



HAZİRAN

2022

FİYAT LİSTESİ

ESNEK METAL HORTUM
KOMPANSATÖR
SEVİYE KONTROL
KONDENSTOP
YÜKSEK BASINÇ VANASI
ARI-ARMATUREN
VANA
YANGIN GRUBU
YALITIM GRUBU

Kare Barkodlar Fiyat Listemizde!

Kare barkodlar 2022 Fiyat Listemizde, ürünler hakkında detaylı bilgiler artık cebinizde!

Kare Barkod (İngilizcesi; QR Code) yeni nesil bir barkod sistemidir. Kare barkodlar; metin, web site adresi, telefon numarası veya video linki gibi birçok farklı bilgiyi içerebilir!

Kimler Kullanabilir?

Kameralı ve tam işlevli internet tarayıcısına sahip akıllı cep telefonunuz (Iphone, Blackberry veya Android işletim sistemine sahip bir cihaz) veya tablet PC gibi bir mobil aygıtınız varsa, cihazınıza yükleyeceğimiz ÜCRETSİZ bir yazılım sayesinde bu teknolojiyi siz de kullanabilirsiniz!

Programı Nereden Yükleyeceğim?

www.ayvaz.com/karebarkod adresini hemen ziyaret ederek, cep telefonunuza uygun ücretsiz bir yazılımı indirebilirsiniz!



Hemen dene!



Ayvaz'ı Sosyal Medyadan Takip Edin!

Son gelişmeleri anında öğrenmek için bizi sosyal medyadan takip edin!



Facebook

www.facebook.com/haciayvaz



Twitter

www.twitter.com/haciayvaz



LinkedIn

www.linkedin.com/company/ayvaz



Youtube

www.youtube.com/ayvazvideo



Instagram

www.instagram.com/ayvaz1948

İÇİNDEKİLER

- 5 Esnek Metal Hortumlar
- 6 Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti
- 7 Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri
- 8-9 Doğal Gaz Bağlantı Hortumları
- 10-11 Fan-Coil Bağlantı Hortumları
- 12 Su Bağlantı Hortumları
- 13 Solar Hortumları
- 14 Boiler-Flex Bağlantı Hortumları

- 15 Eksenel Metal Körüklü Kompansatör
- 16 Dıştan Basıncılı Kompansatör
- 17 Dilatasyon Kompansatörleri
- 18 Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri
- 20 Dilatasyon Omega U-Flex
- 22 Dekoratif Tip Boru Kompansatör
- 22-24 Titreşim Yutucu Metal Kompansatör

- 25 Kazan Tağdiye Cihazı ve Galaxy - Seviye Elektrodu
- 26 Igema Düşük-Yüksek Seviye Alarm Self Checking, KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27 Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu
- 27-28 Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri
- 29 Manyetik Seviye Göstergesi, Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli, Refleks Camlı Seviye Göstergesi
- 30-31 Manyetik Seviye Göstergesi, Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü
- 32 Seviye Ölçüm Cihazı, Rotlu Seviye Şalteri
- 33 Rotlu Seviye Şalteri
- 34 Seviye Tank Şamandırası, Seviye Şalteri
- 35 Seviye Şalteri, Kablolu Seviye Şalteri
- 36 Seviye Şalteri, Motorlu Seviye Şalteri, Seviye İzleme Göstergesi
- 37 Su Alarm Şalteri, Su Alarm Dedektörü, Akış Kontrol Şalteri, Kazan Suyu Numune Alma Kabı
- 38 Sıvı Seviye Rölesi, İletkenlik Tip Seviye Elektrodu
- 39 Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi
- 40 Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi, Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi
- 41 Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi, Otomatik Kazan Doldurma Vanası

- 42-45 Şamandıralı Kondenstoplar
- 45 Ters Kovalı Kondenstop
- 46 Termodinamik Kondenstoplar
- 48 Termostatik Kondenstop
- 49 Vakum Kırıcı, Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı, Otomatik Hava Tahliye Vanası, HBK-40
- 50 Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı
- 51 Akış Göstergesi, Kondenstop Kontrol Gövdesi ve Cihazı Kondenstop Test Vanası
- 52 Buhar Separatörü, Pnömatik Pistonlu Vana
- 53 Pilot Tesirli Basınç Düşürücü, Direkt Tesirli Basınç Düşürücü
- 54 Buhar Sayacı, Kondens Pompası
- 55 Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi, Kompakt Deaeratör (Degazör)
- 56 Paket Eşanjör Sistemi, Plakalı Eşanjör
- 57 Universal Kondenstop
- 58 Universal Kondenstop Vanası, Manifold, De-Süperheater


- 59 Gate Vana API, Glob Vana API
- 60 Globe Vana API, Küresel Vana API
- 61 Küresel Vanalar
- 62 Piston Çek Vana, Swing Çek Vana

- 63 Metal Körüklü Kesme Vanası
- 64 Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası
- 65 Lift Çek Vana
- 66 Pislik Tutucular
- 67 Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili
- 68-69 Tam Kalkışlı Emniyet Ventili

70	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
71	Küresel Vana, Çekvalf, Pislik Tutucu
72	Emniyet Ventili, Pistonlu Basınç Düşürücü Vana
73-74	Küresel Vana
75	Çekvalf, Pislik Tutucu, Emniyet Ventili
76	Baskılı Glob Vana, Pistonlu Glob Vana
77	Sürgülü Vana, Bıçaklı Sürgülü Vana
78	Küresel Vanalar
79	Monoblok Vana, Kelebek Vana
80-86	Kelebek Vanalar
87	Pnömatik Aktüatör
88	Elektrik Aktüatör, Redüktör, Pnömatik Aktüatör Aksesuarları
89	Pislik Tutucu, Çekvalf
90	Çekvalf
91	Disco Çekvalf
92	Dinamik Balans Vanası, Statik Balans Vanası
93	Motorlu Vana, Balans Vanası, Selenoid Valflar
94	Hava Ayırıcı, Tortu ve Pislik Ayırıcı
95	Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı, Denge Kabı
96	Paket Denge Kabı, Hava Tüpü
97-99	Hidrolik Kontrol Vanası
100	Demontaj Parçası, Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli
101	Manometre Vanaları
104-105	Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vanalar
106	Ayvaz Akış Anahtarları
107	Ayvaz Test ve Drenaj Vanası
108	Ayvaz Manometre, Ayvaz Basınç Anahtarı
109	Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi
110	Ayvaz Swing Çek Vana, Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana
111	Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)
112	Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı
113	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana
114	Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana, Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana
115	Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı, Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey
116	Ayvaz Yangın Hidrantı, Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı
117	Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası, Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası
118-120	Ayvaz Sprinkler
121	Ayvaz Sprinkler, Ayvaz Sprinkler Rozeti
122	Waste Cone, Basınç Düşürücü Vana, Relief Vana
123-124	HD Fire Sprinkler
125	Diyaframalı Köpük Tankı, Köpük Oranlayıcı ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası
126	Köpük Konsantresi, Köpük Yapıcı
127	Köpük Su Nozulu, Hat Tipi Köpük İndiktörü
128	Monitör ve Master Stream Nozulu, Monitör ve Hydro Foam Nozulu
129	Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu, Pencere Tipi Su Perde Nozulu, Multijet Kontrol Vanası
130	Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)
131-132	Viking Sprinkler
133	Viking Geniş Korumalı Sprinkler, Viking Sprinkler Rozeti
134	Viking ELO Sprinkler, Yedek Sprinkler Kutusu
135	Viking ESFR Sprinkler
136	Viking Kuru Alarm Vana Sistemi
137	Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi
138	Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi
139	Rijit Kaplin, Esnek Kaplin
140	Yivli Dirsek, Düz T
141	Yivli Mekanik T, Dişli Mekanik T
142	Redüksiyon Kaplin, Mekanik T, Kep
143	Konsantrik Redüksiyon
144	Flanş Adaptörü, Yivli Flanş, İstavroz T
145-146	Vana Ceket / Taş Yünü
147-148	Vana Ceket / Aspen Aerogels Cryogel
149-150	Yedek Mamuller

STANDARTLARI BELİRLEMEYE DEVAM.

ASME ve NR tarafından onaylanan üretim ve kalite güvence sistemlerimiz ile iş ortaklarımıza çözümler üretiyoruz.



Esnek Metal Hortum / Örgülü Hortum



ÖRGÜLÜ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR	MAKS. ÇAL. BASINCI
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	bar
1/2"	240	315	490	95	135	80
3/4"	395	330	520	105	190	70
1"	575	425	615	295	370	64
1 1/4"	825	650	860	410	410	40
1 1/2"	1.095	780	995	560	555	30
2"	1.310	1.140	1.350	1.150	1.090	28
2 1/2"	1.880	1.225	1.410			24
3"	2.035	1.280	1.640			18
4"	2.810	1.380	1.880			16
5"	4.570	1.880	2.540			12
6"	5.345	2.620	3.340			10
8"	8.665	3.900	6.005			8
10"	13.690	5.650	9.600			5
12"	18.160	7.910	14.405			3

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. 2 1/2" ve üzeri çaptaki hortumlar flanş veya kaynak boyunlu imal edilmektedir.

Ürün çalışma basınçları 20 °C ortam sıcaklığında geçerlidir, özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



Hortum : Paslanmaz Çelik
Örgü : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)



TS 10380 standardına uygundur.

Esnek Metal Hortum / Örgüsüz Hortum



ÖRGÜSÜZ HORTUM		SABİT FLANŞ	DÖNER FLANŞ	NİPEL	RAKOR
Ölçü	TL/Metre	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	100	315	490	95	135
3/4"	145	330	520	105	190
1"	190	425	615	295	370
1 1/4"	395	650	860	410	410
1 1/2"	545	780	995	560	555
2"	610	1.140	1.350	1.150	1.090


Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : St 37 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Dizayn Basıncı : 10 bar



TS 10380 standardına uygundur.

Sprinkler Bağlantı Hortumu ve Seti

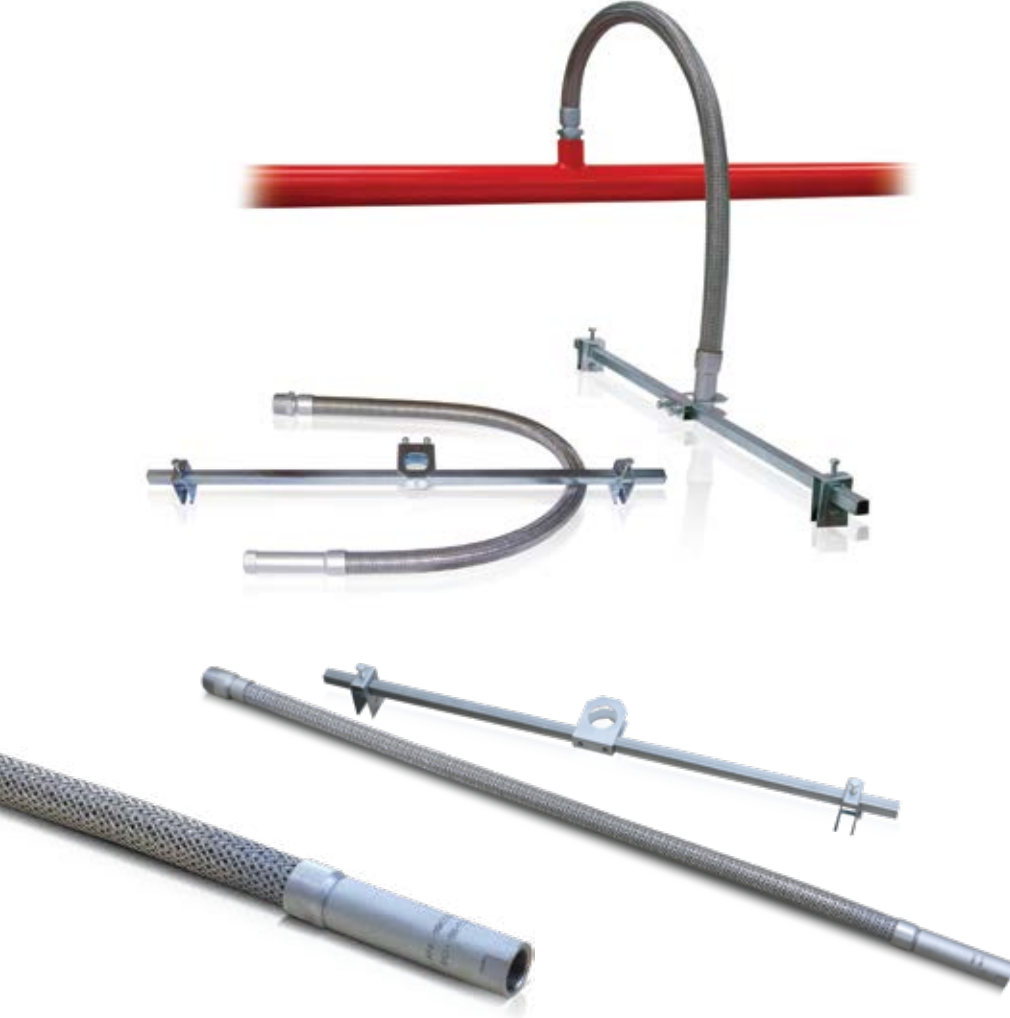

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Hortum Çapı	: DN 20 / DN 25
Başlıklar	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Bağlantı	: 1" Nipel (Opsiyonel 3/4")
Sprink Bağlantısı	: 1/2"-3/4" opsiyonel
İşletme Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 232 PSI)
Min. Bükülme Yarıçapı	: 200 mm

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 20		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130330050B	355
700	701130330070B	395
1000	701130330100B	450
1200	701130330120B	495
1500	701130330150B	560
2000	701130330200B	670

SPRINK BAĞLANTISI: 1/2" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130430050B	400
700	701130430070B	455
1000	701130430100B	545
1200	701130430120B	600
1500	701130430150B	680
2000	701130430200B	840

SPRINK BAĞLANTISI: 3/4" SP-FLEX DN 25		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	701130600050B	520
700	701130600070B	590
1000	701130600100B	700
1200	701130600120B	770
1500	701130600150B	875
2000	701130600200B	975

BAĞLANTI SETİ		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
700	708130000070	140
1400	701130000140	190

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.



TS 10380
standardına
uygundur.

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Hortumu ve Setleri



TS-EN 15266
standardına
uygundur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Özel Push-Fit Sızdırmazlık
Bağlantı Malzemesi : MS 58 Pirinç
Kılıf : Yumuşak PVC

INDOOR-FLEX		
Çap	Art. No	TL/Metre
DN15	701910440099	175
DN20	701910460099	255
DN25	701910470099	355
DN32	701910480099	415



T PARÇASI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20xDN20xDN20	701057082020	1.260
DN20xDN20xDN25	701057092020	1.465
DN25xDN20xDN25	701057093020	1.410
DN25xDN25xDN20	701057092030	1.410
DN25xDN25xDN25	701057093030	1.350



TEST RAKORU		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1"	701057304030	570
DN25 1"	701057404030	680
DN32 1"	701057504030	980



NİPEL BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20 1/2"	701057301010	375
DN20 3/4"	701057301020	375
DN20 1"	701057301030	375
DN25 1/2"	701057401010	450
DN25 3/4"	701057401020	450
DN25 1"	701057401030	450



Boru Kanalı



PVC Körük



T Köşe



Sonlandırma



İç Köşe



Dış Köşe



Birleştirme Parçası



L Köşe

DEKORATİF BORU KANALI		
	Art. No	TL/Metre
Dekoratif Kablo Kanalı	601039700027	150

BAĞLANTI MALZEMELERİ		
	Art. No	TL/Adet
Birleştirme	601039700028	18
Dış Köşe	601039700032	33
L Köşe	601039700030	33
T Köşe	601039700042	58
Sonlandırma	601039700029	32
İç Köşe	601039700043	40
PVC Körük	601039700017	80
Sayaç Kapak	601039700044	88
Rakor Kapağı	601039700045	25

Indoor-Flex Bina İçi Tesisat Bağlantı Setleri



KESME APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25	601200112011	340



PLASTİK KAPLAMA SİYİRİCİ APARATI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN20-25-32	601039109070	200



METAL KELEPÇE		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	601200112001	25
3/4"	601200112002	28
1"	601200112003	38



T BAĞLANTI KELEPÇESİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15	601232415001	25
DN20	601232420001	28
DN25	601232425001	29

Doğal Gaz Hortumu / Ocak-Fırın için



TS-EN 14800 standardına uygundur.

ÇAP 1/2" - 1/2"			
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
500	701150151050B	340	40
750	701150151075B	390	40
1000	701150151100B	455	50
1250	701150151125B	515	40
1500	701150151150B	565	30
2000	701150151200B	680	25

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Nipel	: Paslanmaz Çelik
Somun ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Kılıf	: Sarı Şeritli Şeffaf PVC



Doğal Gaz Hortumu / Gasflex Gaz Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701074143030B	265
400	701074143040B	280
500	701074143050B	295
600	701074143060B	310

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Somun	: Nikel Kaplı Karbon Çelik
Nipel ve İç Parça	: Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı	: Rakor x Nipel
Kılıf	: Özel Shrink

Doğal Gaz Hortumu / Counterflex Sayaç Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Somun : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Ms58 Piringç)
Nipel ve İç Parça : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Rakor x Nipel
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200	701081240200B	605
1"	230	701081240230B	620
1 1/2"	350	701081251350B	1.390
2"	350	701081261350B	1.775

Doğal Gaz Hortumu / Burnflex Brülör Bağlantı Elemanı



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	145		515
3/4"	150		615
1"	165		780
1 1/4"	165		970
1 1/2"	210		1.380
2"	230		2.150

Doğal Gaz Hortumu / Regflex Regülatör Bağlantı Elemanı



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Nipel ve Manşon : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Nipel x Nipel / Nipel x Manşon
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1"	200		435
1 1/4"	215		1.150
2"	300		1.825

Ürün bölgeye göre farklılıklar göstermekte olup siparişinizde teknik resim veya numune talep edilmektedir.

Doğal Gaz Hortumu / Dilatasyon Hortumu



TS 13890 standardına uygundur.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyunları : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Kaynak Boyunlu
Kılıf : Özel Shrink

Çap	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	500		475
3/4"	550		605
1"	600		780
1 1/4"	650		1.280
1 1/2"	750		1.550
2"	850		1.810

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701020110200	189	200	701020120200	236	200	701020130200	240
300	701020110300	198	300	701020120300	255	300	701020130300	260
400	701020110400	207	400	701020120400	274	400	701020130400	280
500	701020110500	216	500	701020120500	293	500	701020130500	300
600	701020110600	225	600	701020120600	312	600	701020130600	320
700	701020110700	234	700	701020120700	331	700	701020130700	340
800	701020110800	243	800	701020120800	350	800	701020130800	360

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgüsüz Tip



TS 10380
standardına
uygundur.

Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701021110200	193	200	701021150200	242	200	701021130200	250
300	701021110300	204	300	701021150300	263	300	701021130300	273
400	701021110400	215	400	701021150400	284	400	701021130400	296
500	701021110500	226	500	701021150500	305	500	701021130500	319
600	701021110600	237	600	701021150600	326	600	701021130600	342
700	701021110700	248	700	701021150700	347	700	701021130700	365
800	701021110800	259	800	701021150800	368	800	701021130800	388

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır. Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Hortum** : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Rakor x Nipel
Fittings : Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı : PN 10
İzole Malzemesi : 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701350110200	258	200	701350150200	298	200	701350130200	312
300	701350110300	281	300	701350150300	321	300	701350130300	350
400	701350110400	304	400	701350150400	344	400	701350130400	388
500	701350110500	327	500	701350150500	367	500	701350130500	426
600	701350110600	350	600	701350150600	390	600	701350130600	464
700	701350110700	373	700	701350150700	413	700	701350130700	502
800	701350110800	396	800	701350150800	436	800	701350130800	540

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16

İzoleli Fan-Coil Bağlantı Elemanları / Örgülü Tip



TS 10380
standartına
uygundur.



Hortum İç Çapı: Ø 12 mm (Nipel X Rakor Bağlantılı)						Hortum İç Çapı: Ø 16 mm (Nipel x Rakor Bağlantılı)		
1/2" N x 1/2" R			1/2" N x 3/4" R			3/4" N x 3/4" R		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701351110200	286	200	701351150200	332	200	701351130200	348
300	701351110300	310	300	701351150300	356	300	701351130300	389
400	701351110400	334	400	701351150400	380	400	701351130400	430
500	701351110500	358	500	701351150500	404	500	701351130500	471
600	701351110600	382	600	701351150600	428	600	701351130600	512
700	701351110700	406	700	701351150700	452	700	701351130700	553
800	701351110800	430	800	701351150800	476	800	701351130800	594

Başlıklar Karbon Çelik olarak değerlendirilmiş olup hortuma kaynağı argon kaynağı (TIG) ile yapılır.
Özel uygulamalar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Hortum	: Paslanmaz Çelik
Örgü	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Rakor x Nipel
Fittings	: Nikel Kaplı Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Basınç Sınıfı	: PN 16
İzole Malzemesi	: 9 mm Kauçuk (Opsiyonel 13 mm Kauçuk)

ESNEK METAL HORTUMLAR



Suflex Esnek Bağlantı Elemanları



1/2" x 1/2"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
200	701030200200	136
300	701030200300	147
400	701030200400	158
500	701030200500	169
600	701030200600	180

Hortum : Paslanmaz Çelik
Rakor : MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz
Klingerit Conta
Maks. Çal. Bas. : 10 bar

3/4" x 3/4"		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701030300300	241
400	701030300400	259
500	701030300500	277
600	701030300600	295

Kombi Bağlantı Seti



Set İçindeki Malzemeler

2 Adet 1/2" 1/2" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 3/4" 3/4" Rakor x Rakor Suflex
2 Adet 1/2" 1/2" Adaptör Nipel
2 Adet 3/4" 3/4" Adaptör Nipel

Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	701040100300	1.190
400	701040100400	1.235
500	701040100500	1.275
600	701040100600	1.315

Kes-Tak Kutu



Hortum : Paslanmaz Çelik
Segman : Paslanmaz Çelik
Rakor : Ni Kaplı MS 58 Piriç
Conta : Asbestsiz Klingerit Conta
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar

KES-TAK KUTU			KES-TAK POŞET		
Çap	Kutu İçeriği	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
3/8"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050201000	3.320	701050101010	455
1/2"	25 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050202000	3.880	701050102010	650
3/4"	15 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050203000	4.170	701050103010	975
1"	10 m. Hortum 10' lu Fittings Poşeti	701050204000	4.080	701050104010	1.390

Kes-Tak Bağlantı Seti




Set İçindeki Malzemeler

1 Adet Kes-tak Piston
2 Adet Kes-tak Ezme Pistonu ve Başlıkları
1 Adet Kesme Aparatı
2 Adet Kes-tak 10'lu Fittings Poşeti

KES-TAK BAĞLANTI SETİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" - 3/4"	701050100123	7.075
1/2" - 1"	701050100125	7.365
3/4" - 1"	701050100134	7.635

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
3/8" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300010	1.400
1/2" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300012	1.400
3/4" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300016	1.400
1" Kes-tak Ezme Piston Takımı	701050300020	1.400
Kes-tak Ezme Pistonu	701050300000	745
3/8" Kes-tak Piston Başlığı	601200103010	710
1/2" Kes-tak Piston Başlığı	601200103012	710
3/4" Kes-tak Piston Başlığı	601200103016	710
1" Kes-tak Piston Başlığı	601200103020	710

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgülü

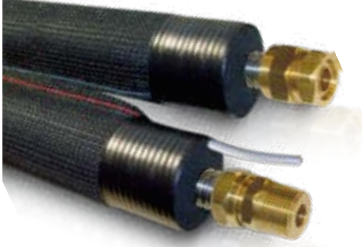

Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Örgü : Poliamid
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	490
16	701398531	660
20	701398731	795
25	701398931	1.145

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Çiftli Hortum / 2 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



2 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701398331	400
16	701398531	540
20	701398731	705
25	701398931	985

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgülü



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk
Kablo : Silikon Esaslı



1 in 1 ÖRGÜLÜ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701397330	275
16	701397530	300
20	701397730	455
25	701397930	680

Solar Panel Sistemleri için İzoleli Tekli Hortum / 1 in 1 / Örgüsüz



Hortum : Paslanmaz Çelik
Başlıklar : Pirinç Somun (Nikel Kaplı)
İzole : 13 mm Kauçuk



1 in 1 ÖRGÜSÜZ İZOLELİ HORTUM		
DN	Art. No	TL/Metre
12	701391330	210
16	701391530	310
20	701391730	345
25	701391930	510

ESNEK METAL HORTUMLAR



Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için




TS-EN 10380
standardına
uygundur.

İÇTEN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	3.980	4.670	5.355
20	1/2"	100	5.675	6.560	7.450
25	3/4"	100	9.210	11.040	12.875
32	1"	150	11.475	13.635	15.800
40	1 1/4"	150	15.030	18.165	21.295

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : İçten Dişli

Boiler-Flex Esnek Metal Hortum / Sıcak Su Kazanları için

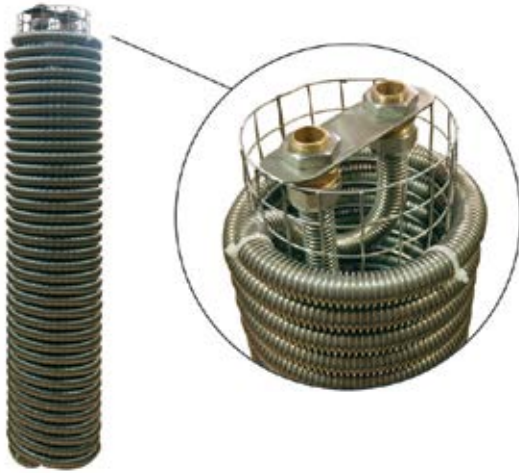

TS-EN 10380
standardına
uygundur.

DİŞTAN DİŞLİ					
		TL/Adet			
DN	Çap	Boy(mm)	20 m	25 m	30 m
16	1/2"	100	3.500	4.185	4.880
20	3/4"	100	5.560	6.445	7.335
25	1"	100	8.920	10.750	12.580
32	1 1/4"	150	11.580	13.745	15.910
40	1 1/2"	150	15.700	18.830	21.960
50	2"	150	17.930	20.585	23.555

Kafes sistemli ürünümüz için müşteri temsilcimizle görüşünüz.
Boy (mm): Ürün fittings boyudur.

Hortum : Paslanmaz Çelik
Fittings : Paslanmaz Çelik
Fittings Bağlantısı : Dıştan Dişli

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Sabit Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKSF-30			MKSF-30L			MKSF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702041101002	1.350	25	702041102002	1.630			
32	702041101004	1.580	32	702041102004	1.915			
40	702041101006	1.740	40	702041102006	2.090			
50	702041101008	1.970	50	702041102008	2.340	50	702041202008	2.670
65	702041101010	2.315	65	702041102010	2.735	65	702041202010	3.215
80	702041101012	2.800	80	702041102012	3.280	80	702041202012	3.985
100	702041101014	3.635	100	702041102014	4.215	100	702041202014	5.100
125	702041101016	4.235	125	702041102016	4.900	125	702041202016	6.240
150	702041101018	5.595	150	702041102018	6.390	150	702041202018	7.925
200	702041101020	8.265	200	702041102020	9.485	200	702041202020	11.965
250	702041101022	12.265	250	702041102022	13.775	250	702041202022	17.255
300	702041101024	18.340	300	702041102024	20.175	300	702041202024	24.080

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Döner Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Flanş Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKDF-30			MKDF-30L			MKDF-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031101002	1.365	25	702031102002	1.455			
32	702031101004	1.615	32	702031102004	1.750			
40	702031101006	1.760	40	702031102006	1.960			
50	702031101008	2.050	50	702031102008	2.255	50	702031202008	2.785
65	702031101010	2.380	65	702031102010	2.610	65	702031202010	3.115
80	702031101012	2.920	80	702031102012	3.255	80	702031202012	3.950
100	702031101014	3.595	100	702031102014	4.075	100	702031202014	4.965
125	702031101016	4.415	125	702031102016	5.020	125	702031202016	6.420
150	702031101018	5.820	150	702031102018	6.805	150	702031202018	8.100
200	702031101020	8.520	200	702031102020	10.310	200	702031202020	12.435
250	702031101022	12.630	250	702031102022	15.870	250	702031202022	18.940
300	702031101024	18.825	300	702031102024	22.535	300	702031202024	25.950

Eksenel Metal Körüklü Kompansatör / Kaynak Boyunlu



TS 10880
standardına
uygundur.

Körüklü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Layner Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Kaynak Boyun Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 16 bar
Çalışma Sıcaklığı : -80/+427 °C

MKKB-30			MKKB-30L			MKKB-60L		
30 mm Laynersiz			30 mm Laynerli			60 mm Laynerli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702051101006	995	25	702051102006	1.165			
32	702051101008	1.030	32	702051102008	1.195			
40	702051101010	1.105	40	702051102010	1.280			
50	702051101012	1.230	50	702051102012	1.415	50	702051202012	1.920
65	702051101014	1.355	65	702051102014	1.585	65	702051202014	2.085
80	702051101016	1.550	80	702051102016	1.805	80	702051202016	2.460
100	702051101018	2.140	100	702051102018	2.440	100	702051202018	3.270
125	702051101020	2.490	125	702051102020	2.880	125	702051202020	4.095
150	702051101022	3.425	150	702051102022	3.960	150	702051202022	5.365
200	702051101024	4.680	200	702051102024	5.605	200	702051202024	7.800
250	702051101026	6.145	250	702051102026	7.330	250	702051202026	10.380
300	702051101028	7.955	300	702051102028	9.485	300	702051202028	12.935

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Flanşlı



TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St.37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Döner Flanş + Sabit Flanş
Flanş Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKF-30			DBKF-60			DBKF-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060201002	3.390	25	702060202002	4.010	25	702060203002	4.210
32	702060201004	3.840	32	702060202004	4.440	32	702060203004	4.660
40	702060201006	4.130	40	702060202006	4.670	40	702060203006	4.900
50	702060201008	4.660	50	702060202008	5.230	50	702060203008	5.495
65	702060201010	5.760	65	702060202010	6.325	65	702060203010	6.640
80	702060201012	6.610	80	702060202012	7.245	80	702060203012	7.610
100	702060201014	8.470	100	702060202014	9.395	100	702060203014	9.870
125	702060201016	11.595	125	702060202016	12.880	125	702060203016	13.525
150	702060201018	15.165	150	702060202018	17.580	150	702060203018	18.455
200	702060201020	22.275	200	702060202020	25.195	200	702060203020	26.405
250	702060201022	33.575	250	702060202022	38.300	250	702060203022	40.225
300	702060201024	47.555	300	702060202024	53.575	300	702060203024	56.255

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dıştan Basıncılı Kompansatör / Kaynak Boyunlu





TS 10880
standardına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
İç, Dış Boru	: St. 37.2 Karbon Çelik
Baglantı	: Kaynak Boyunlu
Kaynak Boyun Malzemesi	: St.37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C

DBKK-30			DBKK-60			DBKK-90		
30 mm Genleşmeli (-20, +10)			60 mm Genleşmeli (-40, +20)			90 mm Genleşmeli (-70, +20)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702060101002	2.330	25	702060102002	2.910	25	702060103002	3.050
32	702060101004	2.470	32	702060102004	3.000	32	702060103004	3.145
40	702060101006	2.595	40	702060102006	3.080	40	702060103006	3.235
50	702060101008	2.975	50	702060102008	3.505	50	702060103008	3.680
65	702060101010	3.475	65	702060102010	4.030	65	702060103010	4.235
80	702060101012	4.050	80	702060102012	4.640	80	702060103012	4.865
100	702060101014	5.380	100	702060102014	6.195	100	702060103014	6.510
125	702060101016	7.575	125	702060102016	8.990	125	702060103016	9.445
150	702060101018	10.485	150	702060102018	12.805	150	702060103018	13.445
200	702060101020	15.625	200	702060102020	17.815	200	702060103020	18.705
250	702060101022	22.570	250	702060102022	27.020	250	702060103022	28.370
300	702060101024	30.875	300	702060102024	36.565	300	702060103024	38.380

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Flanşlı

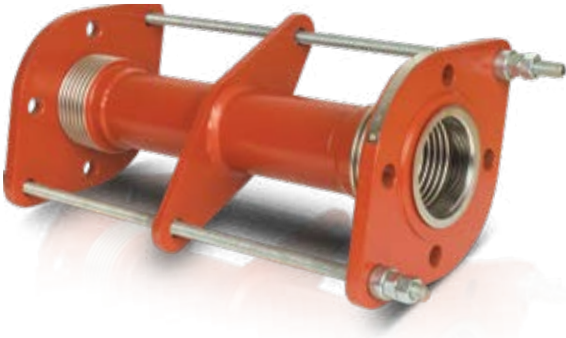



TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Döner Flanşlı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)

DLTKF-50			DLTKF-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070202002	3.410	25	702070204002	3.970
32	702070202004	3.955	32	702070204004	4.520
40	702070202006	4.360	40	702070204006	4.840
50	702070202008	5.585	50	702070204008	6.325
65	702070202010	6.345	65	702070204010	7.095
80	702070202012	8.430	80	702070204012	9.545
100	702070202014	9.870	100	702070204014	11.355
125	702070202016	14.185	125	702070204016	16.120
150	702070202018	17.415	150	702070204018	19.425
200	702070202020	30.900	200	702070204020	33.810
250	702070202022	44.530	250	702070204022	49.030
300	702070202024	60.415	300	702070204024	65.225

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

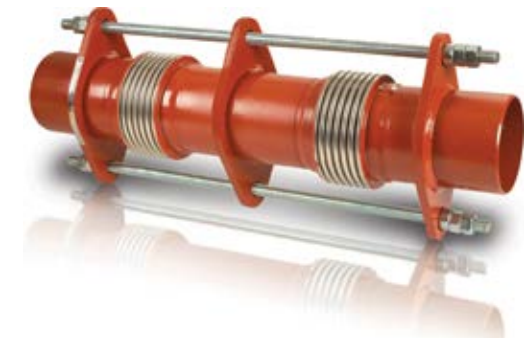

TS 10880
standartına
uygundur.

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Limit Rot Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Eksenel Hareket	: 30 mm (DN25-DN50) / 60 mm (DN65-DN300)


DLTKKB-50			DLTKKB-100		
Yanal Hareket: -/+50 mm			Yanal Hareket: -/+100 mm		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070102002	3.080	25	702070104002	3.495
32	702070102004	3.115	32	702070104004	3.565
40	702070102006	3.365	40	702070104006	3.835
50	702070102008	3.895	50	702070104008	4.410
65	702070102010	4.720	65	702070104010	5.185
80	702070102012	5.805	80	702070104012	6.495
100	702070102014	7.040	100	702070104014	7.950
125	702070102016	9.465	125	702070104016	10.780
150	702070102018	11.455	150	702070104018	13.015
200	702070102020	21.595	200	702070104020	24.640
250	702070102022	32.575	250	702070104022	36.670
300	702070102024	44.125	300	702070104024	48.035

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.


SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070302002	6.265	25	702070304002	6.580
32	702070302004	7.715	32	702070304004	7.940
40	702070302006	8.620	40	702070304006	8.870
50	702070302008	10.045	50	702070304008	10.315
65	702070302010	11.710	65	702070304010	12.320
80	702070302012	12.635	80	702070304012	12.935
100	702070302014	18.110	100	702070304014	18.945
125	702070302016	22.365	125	702070304016	23.660
150	702070302018	35.060	150	702070304018	35.565
200	702070302020	60.680	200	702070304020	64.065
250	702070302022	94.075	250	702070304022	99.875
300	702070302024	104.275	300	702070304024	110.245

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.


SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070402002	5.295	25	702070404002	5.910
32	702070402004	6.535	32	702070404004	6.695
40	702070402006	6.885	40	702070404006	7.430
50	702070402008	8.430	50	702070404008	8.615
65	702070402010	9.590	65	702070404010	9.925
80	702070402012	10.160	80	702070404012	10.485
100	702070402014	14.645	100	702070404014	15.715
125	702070402016	18.295	125	702070404016	19.785
150	702070402018	29.295	150	702070404018	30.880
200	702070402020	53.585	200	702070404020	56.760
250	702070402022	79.895	250	702070404022	85.710
300	702070402024	87.575	300	702070404024	94.390

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Flanşlı



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Sabit Flanş + Döner Flanş
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C




TS 10880
standartına
uygundur.


SISKF-100			SISKF-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070312002	5.590	25	702070314002	6.185
32	702070312004	5.730	32	702070314004	6.550
40	702070312006	6.410	40	702070314006	6.900
50	702070312008	8.575	50	702070314008	9.120
65	702070312010	9.290	65	702070314010	9.910
80	702070312012	11.170	80	702070314012	12.685
100	702070312014	15.115	100	702070314014	15.910
125	702070312016	19.655	125	702070314016	20.940
150	702070312018	27.120	150	702070314018	28.435
200	702070312020	41.965	200	702070314020	45.395
250	702070312022	65.320	250	702070314022	71.325
300	702070312024	80.905	300	702070314024	87.000

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

Dilatasyon ve Deprem (Sismik) Kompansatörleri / Kaynak Boyunlu - Yivli Bağlantılı

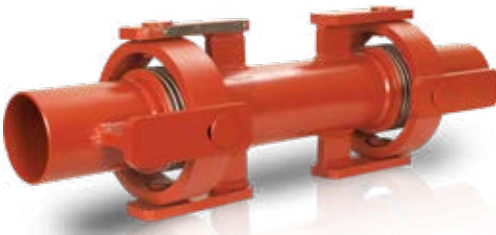

Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Kaynak Boyunlu / Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Mafsalsal Malzemesi	: St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 12 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C



TS 10880
standartına
uygundur.



SISKKB-100			SISKKB-200		
X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 200mm (-100,+100) Z yönünde: 200mm (-100,+100)			X yönünde: 100mm (-50,+50) Y yönünde: 400mm (-200,+200) Z yönünde: 400mm (-200,+200)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702070412002	4.585	25	702070414002	4.930
32	702070412004	4.945	32	702070414004	5.485
40	702070412006	5.180	40	702070414006	5.610
50	702070412008	6.360	50	702070414008	7.230
65	702070412010	7.070	65	702070414010	7.830
80	702070412012	8.640	80	702070414012	9.445
100	702070412014	11.895	100	702070414014	13.015
125	702070412016	15.640	125	702070414016	17.395
150	702070412018	22.745	150	702070414018	24.205
200	702070412020	36.850	200	702070414020	38.920
250	702070412022	52.145	250	702070414022	60.435
300	702070412024	60.745	300	702070414024	70.435

Komple paslanmaz çelik veya galvaniz kaplı karbon çelik imalatı için fiyat sorunuz.

KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega U-Flex

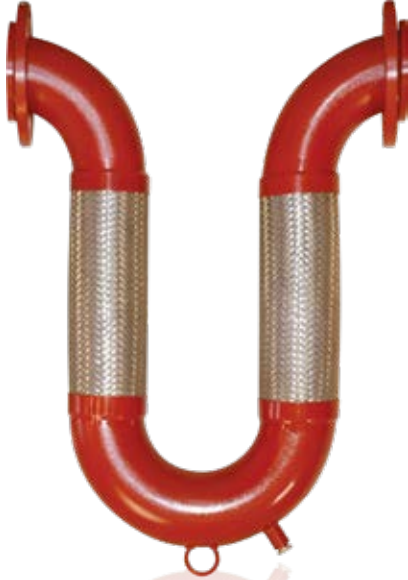

TS 10880
standartına
uygundur.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702080303030	7.140	25	702080303035	7.695
32	702080303040	8.310	32	702080303045	8.995
40	702080303050	9.570	40	702080303055	10.415
50	702080303060	11.025	50	702080303065	12.405
65	702080303070	12.945	65	702080303075	14.290
80	702080303080	15.170	80	702080303085	16.290
100	702080303090	18.980	100	702080303095	20.465
125	702080303100	24.660	125	702080303105	26.560
150	702080303110	34.790	150	702080303115	41.640
200	702080303120	51.270	200	702080303125	54.860

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.


KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080301030	5.515	1"	702080301035	6.085
1 1/4"	702080301040	6.165	1 1/4"	702080301045	6.850
1 1/2"	702080301050	7.045	1 1/2"	702080301055	7.880
2"	702080301060	8.255	2"	702080301065	9.580
2 1/2"	702080301070	9.190	2 1/2"	702080301075	10.530
3"	702080301080	10.910	3"	702080301085	12.025
4"	702080301090	13.780	4"	702080301095	15.275
5"	702080301100	18.160	5"	702080301105	20.075
6"	702080301110	26.560	6"	702080301115	33.540
8"	702080301120	39.545	8"	702080301125	46.425

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702080307000	6.630	1"	702080307005	7.150
1 1/4"	702080307010	7.425	1 1/4"	702080307015	8.115
1 1/2"	702080307020	8.335	1 1/2"	702080307025	9.180
2"	702080307030	9.670	2"	702080307035	10.995
2 1/2"	702080307040	10.765	2 1/2"	702080307045	12.115
3"	702080307060	12.765	3"	702080307065	13.885
4"	702080307070	15.950	4"	702080307075	17.390
5"	702080307080	20.955	5"	702080307085	22.865
6"	702080307090	29.955	6"	702080307095	36.805
8"	702080307100	43.665	8"	702080307105	47.230

KOMPANSATÖRLER



Dilatasyon Omega V-Flex



TS 10880
standardına
uygundur.

- Hortum Malzemesi** : Paslanmaz Çelik
Örgü Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı/Kaynak Boyunlu/Yivli Bağlantılı
Bağlantı Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dirsek Malzemesi : St 37.2 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı : 175 PSI (Opsiyonel 250 PSI)

Farklı çap ve hareket miktarları için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

FLANŞLI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25	702090303030	7.370	25	702090303035	7.785
32	702090303040	8.475	32	702090303045	9.010
40	702090303050	9.515	40	702090303055	10.180
50	702090303060	10.975	50	702090303065	11.830
65	702090303070	13.300	65	702090303075	14.535
80	702090303080	14.730	80	702090303085	16.175
100	702090303090	18.420	100	702090303095	20.425
125	702090303100	25.365	125	702090303105	28.975
150	702090303110	33.760	150	702090303115	38.170
200	702090303120	62.580	200	702090303125	73.140

KAYNAK BOYUNLU					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090301030	5.810	1"	702090301035	6.265
1 1/4"	702090301040	6.410	1 1/4"	702090301045	6.905
1 1/2"	702090301050	7.085	1 1/2"	702090301055	7.735
2"	702090301060	8.335	2"	702090301065	9.155
2 1/2"	702090301070	9.675	2 1/2"	702090301075	10.845
3"	702090301080	10.660	3"	702090301085	12.105
4"	702090301090	13.560	4"	702090301095	15.545
5"	702090301100	19.200	5"	702090301105	22.815
6"	702090301110	26.210	6"	702090301115	30.615
8"	702090301120	51.570	8"	702090301125	60.825

YİVLİ BAĞLANTILI					
Hareket Miktarı					
X,Y,Z: +/- 40 mm			X,Y,Z: +/- 100 mm		
Ölçü	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	702090304030	6.345	1"	702090304035	6.710
1 1/4"	702090304040	6.995	1 1/4"	702090304045	7.435
1 1/2"	702090304050	7.655	1 1/2"	702090304055	8.270
2"	702090304060	9.945	2"	702090304065	10.530
2 1/2"	702090304070	10.515	2 1/2"	702090304075	11.755
3"	702090304080	11.675	3"	702090304085	13.115
4"	702090304090	15.680	4"	702090304095	17.680
5"	702090304100	20.855	5"	702090304105	24.465
6"	702090304110	29.470	6"	702090304115	33.880
8"	702090304120	54.275	8"	702090304125	64.830

Dekoratif Tip Boru Kompansatörü



Gövde	: Alüminyum
Layner	: St. 37 Karbon Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 100 °C
Baglantı Tipi	: Dişli
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKD-50		
Dişli		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	702020010002	975
3/4"	702020010004	990
1"	702020010006	1.200
1 1/4"	702020010008	1.870
1 1/2"	702020010010	3.310
2"	702020010012	3.370

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Layner	: Paslanmaz Çelik
Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 427 °C
Baglantı Tipi	: Kaynak Boyunlu
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Toplam Hareket Miktarı	: 50 mm (-45,+5)

BKKB-50		
Kaynak Boyunlu		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
2 1/2"	702020010014	3.480
3"	702020010016	4.090
4"	702020010018	5.335



Titreşim Yutucu Metal Kompansatör



Körük Malzemesi	: Paslanmaz Çelik
Baglantı	: Döner Flaşlı
Flaşlar	: St. 37 Karbon Çelik
Dizayn Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -80/+427 °C
Limit Rotlar	: St. 37 Karbon Çelik

MKTY-30		
30 mm Genleşmeli (-20,+10)		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
25	702031103102	2.175
32	702031103104	2.575
40	702031103106	2.740
50	702031103108	2.995
65	702031103110	3.755
80	702031103112	4.165
100	702031103114	4.880
125	702031103116	5.855
150	702031103118	7.125
200	702031103120	10.675
250	702031103122	14.750
300	702031103124	21.610



TS 10880
standardına
uygundur.

KOMPANSATÖRLER



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: Özel Sentetik Kauçuk
Kuvvetlendirici Örgü	: Naylon Esaslı Lastik İp
Başlıklar	: Dökme Demir
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

DKK-10		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
1/2"	708150100010	890
3/4"	708150100020	890
1"	708150100030	930
1 1/4"	708150100040	930
1 1/2"	708150100050	1.070
2"	708150100060	1.365
2 1/2"	708150100070	2.005
3"	708150100080	2.715



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör



Kauçuk Malzemesi	: EPDM
Naylon Sargı Lifleri	: Sentetik Fiber
Çelik Tel	: Karbon Çelik
Flaş Malzemesi	: GGG 40.3 Sfero Döküm / St. 37 Karbon Çelik
Flaş Basınç Sınıfı	: PN 16
Basınç Dayanımı	: 10 bar
Sıcaklık Dayanımı	: 90 °C

LKG-10 / EPDM					
Flaş: Sfero Döküm			Flaş: Karbon Çelik		
Çap (mm)	Art. No	TL/Adet	Çap (mm)	Art. No	TL/Adet
32	708150211032	865	32	708150212032	1.165
40	708150211040	915	40	708150212040	1.245
50	708150211050	1.010	50	708150212050	1.430
65	708150211065	1.190	65	708150212065	1.760
80	708150211080	1.595	80	708150212080	2.245
100	708150211100	1.940	100	708150212100	2.760
125	708150211125	3.015	125	708150212125	3.835
150	708150211150	3.735	150	708150212150	4.765
200	708150211200	5.955	200	708150212200	7.495
250	708150211250	8.800	250	708150212250	10.990
300	708150211300	10.430	300	708150212300	15.345



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip



Kauçuk Malzemesi : EPDM
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150401010	540
32	708150401015	540
40	708150401020	565
50	708150401025	580
65	708150401030	610
80	708150401035	655
100	708150401040	730
125	708150401045	855
150	708150401050	1.015
200	708150401055	1.220
250	708150401060	1.805
300	708150401065	2.275

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM malzeme temiz su, deniz suyu gibi akışkanlara dayanıklıdır.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +90 °C
Ürün Boyu : 130 mm

NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150400010	560
32	708150400015	560
40	708150400020	575
50	708150400025	580
65	708150400030	605
80	708150400035	655
100	708150400040	710
125	708150400045	835
150	708150400050	990
200	708150400055	1.220
250	708150400060	1.805
300	708150400065	2.240

Marine tip onay sertifikalıdır. NBR malzeme sintine sularına dayanıklıdır. Sintine suyu mineral yağ içermez.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Titreşim Yutucu Kauçuk Kompansatör / Marine Tip / Yüksek Sıcaklık



Kauçuk Malzemesi : EPDM HP
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -35 / +130 °C
Ürün Boyu : 130 mm

EPDM HP		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150405010	675
32	708150405015	675
40	708150405020	690
50	708150405025	760
65	708150405030	825
80	708150405035	875
100	708150405040	950
125	708150405045	1.075
150	708150405050	1.240
200	708150405055	1.410
250	708150405060	2.200
300	708150405065	2.855

Marine tip onay sertifikalıdır. EPDM HP malzeme kızgın su, buhar ve sıcak hava hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



Kauçuk Malzemesi : H NBR
Kuvvetlendirici Örgü : Naylon Esaslı Lastik İp
Flanşlar : St. 37 Karbon Çelik
Basınç Dayanımı : 16 bar
Sıcaklık Dayanımı : -25 / +120 °C
Ürün Boyu : 130 mm

H NBR		
Çap (mm)	Art. No	EURO/Ad.
25	708150403010	800
32	708150403015	800
40	708150403020	825
50	708150403025	840
65	708150403030	865
80	708150403035	925
100	708150403040	1.010
125	708150403045	1.155
150	708150403050	1.310
200	708150403055	1.755
250	708150403060	2.225
300	708150403065	2.810

Marine tip onay sertifikalıdır. H NBR malzeme yağ, yakıt ve yağlı su hatlarında kullanıma uygundur.

Marine tip onay sertifikalıdır.



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Tağdiye Cihazı



TSEK 2270
standardına
uygundur.

	Art. No	TL/Adet
A-1	704100000115	10.480
A-2	704100000100	13.080
A-2F	704100000105	14.460

Yedek Aksam	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	604010913000	630
Tekli Civa Kantağı	604011100010	1.350
Çiftli Civa Kantağı	604011100020	2.330
Körük (Mil ile Komple)	704107000010	1.360
Dişli Gövde (GGG 40.3)	604010201000	3.135
Flanşlı Gövde (GGG 40.3)	604010203000	4.190

Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Körük	: AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Conta	: Klingerit
Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (A-2) / DN 25 Flanşlı (A-2F)
Basınç Sınıfı	: PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	200 °C

Galaxy - Seviye Elektrodu



Bağlantı	: 1" BSPT Dişli (ELK-4) / DN32 - DN50 PN40 Flanşlı (ELK-4F)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230V + %10, 50-60Hz
Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik

ELK-4		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	19.090
1000	704900000352	21.580
1500	704900000354	24.070

ELK-4F		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
436	704900000360	29.800
936	704900000362	31.380
1436	704900000364	32.960

ELK-4 (HARİCİ PANOLU)		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
500	704900000350	21.000
1000	704900000352	23.740
1500	704900000354	26.480

4 adet voltuz röle kontaklı (Üst seviye alarm, pompa start, pompa stop, alt seviye alarmı)



SEVİYE GÖSTERGELERİ

Igema Düşük Seviye Alarm Self Checking



EL030		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.150
1000		6.250
1500		6.350
2000		6.450

EL040		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
500		6.020
1000		6.120
1500		6.220
2000		6.320

SMLC1 Kontrol Cihazı

Güç Kaynağı	: 230 V / 50-60 Hz
Giriş	: ca. 4,5 VA
Sigorta	: 80 mA / T
Koruma Sınıfı	: IP40

EL030 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

EL040 Seviye Probu

Prob Muhafazası	: Paslanmaz Çelik
Prob Çubuğu	: 238 °C
İzolatör	: PTFE
Soket	: Poliamid
Sızdırmazlık Halkası	: Metal Conta
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 239 °C

KP2W ve KP2W-3R Kapasitif Seviye Elektrodu



KP2W

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: Loop Power
Ana Besleme	: 12...24V DC ± 5%
Çıkış	: 4-20 mA Seviye Orantılı, Maksimum Yük 500Ω



KP2W-3R

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flanş	: Döküm Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodu	: Paslanmaz Çelik
Maks. Basınç	: 32 bar
Maks. Sıcaklık	: 238°C
Güç Tüketimi	: 5VA-220VAC
Ana Besleme	: 220V AC 50-60 Hz
Röle Kontak Özellikleri	: SPDT, 10A 120VAC / 24VDC, Maksimum Yük 500Ω, 3 Adet Röle Kontak Çıkışı



Boy (mm)	KP2W		KP2W-3R	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000600	19.935	704900000650	29.480
500	704900000602	20.735	704900000652	30.285
700	704900000604	21.335	704900000654	31.135
1000	704900000607	22.780	704900000657	32.330
1200	704900000609	23.750	704900000659	33.250
1500	704900000612	24.940	704900000662	34.485
2000	704900000617	26.995	704900000667	36.545

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Galaxy Kapasitif Seviye Elektrodu



KP 01 Rölesiz
KP 01-3 R Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

KP 01-F Flaşlı Rölesiz
KP 01-F3 R Flaşlı Dijital ekranlı ve kontaklıdır.

Gövde	: Paslanmaz Çelik
Flaş	: Dövme Çelik
Kasa	: Alüminyum Enjeksiyon
Ölçme Elektrodları	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: 3/4" BPS Dişli / DN32 - DN50 PN40 Flaşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 238 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Ana Besleme	: 230 V + %10, 50-60 Hz

	KP 01		KP 01-3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000403	16.435	704900000440	24.440
500	704900000405	17.160	704900000442	25.165
700	704900000407	17.695	704900000444	25.940
1000	704900000410	19.020	704900000447	27.025
1200	704900000412	19.860	704900000449	27.800
1500	704900000415	20.990	704900000452	28.995
2000	704900000420	22.615	704900000453	30.635

	KP 01-F		KP 01-F3R	
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
300	704900000502	32.930	704900000540	44.455
500	704900000504	34.185	704900000542	46.150
700	704900000506	34.430	704900000544	46.485
1000	704900000509	35.415	704900000547	47.810
1200	704900000511	35.445	704900000549	47.850
1500	704900000514	37.965	704900000552	51.115
2000	704900000519	39.400	704900000553	53.190

Ana Besleme 24 V+ %10, 50-60 Hz veya 115 V+ %10, 50-60 Hz için fiyat farkı 500 TL/Adet
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.



4-20 mA
Analog Çıkış

Kapasitif Seviye Transmitteri ve Şalteri



AECAP-101 Kapasitif Seviye Transmitteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA İki Telli (Ops. 4-20 mA, 0-10 V Üç Telli)

AECAS-101 Kapasitif Seviye Şalteri	
Ürün Kullanımı	: İletken ve Az İletken Sıvılar
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: -1 / 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -40 / 150 °C
Kontrol	: On-Off

AECAP-101 SEVİYE TRANSMİTTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000	708430101005	1.590

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
1000 mm üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

AECAS-101 SEVİYE ŞALTERİ		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
250		1.295

Ürün imalat boyu maks. 4000 mm'dir.
250 mm ve üzeri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

İLAVE İZOLELİ ÇUBUK		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
1000		70

Düşük iletkenli, yalıtkan, katı partiküller, korozif vb. akışkanlar için fiyat sorunuz.



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kapasitif Seviye Şalteri / İletken Sıvılar İçin



R1/2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250	708430101010	1.430



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
1x5A/250VAC NA/NK Röle
Muhafaza: Alüminyum



AECAS-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L = 250		1.465

Kapasitif Seviye Transmitterleri / İletken Sıvılar İçin



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-101		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar	708430101005	1.590



R 2" Erkek Diş, (Maks. 4mt)
(-)1...(+100 bar, (-)40... (+)150°C
4-20mA İki Telli (Std.)
Ops. 0/4-20mA – 0-10V Üç Telli
Muhafaza: Alüminyum



AECAP-102		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
L=1000mm'ye kadar		1.295

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Manyetik Seviye Göstergesi



MG-33P		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704209000100	15.615
500	704209000100	15.955
700	704209000100	16.300
1000	704209000100	16.815
1200	704209000100	17.160
1500	704209000100	17.675
2000	704209000100	18.525

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.

TSEK 427 standardına uygundur.



- Boru ve Şamandıra** : PVC
Manyetik Disk : Plastik
Bağlantı : DN 20 PN6 Flanşlı
Basınç Sınıfı : PN 6
Flanş : PP-V
Maks. Çal. Sıcaklığı : 70 °C

Ayvaz All-in-one PLC Kontrol Paneli



Fiyat sorunuz.

- Ekran** : 10.4" Dokunmatik 65K Renkli (800x600px)
Çok Katmanlı Elementler, Animasyonlar, Dahili Hoparlör, Dahili Trendler, Pid, Data Tabloları, Data Örnekleme, Taşı-Bırak Arayüzü.
- Uni Apps** : Bilginin elde edilmesi, değiştirilmesi, görüntülenmesi, anza giderilmesi vb.
- G/Ç** : Dijital ve Analog RS485, CAN open, Uni CAN, Ethernet, MODBUS haberleşme seçenekleri
Bilgisayarlardan, tabletlerden, akıllı telefonlardan, vb. uzaktan erişim olanağı
- Koruma Sınıfı** : IP65

Refleks Camlı Seviye Göstergesi



RC-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704800000201	16.165
340	704800000203	16.360
370	704800000205	17.180
400	704800000207	17.260
440	704800000209	18.400
500	704800000212	21.905
515	704800000213	21.950
575	704800000215	21.990
635	704800000217	23.390
775	704800000221	27.665
900	704800000225	27.820
990	704800000227	32.965
1110	704800000229	36.380
1285	704800000233	40.530
1445	704800000235	43.980
1580	704800000239	47.465
1780	704800000241	52.435
2115	704800000245	63.915

Farklı çalışma basınç ve sıcaklık değerleri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

- Vana Gövdesi** : GG-25 Pik Döküm
Alt Tabla : Karbon Çelik
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Tahliye Vana Gövdesi ve Sıvı Giriş Ana Gövdesi : GG-25 Pik Döküm
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar (Opsiyonel 40 bar)
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



Manyetik Seviye Göstergesi Kazan Tipi



MGK-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
310	704201000002	11.435
340	704201000002	11.690
370	704201000002	11.920
400	704201000002	12.160
440	704201000002	12.410
460	704201000002	12.645
515	704201000002	12.890
575	704201000002	13.370
635	704201000002	13.850
695	704201000002	14.355
775	704201000002	14.715
810	704201000002	15.080
900	704201000002	15.810
990	704201000002	16.535



- Boru ve Şamandıra** : Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk : Alüminyum
Bağlantı : DN 20 PN 16 Flanşlı
Flanş : St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Basıncı : 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C


TSEK 427 standardına uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33

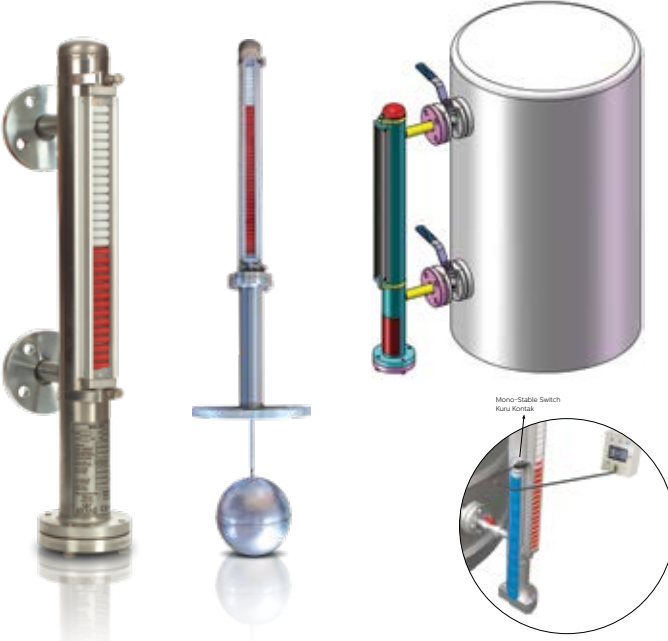

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16 (Opsiyonel PN25 / PN40)
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	10.660
500	704201005102	11.570
700	704201005102	12.480
1000	704201005102	13.845
1200	704201005102	14.755
1500	704201005102	16.120
2000	704201005102	18.405

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 5700 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

Aksesuarlar	Art. No	TL/Adet
Pano / MG-33 / AU-22	704350000045	3.720
Pano / EG-11	704350000036	5.755
Mono-Stabile Switch	704202000300	785
Metal Mono-Stabile Switch	704202000350	840
Şamandıra PN16	604040111100	1.265
Şamandıra PN25		5.100
Şamandıra PN40		5.100
Bi Stabile - Switch	704206000300	2.705

TSEK 427
standartına
uygundur.



Oransal Seviye Gösterge ve Kontrolörü / MG-33 + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 16 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 16
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33 + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704201005102	14.080
500	704201005102	16.070
700	704201005102	18.050
1000	704201005102	21.025
1200	704201005102	23.015
1500	704201005102	25.995
2000	704201005102	30.960

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.


EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	5.775

4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış
EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

TSEK 427
standartına
uygundur.



Manyetik Seviye Göstergesi / MG-33S

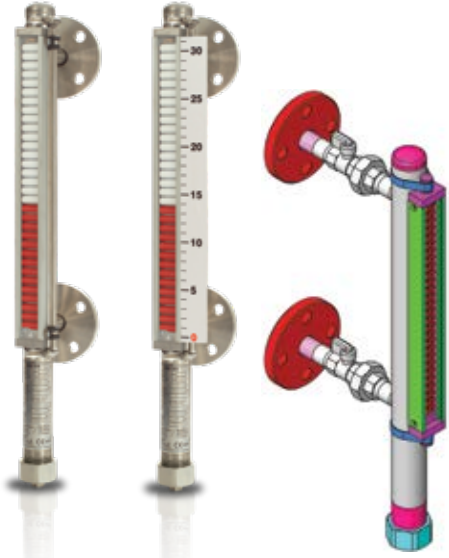

TSEK 427 standardına uygundur.

Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C

MG-33S			MG-33SC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	5.290	300	704208000191	5.550
500	704208000191	5.985	500	704208000191	6.285
700	704208000191	6.690	700	704208000191	7.020
1000	704208000191	7.735	1000	704208000191	8.125
1200	704208000191	8.430	1200	704208000191	8.860
1500	704208000191	9.485	1500	704208000191	9.960
2000	704208000191	11.235	2000	704208000191	11.790

Kontakt alınabilir, ince ve hafif dizayn.
Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Vanalı Bağlantılı tip için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

MG-33SV			MG-33SVC		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet	Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	5.830	300	704208000191	6.005
500	704208000191	6.595	500	704208000191	6.790
700	704208000191	7.375	700	704208000191	7.590
1000	704208000191	8.530	1000	704208000191	8.780
1200	704208000191	9.295	1200	704208000191	9.580
1500	704208000191	10.455	1500	704208000191	10.770
2000	704208000191	12.385	2000	704208000191	12.760

MG-33SC: Cetveli tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SV: Vanalı tip manyetik seviye göstergesi.
MG-33SVC: Cetveli-Vanlı tip manyetik seviye göstergesi.

Oransal Seviye Göstergesi ve Kontrolörü / MG-33S + EG-11



Boru ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Plastik (Opsiyonel Alüminyum)
Oransal Çubuk	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: DN 20 PN 10 Flanşlı
Basınç Sınıfı	: PN 10
Flanş	: St. 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 160 °C (Opsiyonel 200 °C)

MG-33S + EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704208000191	8.335
500	704208000191	10.055
700	704208000191	11.775
1000	704208000191	14.365
1200	704208000191	16.095
1500	704208000191	18.675
2000	704208000191	22.990

Ürün imalat boyu yekpare olarak maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	5.775


4-20 mA veya 0-10 V Analog Çıkış

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



TSEK 427 standardına uygundur.

Seviye Ölçüm Cihazı / EG-11

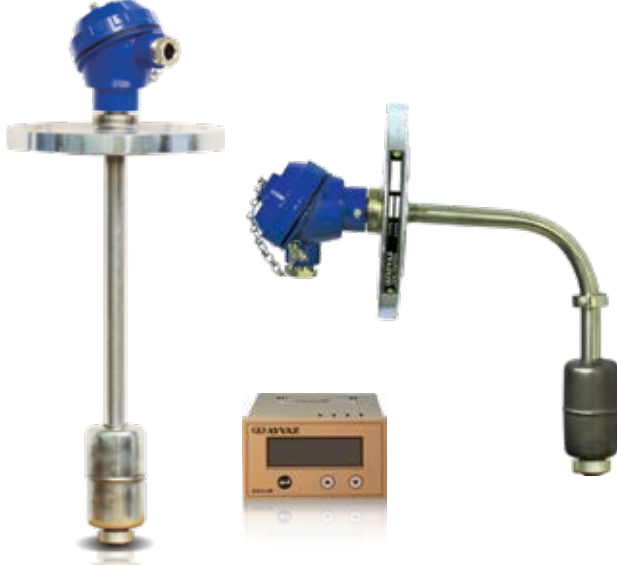

TSEK 427
standardına
uygundur.

EG-11		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704300000015	7.780
500	704300000015	9.025
700	704300000015	10.275
1000	704300000015	12.145
1200	704300000015	13.395
1500	704300000015	15.265
2000	704300000015	18.390

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

EG-11 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000036	5.775

Oransal Ölçüm - Dijital Göstergelidir.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Besleme Gerilimi	: 220 VAC (24 V Opsiyonel)
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA (0-10 Volt)
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri / AU-22



TSEK 427
standardına
uygundur.

AU-22		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
300	704400000010	6.310
500	704400000010	6.410
700	704400000010	6.510
1000	704400000010	6.680
1200	704400000010	6.790
1500	704400000010	6.950
2000	704400000010	7.210

Ürün imalat boyu maks. 3000 mm'dir.
Liste fiyatlarımıza pano dahil değildir.

AU-22 PANO	
Art. No	TL/Adet
704350000045	3.720

Dört kontaklıdır.

EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.

Boru ve Şamandıra	: AISI 304 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Teflon Kaplı)
Bağlantı	: DN 15 - DN 100 PN 16 Flanşlı, 2" BSP veya NPT Dişli
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+ 125 °C
Kontakt Şekli	: Normalde Açık / Normalde Kapalı
Switch Voltajı Maks.	: 400 VAC / DC
Pano Ölçüsü	: 103x60 mm

Rotlu Seviye Şalteri



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10/+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

AU-21		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
100	704950000010	3.625
200	704950000010	3.650
300	704950000010	3.675
400	704950000010	3.700
500	704950000010	3.725
700	704950000010	3.775

İki kontaklıdır.
 EX-PROOF Sertifikalı ürünlerimiz için fiyat sorunuz.



SEVİYE KONTROL



AU-20DD	
Art. No	TL/Adet
7049500000100	3.675



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YD	
Art. No	TL/Adet
7049500000102	3.675



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20YK	
Art. No	TL/Adet
7049500000103	3.950



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³



AU-20DK	
Art. No	TL/Adet
7049500000101	3.950



Boru ve Şamandıra : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : 3/8" Dişli
Çalışma Sıcaklığı : -10 /+ 125 °C
Switch Voltajı Maks. : 400 VAC / DC
Kontakt Şekli : Normalde Açık
Min. Yoğunluk : 0,80 gr/cm³

Seviye Tank Şamandırası



KTS-50		
Boy (mm)	Art. No	TL/Adet
3/4"	704970000155	6.550
1"	704980000155	6.690
Şamandıra	604261600220	2.600

Komple AISI 304 Paslanmaz Çelik temas yüzeylidir.

Şamandıra	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra Çapı	: 220 mm (Opsiyonel 150 mm)
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 8 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C

Seviye Şalteri



C-2		
Çap	Art. No	TL/Adet
C-2 ABS Kapak	70460000010	3.355
C-2 Metal Kapak	70460000011	3.850
C-2 Şamandıra	704600000100	285

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: ABS Plastik / Metal
Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 3/4" Dişli)
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +150 °C
Basınç Sınıfı	: PN 6
Besleme Voltajı	: 220 V
Kontakt Aralığı	: 15-90 mm

Seviye Şalteri



Bağlantı	: 1/2" Dişli (Opsiyonel 1")
Maks. Kontakt Kapasitesi	: 10 W / VA
Maks. Besleme Voltajı	: 180 VDC / 130 VAC
Maks. Kontakt Akımı	: 0,7A
Çalışma Basıncı	: 5 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 125°C
Şamandıra Malzemesi	: AISI304 Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0,7 gr/cm ³
Montaj Şekli	: Yatay



C-5		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		155
1"		210



Flanş	: Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Min. Yoğunluk	: 0.7 gr/cm ³
Muhafaza Malzemesi	: Alüminyum Enjeksiyon
Flanş Boyutları	: 92x92 mm
Maks. Basınç	: 25 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / +250 °C
Ortam Sıcaklığı	: -20 / + 80 °C
Koruma Sınıfı	: IP65



AELB-11 / AELB-12		
	Art. No	EURO/Adet
AELB-11 (Standart)		740
AELB-12 (Uzun Kollu)		790

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri



TSEK 3464
standardına
uygundur.



C-4		
	Art. No	TL/Adet
PN6	70450000010	3.640
PN6 Ayar Mekanizmalı	70450000010	3.885
PN16	70450000020	4.315
PN16 Ayar Mekanizmalı	70450000020	4.615
PN6 / Teflon Kaplı	70450000015	4.425
Kontrol Ünitesi	70450000150	1.175

Yedek Aksam		
	Art. No	TL/Adet
Şamandıra	70450000100	550
Karşı Flanş Karbon Çelik	70450000105	1.110
Karşı Flanş Paslanmaz Çelik	70450000110	1.180

C-4 MARINE SERTİFİKALI (EX-PROOF)		
	Art. No	EURO/Adet
C-4	708300100005	1.165

Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Kapak	: Alüminyum Enjeksiyon
Bağlantı	: Kare Flanşlı
Flanş	: Paslanmaz Çelik
Çalışma Sıcaklığı	: -20 / + 150 °C
Besleme Voltajı	: 220 V
Opsiyonel	: Ölçüm mesafesi ayarlamalı
Kontakt Aralığı	: 20-180 mm

Kablolu Seviye Şalteri



Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



SMART		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
5 m Kablolu	708320016010	37
10 m Kablolu	708320016020	53

Temiz su için kullanıma uygundur.

Şamandıra	: PP
Kablo Çapı	: 10 mm PVC 3x1 mm
Gerilim	: 250 VAC 50 Hz
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -25/+60 °C
Koruma Sınıfı	: IP68
Kontakt	: 10A-250 VAC NA/NK
Ayarlanabilir Mesafe	: 750 mm



MAC5		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
10 m Kablolu	708320016320	160

Atık su için kullanıma uygundur.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Seviye Şalteri / AELB-61



16 bar, Maks. 150 °C
0.75 gr/cm³
1xMikroşalter (NA/NK)
Muhafaza: Alüminyum



AELB-61		
Art. No	EURO/Adet	
	2.220	

Motorlu Seviye Şalteri / AELF-11



AELF-11		
Art. No	EURO/Adet	
708430100005	810	

Bağlantı	: 1" Dişli (Opsiyonel 1 1/4"- 1 1/2")
Besleme	: 24 V DC (Opsiyonel 24/110/220 V AC)
Dalma Boyu (L)	: 150 mm
Çalışma Basıncı	: -0,6 / +0,6 bar
Koruma Sınıfı	: IP65
Çalışma Sıcaklığı	: -25 / +100 °C (Opsiyonel 600 °C)
Devir Sayısı	: 5d / dk
Opsiyonel	: Mini palet, yaylı katlanabilir palet, çapraz kanatlı palet, tek kanatlı palet.

Seviye İzleme Göstergesi / AELD-11



AELD-11		
Boy (mm)	Art. No	EURO/Adet
100	708430102005	250
250	708430102010	275
500	708430102015	305
750	708430102020	330
1000	708430102025	430

Opsiyonel kontak alınabilir.

Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik
Proses Sıcaklığı	: 60 °C (Opsiyonel 100 °C)
Gözetleme Boru Malzemesi	: Cam (Opsiyonel Plexi)
Bağlantı	: 1/2" Dişli
Çalışma Basıncı	: 2 bar (Opsiyonel 3 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Su Alarm Şalteri



Art. No	EURO/Adet
708430102100	270



Gövde	: PP (Opsiyonel SS)
Güç	: 18-29 V DC
Kablo	: 3x0,22 m ² ya da 5x0,22 m ²
Bağlantı	: 3/4" Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm
Montaj	: Yatay/Dikey

Su Alarm Dedektörü




Art. No	EURO/Adet
708430102110	230



Güç Kaynağı	: 24 V DC
Çıkış	: 1A / 125 V AC NO / NC Röle + Duyarga
Görüntü	: 3 Adet Kırmızı LED
Elektrik Bağlantısı	: 3x0,22 m ² Kablo
Besleme Voltajı	: 9V Alkaline veya 24V DC
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 85 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Koruma Sınıfı	: IP 68
Min. İletkenlik	: 100 m Siemens/cm

SEVİYE KONTROL

Akış Kontrol Şalteri



AK-100		
Çap	Art. No	TL/Adet
1"	704700000010	1.880



Saç Gövde	: St. 37.2 Karbon Çelik
Kapak	: ABS
Conta	: NBR
Bağlantı Rakoru	: 1" MS 58 Pirinç
Plakalar	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Besleme Voltajı	: 220 V
Uygulama Hat Çapı	: DN25-DN300
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

Kazan Suyu Numune Alma Kabı



NK-16		
Çap	Art. No	EURO/Adet
3"	708170900080	800



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Serpantin	: 1/2" AISI 316 L Paslanmaz Çelik
Serpantin Nominal Basınç	: PN 40
Soğuk Su Giriş-Çıkış	: 1/2"
Gövde Nominal Basınç	: PN 16

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Sıvı Seviye Rölesi



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 4 Adet Bağımsız Röle 5A
Giriş : 2 Adet bağımsız seviye şalterinden veya iletkenlik seviye elektrodundan gelen kontak bilgisi mikro işlemci tabanlı
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P3	
Art. No	EURO/Adet
	475



Besleme : 220V AC, 2.8 VA
Çıkış : 2 Adet 5A Röle ve Pompa Kontrol Rölesi
Giriş : Seviye şalterinden ve seviye elektrodlarından gelen seviye bilgisi mikro işlemci tabanlı. Çıkış bilgilerini hafızasında saklama özelliği.
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +70 °C
Pano Ölçüsü : 72x72 mm



ASK-P4	
Art. No	EURO/Adet
	475

İletkenlik Tip Seviye Elektrodu



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 210 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar

AELC09F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430103005	135
1/2"	708430103010	135

AELC09F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		155
1/2"		155



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 160 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

AELC09 - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430104020	160
1/2"	708430104025	160

AELC09 - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		180
1/2"		180



Yalıtım Malzemesi : PTFE
Bağlantı Malzemesi : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 30 bar

AELC20F - AISI304 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"	708430105005	170
1/2"	708430105010	170

AELC20F - AISI316 PASLANMAZ ÇELİK		
Bağlantı	Art. No	EURO/Adet
3/8"		190
1/2"		190



• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Bim/Revit
Kütüphanesi



SEVİYE KONTROL

Kazan Otomatik Yüzey Blöf Sistemi



YBS-10		
	Art. No	EURO/Adet
Yüzey Blöf Sistemi	704970000150	Fiyat sorunuz
• İletkenlik ölçüm probu (1/2" Dişli L: 500 mm)		
• İletkenlik transmitteri		
• DN20 PN40 Elektrik motorlu yüzey blöf vanası		
• Maks. çalışma basıncı: 32 bar		
• Maks. çalışma sıcaklığı: 239°		

Farklı bağlantı çap bilgisi için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için üstteki 3D görsele bakınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kazan Otomatik Dip Blöf Sistemi



DBV-10		
	Art. No	EURO/Adet
Dip Blöf Sistemi	703660000001	Fiyat sorunuz
• DN 40, PN 40 Paslanmaz çelik döküm, flanşlı, tam geçişli küresel vana		
• Limit switch		
• Selenoid vana		
• Yay dönüşlü pnömatik aktüatör		
• Zaman ayar rölesi	704970000101	

İşletmeye alırken gerektiğinde servis desteği verilir.
Farklı bağlantı çap bilgisi için ve Blöf Sistemlerinde ENERJİ GERİ KAZANIMI uygulaması için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Kazan Oransal Besi Suyu Sistemi



* Sistem için sayfa 39'daki 3D görsele bakınız.

Seviye Kontrol Vanası : Stevi 35.448-E Premio Plus 5kN
Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Maks. Çal. Sıcaklığı : 450 °C
Basınç Sınıfı : PN 40
Bağlantı : Flanşlı
Kontrolör : Ayvaz ADK-100
Oransal seviye kontrolü

Seviye Cihazı : KP01 3R
Gövde : Paslanmaz Çelik
Elektrotlar : Paslanmaz Çelik
Kasa : Alüminyum Enjeksiyon
Enjeksiyon Bağlantı : 3/4" BSP Dişli
Maks. Çal. Sıcaklığı : 238 °C
Maks. Çal. Basıncı : 32 bar



Fiyat sorunuz.

SEVİYE GÖSTERGELERİ

Kondens Kirlilik Ölçüm ve Kontrol Sistemi



- Paslanmaz Disco Çekvalf
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Açık
- Çift Etkili Pnömatik Aktüatörlü Paslanmaz Küresel Vana Normalde Kapalı
- İletkenlik Transmitteri B&C Elektronik C3600 4-20 mA (110x90x60 mm)
- İletkenlik Sensörü Sensorex CS675 HTTC 250 PSI 200C 1" Dalma Boyu Sensör Çapı 19 mm Kablo Tarafı 3/4"
- ADK-100 Kontrolör
- Paslanmaz Küresel Vana Dişli 304 Kalite



KKS-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
25		Fiyat sorunuz
40		
50		
80		
100		
125		
150		

Otomatik Kazan Doldurma Vanası



1/2" (1,5-6,0 BAR) - 249		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275002010	80

Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: NBR
Ayar Basınç Aralığı	: 1.5-6 bar (10 bar Giriş Basıncı)
Maks. Dayanım Basıncı	: 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Basınç Göstergesi Skalası	: 0-6 bar
Filtre	: Paslanmaz Çelik 800 µ
Bünyesinde Kapatma Ünitesi ve Çekvalf mevcuttur.	

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Yüzer Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.



SFK-40 D DİŞLİ			SFK-40 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110012	10.480	15	703200110025	10.960
3/4"	703200110016	10.580	20	703200110029	11.455
1"	703200110020	10.790	25	703200110033	13.225

SFK-61 D DİŞLİ			SFK-61 F FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200110062	24.295	15	703200110074	49.640
3/4"	703200110066	24.295	20	703200110078	53.200
1"	703200110070	25.460	25	703200110082	61.865


SFK-40

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

SFK-61

Gövde ve Kapak	: AISI316 Pas. Çelik
Şamandıra	: AISI316 Pas. Çelik
Filtre ve Hava Atıcı Ünite	: AISI316 Pas. Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 220 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondensstop / Termostatik Hava Tahliyesi



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-51 DİŞLİ			SK-51 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200101001	6.400	15	703200102001	7.240
3/4"	703200101004	6.400	20	703200102004	7.745
1"	703200101007	6.480	25	703200102011	9.330

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.



BUHAR KİLİDİ ÇÖZÜCÜ SİSTEMLİ					
SK-51 SLR DİŞLİ			SK-51 SLR FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200121001	17.010	15	703200121010	17.890
3/4"	703200121004	17.010	20	703200121013	18.310
1"	703200121007	17.310	25	703200121016	19.570

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Duyargalı Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-51D DIŞLI			SK-51D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		8.320	15		9.410
3/4"		8.320	20		10.070
1"		8.430	25		12.130

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-51 B DIŞLI			SK-51 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200103100	10.095	15	703200103110	10.690
3/4"	703200103104	10.095	20	703200103110	10.690
1"	703200103107	10.420	25	703200103116	12.935

Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyeli




TS-EN 26948 standardına uygundur.

SK-50 DIŞLI			SK-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200201007	9.840	25	703200202007	11.830
1 1/4"	703200201010	26.875	32	703200202010	29.680
1 1/2"	703200201013	27.250	40	703200202013	30.400
2"	703200201016	31.630	50	703200202016	35.810

Gövde ve Kapak	: GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
ΔP	: 4.5 / 10 / 14 bar

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Bimetalik Hava Tahliyesi




TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-50 B DİŞLİ			SK-50 B FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1"	703200202386	13.630	25	703200202390	15.570
1 ^{1/4} "	703200202387	27.485	32	703200202391	30.745
1 ^{1/2} "	703200202388	27.770	40	703200202392	30.895
2"	703200202389	33.695	50	703200202393	37.060

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

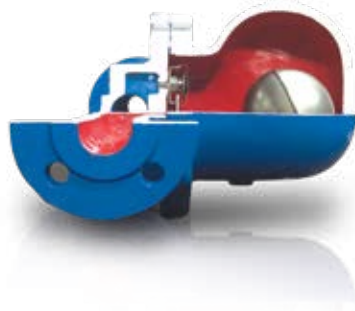

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55 DİŞLİ			SK-55 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201071	20.865	32	703200202021	24.140
1 ^{1/2} "	703200201074	21.985	40	703200202024	24.285
2"	703200201077	25.910	50	703200202027	30.220

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Gözetleme Camlı ve Filtreli



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-55L FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	28.880	32	703200202031	29.795
1 ^{1/2} "	703200201084	29.690	40	703200202034	29.935
2"	703200201087	31.545	50	703200202037	38.040


Montaj pozisyonu yatay veya dikey olarak değiştirilebilir.

SK-55LC GÖZETLEME CAMLI VE FİLTRELİ DİŞLİ / FLANŞLI					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1 ^{1/4} "	703200201081	31.770	32	703200202031	32.770
1 ^{1/2} "	703200201084	32.660	40	703200202034	32.930
2"	703200201087	34.700	50	703200202037	41.850

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar
Gözetleme Camı : Borosilikat

KONDENSTOPLAR

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

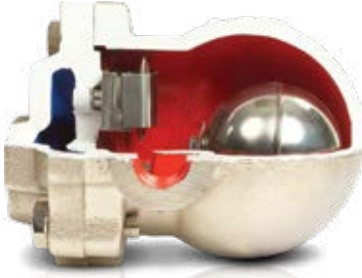


TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-61 DIŞLI			SK-61 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105001	17.410	15	703200105101	23.020
3/4"	703200105004	17.410	20	703200105104	23.535
1"	703200105007	24.985	25	703200105107	35.230
1 1/4"	703200105020		32	703200105201	
1 1/2"	703200105023	Fiyat sorunuz	40	703200105204	Fiyat sorunuz
2"	703200105026		50	703200105207	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Şamandıralı Kondenstop / Termostatik Hava Tahliyesi

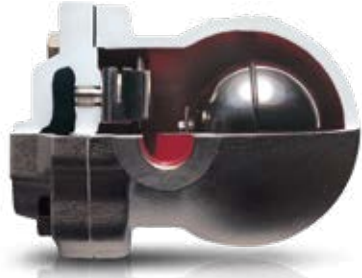

TS-EN 26948
standardına
uygundur.

SK-70 DIŞLI			SK-70 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703200105111	11.350	15	703200105120	17.640
3/4"	703200105114	11.350	20	703200105123	20.695
1"	703200105117	16.005	25	703200105126	22.870
1 1/4"	703200105188		32	703200105180	
1 1/2"	703200105191	Fiyat sorunuz	40	703200105183	Fiyat sorunuz
2"	703200105194		50	703200105186	

Gözetleme camlı modellerimiz için fiyat sorunuz.
Buhar kilidi çözücü sistemli ürün modeli için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : Çelik Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
ΔP : 4.5 / 10 / 14 bar

Ters Kovalı Kondenstop



BT-16 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2" 5,4 bar	703460010100	5.475
3/4" 5,4 bar	703460010103	5.475
1" 5,4 bar	703460010106	6.265
1/2" 8,5 bar	703460010101	5.475
3/4" 8,5 bar	703460010104	5.475
1" 8,5 bar	703460010107	6.265
1/2" 15,5 bar	703460010102	5.475
3/4" 15,5 bar	703460010105	5.475
1" 15,5 bar	703460010108	6.265


BT-16 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
DN15 5,4 bar	703460010109	6.000
DN20 5,4 bar	703460010112	6.200
DN25 5,4 bar	703460010115	6.840
DN15 8,5 bar	703460010110	6.000
DN20 8,5 bar	703460010113	6.200
DN25 8,5 bar	703460010116	6.840
DN15 15,5 bar	703460010111	6.000
DN20 15,5 bar	703460010114	6.200
DN25 15,5 bar	703460010117	6.840

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
İç Aksam ve Kova : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 220 °C
ΔP : 5.4 / 8.5 / 15.5 bar



KONDENSTOPLAR

Termodinamik Kondenstop

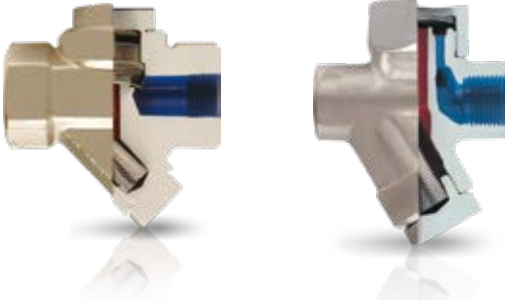

TDK-45

Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar

TDK-71

Gövde : Paslanmaz Çelik
Kapak : Paslanmaz Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Min. Çalışma Basıncı : 0.7 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



TS-EN 26948 standardına uygundur.

TDK-45 DİŞLİ			TDK-45 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300101000	3.500	15	703300102000	5.880
3/4"	703300101001	3.500	20	703300102001	6.285
1"	703300101002	3.655	25	703300102002	6.650

TDK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708210111020	3.720
3/4"	708210111030	4.025
1"	708210111040	5.220

Duyargalı Termodinamik Kondenstop



Gövde : Dövme Çelik
Kapak : Transmisyon Çelik
Süzgeç, Disk, Sit : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C
Min. İşletme Basıncı : 0.7 bar



TS-EN 26948 standardına uygundur.

TDK-45D DİŞLİ			TDK-45D FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703300201100	4.550	15	703300201106	7.640
3/4"	703300201101	4.550	20	703300201107	8.170
1"	703300201102	4.755	25	703300201108	8.650

Bimetalik Kondenstop / Termostatik



Gövde ve Kapak : CC 22.8 Dövme Çelik
Bi Metal Plakalar : Paslanmaz Çelik
Filtre, Sit, Valf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



TS-EN 26948 standardına uygundur.

TK-1 DİŞLİ			TK-1 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703400101000	10.340	15	703400102000	13.250
3/4"	703400101001	10.340	20	703400102001	14.480
1"	703400101002	10.620	25	703400102002	15.410
1 1/4"	703400101003	13.250	32	703400102003	15.810
1 1/2"	703400101004	13.655	40	703400102004	16.445
2"	703400101005	14.135	50	703400102005	17.940

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-2Y DİŞLİ			TKK-2Y FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100101000	5.390	15	703100102000	8.910
3/4"	703100101001	6.095	20	703100102001	9.395
1"	703100101002	7.210	25	703100102002	9.605

Duyargalı Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-2YD DİŞLİ			TKK-2YD FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		7.000	15		11.580
3/4"		7.920	20		12.210
1"		9.370	25		12.480

Termostatik Kondenstop



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Paslanmaz Çelik
Çekvalf : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-2N DİŞLİ			TKK-2N FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100001000	3.700	15	703100002000	6.775
3/4"	703100001001	4.540	20	703100002001	7.210
1"	703100001002	4.630	25	703100002002	7.385



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

TKK-21 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
3/8"	703100201000	3.265
1/2"	703100201001	3.265

KONDENSTOPLAR

Termostatik Kondenstop / Buhar Devrelerinden Hava Atıcı



Gövde ve Kapak : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Maks. Çalışma Basıncı : 45 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-41 DİŞLİ			TKK-42 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100501001	2.780	1/2"	703100601001	3.685
3/4"	703100501002	2.780	3/4"	703100601002	3.685



Gövde ve Kapak : Pirinç
Termostatik Kapsül : Hastelloy
Bağlantı : 1/2" Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-11 / TKK-61		
Çap	Art. No	TL/Adet
TKK-11	703100401000	3.420
TKK-61	703100301001	4.210

Termostatik Kondenstop / 3 Kapsüllü Tip



Gövde ve Kapak : Dövme Çelik
Filtre, Sit : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

TKK-3 DİŞLİ			TKK-3 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100701000	7.670	15	703100702000	8.600
3/4"	703100701001	7.670	20	703100702001	10.800
1"	703100701002	7.885	25	703100702002	11.730
1 1/4"	703100701003	10.315	32	703100702003	12.690
1 1/2"	703100701004	10.340	40	703100702004	13.290
2"	703100701005	10.850	50	703100702005	13.845

Termostatik Kondenstop / Süper Kondens Atıcı



Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Termostatik Kapsül : Hastelloy & Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 21 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C



TS-EN 26948
standartına
uygundur.

HK-23		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	703100902000	Fiyat sorunuz
65	703100902001	
80	703100902002	
100	703100902003	

Boşaltma kapasiteleri çapa bağlı olarak ayarlanabilir.

KONDENSTOPLAR

HBK-40 Hijyenik Buhar Kondenstobu



Alt ve üst gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Kelepçe	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: Teflon
Maks. Basınç(PMA)	: 10 bar
Maks. Sıcaklık(TMA)	: 179°C
Maks. Çalışma Basıncı(PMO)	: 6 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 165°C
Min. Çalışma Sıcaklığı(TMO)	: 0°C



HBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703101001000	9.840
3/4"	703101001001	10.260
1"	703101001002	10.690

Vakum Kırıcı



Gövde ve Kapak	: MS 58 Pirinç	VK-70	VK-71
İç Aksam	: Komple Paslanmaz Çelik		Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli		Komple Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar		Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 260 °C		25 bar
Min. ΔP Açma Basıncı	: 0,17 bar		400 °C
			0,17 bar

VK-70		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801000	1.885

VK-71		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703100801005	2.145



Hava Devrelerinden Sıvı Atıcı



Gövde ve Kapak	: GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra	: Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C



TS-EN 26948 standardına uygundur.

SA-51 DIŞLI			SA-50 DIŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703280101001	8.580	1"	703280201007	11.175
3/4"	703280101004	8.580	1 1/4"	703280201010	25.325
1"	703280101011	8.630	1 1/2"	703280201013	25.470
			2"	703280202016	31.475
SA-51 FLANŞLI			SA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703280102001	9.345	25	703280202007	12.690
20	703280102004	9.850	32	703280202010	26.975
25	703280102008	11.400	40	703280202013	29.510
			50	703208202016	37.530

Otomatik Hava Tahliye Vanası



Gövde	: Nikel Kaplı Pirinç
Conta	: EPDM & NBR
Şamandıra	: Polipropilen Reçine
Dişli Bağlantı	: 1/2"
Maks. Akışkan Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 10 bar



HA-10		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708275051020	20

Ürünün gövdesi üzerine 6 mm Dişli By Pass deliği delinerek sevk edilmektedir.
Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

KONDENSTOPLAR

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-51 DİŞLİ			HA-50 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250101001	6.235			
3/4"	703250101004	6.235			
1"	703250101011	6.415	1"	703250201007	7.700

HA-51 FLANŞLI			HA-50 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
15	703250102001	7.050			
20	703250102004	7.515			
25	703250102008	9.190	25	703250202007	11.030

Paslanmaz ve Çelik gövdeli ürün modelleri için fiyat sorunuz.

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-52 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103001	5.505

Gövde ve Kapak : GGG40.3 Sfero Döküm
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C

Sıvı Devrelerinden Hava Atıcı



TS-EN 26948
standardına
uygundur.

HA-62 DİŞLİ		
Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703250103017	12.190

Gövde ve Kapak : AISI 316 Paslanmaz Çelik
İç Aksam ve Şamandıra : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 25 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C

KONDENSTOPLAR

Akış Göstergesi



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Cam	: Tempered Sodalime Glass (maks. 150 °C), (Opsiyonel 300 °C)
Sızdırmazlık Contaları	: PTFE
Bağlantı	: Dişli
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -30 + 150 °C



AG-10 DİŞLİ			AG-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708284000015	1.960	15	708284001015	2.370
3/4"	708284000020	1.990	20	708284001020	2.520
1"	708284000025	2.070	25	708284001025	2.700
1 1/4"	708284000032	2.820	32	708284001032	3.835
1 1/2"	708284000040	2.970	40	708284001040	4.110
2"	708284000050	3.730	50	708284001050	5.250

Daha yüksek sıcaklıklar için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Kondenstop Kontrol Gövdesi (T-KON 20) ve Cihazı (T-KON 21)



Gövde	: GGG40.3 Stefo Döküm
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C



T-KON 20 DİŞLİ			T-KON 20 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703650200000	2.040	15	703650100000	3.820
3/4"	703650200001	2.185	20	703650100001	3.890
1"	703650200002	3.375	25	703650100002	4.070
1 1/4"	703650200003	5.200	32	703650100003	12.205
1 1/2"	703650200004	5.200	40	703650100004	14.040
2"	703650200005	7.370	50	703650100005	15.755

T-KON 21	
Art. No	TL/Adet
703650200015	8.930

Kondenstop Test Vanası KTV-10



Gövde	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Küre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Basıncı	: 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C



KTV-10 DİŞLİ			KTV-10 FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	703989001000	1.700	15	703989002000	4.735
3/4"	703989001002	2.345	20	703989002002	6.100
1"	703989001004	3.510	25	703989002004	7.925
1 1/4"	703989001006	4.525	32	703989002006	10.400
1 1/2"	703989001008	5.745	40	703989002008	12.300
2"	703989001010	7.440	50	703989002010	16.495

KONDENSTOPLAR

Buhar Separatörü / SPR



SPR-16			SPR-25			SPR-40		
Çap	Art. No	PN 16 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 25 TL/Adet	Çap	Art. No	PN 40 TL/Adet
15	708400000415	6.830	15	708400100424	7.395	15	708400200415	7.595
20	708400000420	9.445	20	708400100430	10.130	20	708400200420	10.410
25	708400000425	12.745	25	708400100432	13.770	25	708400200425	14.155
32	708400000432	15.140	32	708400100433	16.385	32	708400200432	16.835
40	708400000436	15.595	40	708400100434	16.840	40	708400200436	17.305
50	708400000440	20.825	50	708400100436	22.530	50	708400200440	23.155
65	708400000444	26.520	65	708400100440	28.675	65	708400200444	29.470
80	708400000448	32.210	80	708400100444	34.825	80	708400200448	35.780
100	708400000450	42.675	100	708400100448	46.080	100	708400200450	47.350
125	708400000452	49.390	125	708400100452	55.310	125	708400200452	56.825
150	708400000454	59.635	150	708400100456	66.805	150	708400200454	68.645
200	708400000460	81.260	200	708400100460	90.930	200	708400200460	93.430

Gövde	: Karbon Çelik (Opsiyonel Paslanmaz Çelik)
İç Aksam	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı (Opsiyonel Dişli)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16 / PN 25 / PN 40
Bağlantı Şekli	: Dikey / Yatay

Pnömatik Pistonlu Vana / On-Off



PKV-50			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kvs (m³/h)
1/2"	708040010005	175	4,70
3/4"	708040010010	180	9,50
1"	708040010015	260	18,10
1 1/4"	708040010020	370	23,10
1 1/2"	708040010025	420	32,90
2"	708040010030	480	52,80

Tek etkili, normalde kapalıdır.

Gövde	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Conta	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 180 °C
Basınç Sınıfı	: PN 16
Hava Besleme Basınç Aralığı	: 3-8 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Pilot Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Ana Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Pilot Valf Sit	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı
Maks. Sıcaklık	: 220 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 20 bar
Ayar Sahası	: Sarı Yay (0,2-1,5 bar) / Yeşil Yay (1-14 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava

DN	Art. No	USD/Adet
15	708040300005	2.165
20	708040300010	2.195
25	708040300015	2.480
32	708040300020	2.715
40	708040300025	2.810
50	708040300030	3.630
65	708040300035	Fiyat sorunuz
80	708040300040	
100	708040300045	
125	708040300050	
150	708040300055	

Direkt Tesirli Basınç Düşürücü



Gövde	: Dökme Bronz
Mil, Sit	: Paslanmaz Çelik
Körük	: Fosfor Bronz
Bağlantı	: Dişli
Maks. Sıcaklık	: 210 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 17 bar
Ayar Sahası	: (0.2-1 bar) / (0.5-4 bar) / (3.5-10 bar)
Kullanılan Akışkan	: Buhar, Hava



Gövde	: GGG40.3 Sfero Döküm
Mil, Sit, Filtre	: Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 25
Maks. Dizayn Sıcaklığı	: 210 °C
Ayar Sahası	: 0,14-1,70 bar / 1,40-4,00 bar / 3,50-8,60 bar
Maks. Giriş Basıncı	: 19 bar
Maks. Çıkış Basıncı	: 8,6 bar



AGD-30 Dişli		
DN	Art. No	USD/Adet
1/2"	708262906015	1.135
3/4"	708262906020	1.155
1"	708262906025	1.195
1 1/2"	708262906040	4.200
2"	708262906050	4.360

BDV-25 Dişli		
DN	Art. No	TL/Adet
1/2"	703750100000	5.005
3/4"	703750100001	5.420
1"	703750100002	5.545

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Buhar Sayacı



Akışkan	: Sıvılar, Gazlar, Buhar ve Kızgın Buhar
Hassasiyet	: $\pm 0,75\%$ O.D. ve $\pm 1\%$ O.D.
Koruma Sınıfı	: IP67 ops. Ex d IIC T3 Gb
Çalışma Basıncı	: 16 bar maks. ops 40 bar veya 100 bar
Çalışma Sıcaklığı	: 250 °C maks. ops. 350 °C
Çıkış Sinyali	: 4-20 mA, Pulse
Güç Besleme	: 24V


BUHAR SAYACI / WAFER TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	70844000015	4.420
20	70844000020	4.420
25	70844000025	4.420
32	70844000032	4.420
40	70844000040	4.495
50	70844000050	4.495
65	70844000065	4.530
80	70844000080	4.720
100	70844000100	4.900
125	70844000125	4.980
150	70844000150	5.390
200	70844000200	6.475
250	70844000250	7.600
300	70844000300	8.610

BUHAR SAYACI / FLANŞLI TİP / AFM-10		
DN	Art. No	EURO/Adet
15	708440001015	4.650
20	708440001020	4.790
25	708440001025	4.865
32	708440001032	4.945
40	708440001040	5.055
50	708440001050	5.055
65	708440001065	5.240
80	708440001080	5.240
100	708440001100	5.655
125	708440001125	5.800
150	708440001150	6.365
200	708440001200	8.235
250	708440001250	10.485
300	708440001300	11.980



AKIŞ BİLGİSAYARI		
Tip	Art. No	EURO/Adet
	708440010001	800

Kondens Pompası

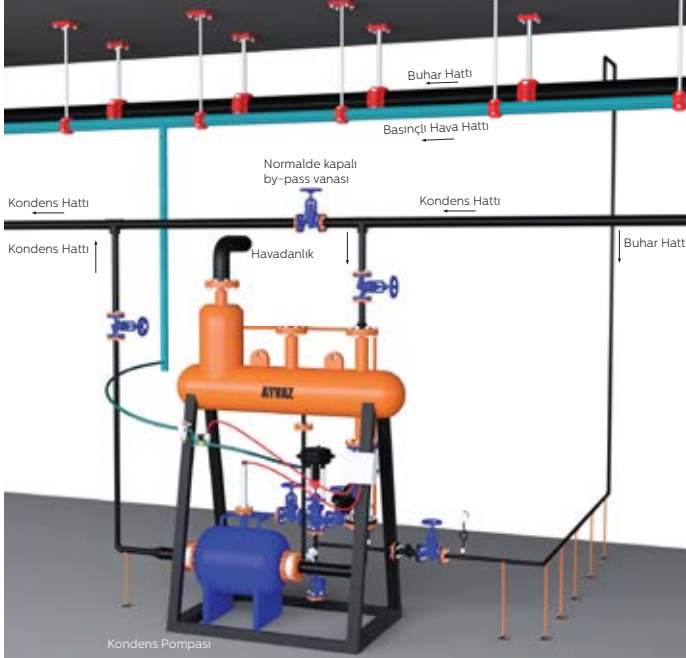

Kollektör ve Tank Malzemesi	: Karbon Çelik (Opsiyonel Komple Paslanmaz Çelik)
Besleme Buhar Basıncı Aralığı	: 2-10 bar
Besleme Hava Basıncı	: 4-6 bar
Güç Beslemesi	: 230 V AC, 50-60 Hz, Maks. 1A
Dizayn Basıncı	: 11 bar
Dizayn Sıcaklığı	: 187 °C
Bir Defada Tahliye Kapasitesi	: 25 lt
Buhar Tüketimi	: 3 kg/1000 kg kondens

ACOP KONDENS POMPASI / TEK POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290100100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290100200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290100300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290100400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290100500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290100600	


ACOP KONDENS POMPASI / ÇİFT POMPALI		
DN	Art. No	EURO/Adet
ACOP 100İ (550-775KG/H)	703290200100	Fiyat sorunuz
ACOP 200İ (1150-1370 KG/H)	703290200200	
ACOP 300İ (2550-3400KG/H)	703290200300	
ACOP 400İ (3460-4510KG/H)	703290200400	
ACOP 500İ (4520-6620KG/H)	703290200500	
ACOP 600İ (11070-16470KG/H)	703290200600	

Fiyat sorunuz.



KONDENSTOPLAR

Flaş Buhar Geri Kazanım Sistemi

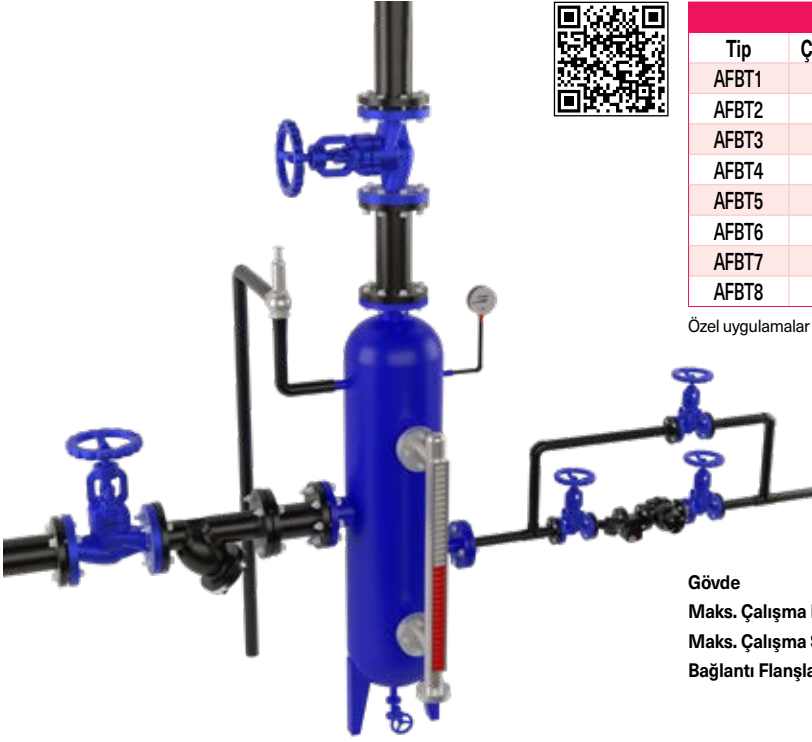


Tip	Çap (mm)	Yükseklik (mm)	Flaş Buhar kg/h	EURO/Adet
AFBT1	168	1400	225	Fiyat sorunuz
AFBT2	219	1500	450	
AFBT3	324	1550	900	
AFBT4	355	1550	1.150	
AFBT5	400	1650	1.800	
AFBT6	450	1650	2.050	
AFBT7	600	1650	3.200	
AFBT8	760	1650	5.100	

Özel uygulamalar için fiyat sorunuz.

Gövde : St 37 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 13 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Bağlantı Flanşları : PN 16

Kompakt Deaeratör (Degazör)

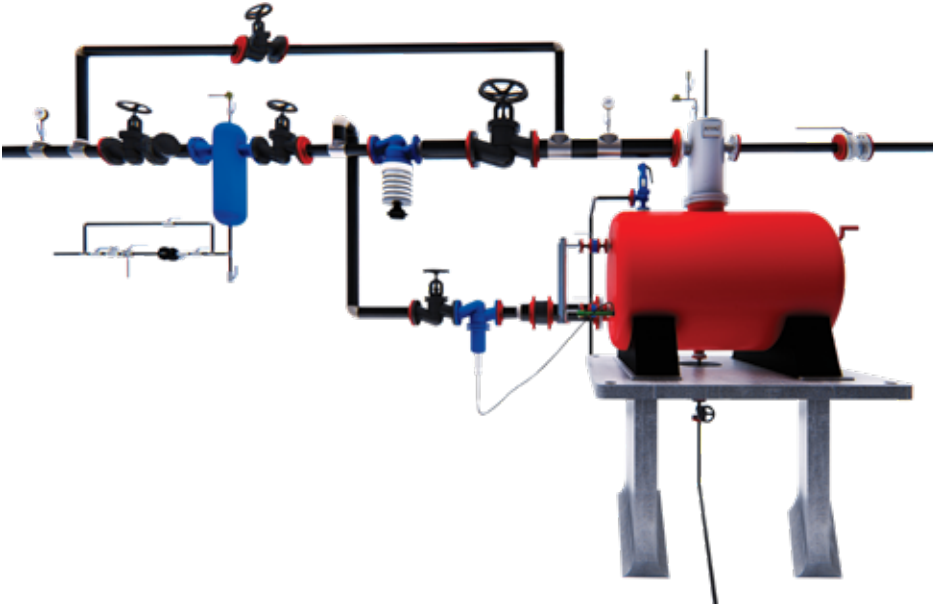

ASD		
Kondens Kapasitesi	Model	USD/Adet
5.000 kg/h	ASD 150-900	Fiyat sorunuz
	ASD 150-1050	
	ASD 150-1950	
10.00 kg/h	ASD 200-900	
	ASD 200-1050	
	ASD 200-1950	
20.000 kg/h	ASD 250-900	
	ASD 250-1050	
	ASD 250-1950	
30.000 kg/h	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	
	ASD 300-1950	

Fiyatlar yalnızca Kompakt Deaeratör ürünümüz için geçerlidir.

De-Aderatör Başlık : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Daldırma Tüp : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Dizayn Basıncı : 5 bar
Dizayn Sıcaklığı : 198 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Paket Eşanjör Sistemi



Fiyat sorunuz.

Gövde	: St 37 Karbon Çelik
Plaka	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 10-16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 150 °C
Bağlantı	: Dişli-Flanşlı

Plakalı Eşanjör



Fiyat sorunuz.

Plaka Malzemesi	: AISI 316 Paslanmaz Çelik, Titanyum, Hastelloy
Bağlantı Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik, Plastik
Gövde Malzemesi	: Karbon Çelik, Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 20 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 210 °C
Bağlantı	: Dişli / Flanşlı / Kaynak Boyunlu

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop / BK-33 TD - BK-33 TK



BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Sit ve Disk	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 42 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 315 °C
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 21 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 TD (TERMODİNAMİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	5.420	5.760	6.100	6.100
3/4"	5.420	5.760	6.100	6.100

BK-33 TK (TERMOSTATİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	5.590	5.940	6.280	6.280
3/4"	5.590	5.940	6.280	6.280

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOP

Universal Kondenstop / BK-33 SK - BK-33 BM



BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 286 °C
Maks. Fark Basıncı	: 4.5-10-14 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 BM (BİMETALİK)

Gövde	: Paslanmaz Dövme Çelik
Maks. Çalışma Basıncı	: 32 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 240 °C
Maks. Fark Basıncı	: 22 bar
Bağlantı	: Dişli / Soketli

BK-33 SK (ŞAMANDIRALI)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	6.110	6.460	6.780	6.780
3/4"	6.110	6.460	6.780	6.780

BK-33 BM (BİMETALİK)

	BK-33	BK-43	BK-53	BK-54
Çap	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet	TL/Adet
1/2"	5.590	5.940	6.280	6.280
3/4"	5.590	5.940	6.280	6.280

BK-33 (Gövde + Trap)
BK-43 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi)
BK-53 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Soldan sağa)
BK-54 (Gövde + Trap + Tahliye Valfi + Test Valfi) (Sağdan sola)

KONDENSTOPLAR

Universal Kondenstop Vanası / BK-33



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Vana Grubu Volan ve Flanş : C 22.8
Vana Mili : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 50 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 400 °C



BK-33		
Çap		TL/Adet
1/2"		4.390
3/4"		4.390

Manifold / KT-13



Gövde : ASTM A105 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 51 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 425 °C
KV Değeri : 1.8 m³/s



KT-13		
Çap		TL/Adet
1/2"		4.240
3/4"		4.240

De-Süperheater / ADES-10



Gövde Malzemesi : A 116 gr B 7A335 P11
Nozül Malzemesi : 316 Paslanmaz Çelik (Opsiyonel Diğer Malzemeler)
Basınç Sınıfı : PN16 / PN160 - ANSI 150 / ANSI 2500
Su Hattı Bağlantısı : DN15 ... DN50
Buhar Daldırma Hattı : DN100 ... DN250
Buhar Hat Çapı : DN150 ... DN500



Fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Gate Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR103A8T	120
3/4"	708YBR104A8T	125
1"	708YBR105A8T	170
1 1/4"	708YBR106A8T	385
1 1/2"	708YBR107A8T	430
2"	708YBR108A8T	430

Glob Vana API 602



Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708YBR203A8T	150
3/4"	708YBR204A8T	175
1"	708YBR205A8T	225
1 1/4"	708YBR206A8T	440
1 1/2"	708YBR207A8T	505
2"	708YBR208A8T	505

Gate Vana API 600



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		850
2 1/2"	708Y1GAF825BDA	915
3"	708Y1GAF83W	1.370
4"	708Y1GAF84DL	1.890
6"	708Y1GAF86DL	2.900
8"	708Y1GAF88DL	4.450
10"		6.935

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Globe Vana API 623



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		950
2 1/2"		1.225
3"		1.655
4"		2.470
6"		3.895
8"		7.285
10"		9.215

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		110
3/4"		135
1"		190
1 1/4"		255
1 1/2"		345
2"		480
2 1/2"		775
3"		985
4"		1.550
5"		2.545
6"		3.235
8"		5.390

Küresel Vana API 607 Class 150



Gövde	: CF8M Paslanmaz Çelik
Sit	: PTFE
Küre:	: CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		125
3/4"		155
1"		215
1 1/4"		290
1 1/2"		415
2"		575
2 1/2"		940
3"		1.195
4"		1.875
5"		3.185
6"		4.170
8"		7.045

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit : PTFE
Küre: : CF8 Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		140
3/4"		200
1"		260
1 1/4"		335
1 1/2"		490
2"		600
2 1/2"		970
3"		1.315
4"		2.080
5"		3.735
6"		5.145
8"		8.950

Küresel Vana API 607 Class 300

Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : PTFE
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : Class 300
Bağlantı : Flanşlı



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		230
1"		300
1 1/4"		390
1 1/2"		585
2"		705
2 1/2"		1.155
3"		1.590
4"		2.520
5"		4.390
6"		6.100
8"		10.575

Küresel Vana Class 800



Gövde : CF8M Paslanmaz Çelik
Sit : RPTFE C-Grafit
Küre: : CF8M Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : CLASS 800
Bağlantı : Soket Kaynaklı

Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		1.650
3/4"		2.380
1"		3.360
1 1/2"		4.975
2"		7.675

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

YÜKSEK BASINÇ VANALARI

Piston Tip Çekvalf



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"		160
3/4"		180
1"		220
1 1/4"		345
1 1/2"		515
2"		515

Gövde	: ASTM A105N Dövme Çelik
Kapak	: ASTM A105N Dövme Çelik
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 800
Bağlantı	: Soket Kaynaklı

Swing Tip Çekvalf



Çap	Art. No	EURO/Adet
2"		1.565
2 1/2"		1.815
3"		2.030
4"		2.820
6"		4.650
8"		6.650


Gövde	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Kapak	: ASTM A216 WCB Çelik Döküm
Sit	: Stellite 6
Disk:	: ASTM A182 F6A Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı	: Class 150
Bağlantı	: Flanşlı

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

*Farklı gövde,trim ve basınç sınıfları için fiyat sorunuz.

ARI-ARMATUREN

Metal Körüklü Kesme Vanası

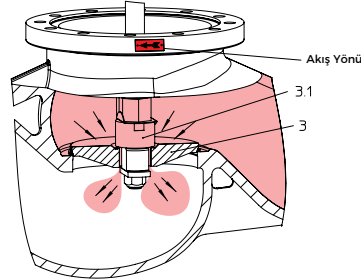

Dengeleme klapei gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağlı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klapesi ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Limit switch montajlı ürün mümkün.

Ayrıntılı bilgi için sorunuz.

FABA Plus Fig. 12.046 / PN16

Gövde	: EN-JL1040 Demir Döküm
Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körüük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitle (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Pas Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Volan	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Test	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

FABA Plus Fig. 23.046 / PN25

Gövde-Kapak	: EN-JS1049 Sfero Döküm
Körüük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitle (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Volan	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Test	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 34.046 / PN25

Gövde-Kapak	: 1.0619+N Çelik Döküm
Körüük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitle (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Volan	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Test	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

FABA Plus Fig. 35.046 / PN40

Gövde-Kapak	: 1.0619+N Çelik Döküm
Körüük	: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas Çelik (Çift Kat)
Klape	: Marjinal sitle (konik)
Sit ve Klape	: 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Gresörlük, Dönme Kilidi, Mekanik Strok Göstergesi	: 15≤DN≤125 Preslenmiş Çelik, DN>150 EN-JL1040 Demir Döküm
Volan	: EN ISO 15848-1 / TA-Luft
Test	: TÜV-Test-No. 973-10675245-10 B
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çal. Sic.	: 450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40



FABA Plus											
Fig. 12.046 / PN16			Fig. 23.046 / PN25			Fig. 34.046 / PN25			Fig. 35.046 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050500101	172	15	708A050500501	298	200	708A050500812	6.195	15	708A050501301	473
20	708A050500102	190	20	708A050500502	323				20	708A050501302	487
25	708A050500103	215	25	708A050500503	372				25	708A050501303	510
32	708A050500104	253	32	708A050500504	446				32	708A050501304	678
40	708A050500105	290	40	708A050500505	535				40	708A050501305	752
50	708A050500106	357	50	708A050500506	664				50	708A050501306	825
65	708A050500107	486	65	708A050500507	828				65	708A050501307	1.280
80	708A050500108	619	80	708A050500508	1.105				80	708A050501308	1.754
100	708A050500109	812	100	708A050500509	1.483				100	708A050501309	2.187
125	708A050500110	1.298	125	708A050500510	2.125				125	708A050501310	3.058
150	708A050500111	1.631	150	708A050500511	3.006				150	708A050501311	3.763
200	708A050500112	3.767							200	708A050501312	7.851

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Yumuşak Salmastralı Kesme Vanası

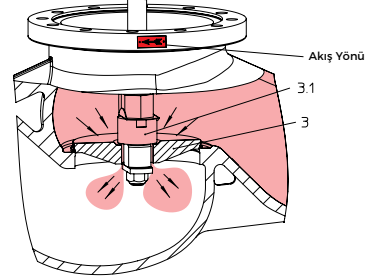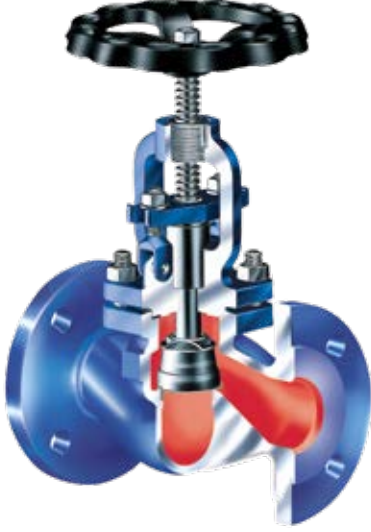

Dengeleme klape li gövde kesiti.

DİKKAT! Çapa bağılı olarak aşağıdaki fark basınçlarını aşan kesme vanası basınç dengeleme klape si ile donatılmalıdır.

DN	125	150	200	250	300	350	450	500
Manometre basıncı (ΔP) (bar)	25	21	14	9	6	4,5	3,5	1,5

Marine uygulamalarına uygun bronz iç aksam li ürünler için sorunuz.

STOBU Fig. 12.006 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-J11040 Demir Döküm
 Volan : EN-J11040 Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
 Basınç Sınıfı : PN16
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 23.006 / PN25

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 350 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 34.006 / PN25

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN25
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra

STOBU Fig. 35.006 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.0619+N Çelik Döküm
 Volan : EN-J11040 Demir Döküm
 (FE 13 Epoksi Kaplama)
 Bağlantı : Flanşlı
 Maks. Çalışma Sıcaklığı : 450 °C
 Basınç Sınıfı : PN40
 Mil ve Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslı Çelik
 Mil Sızd. Elemanı : Saf Grafit Salmastra


STOBU											
Fig. 12.006 / PN16			Fig. 23.006 / PN25			Fig. 34.006 / PN25			Fig. 35.006 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A050700101	146	15	708A050700301	232	200	708A050700412	5.456	15	708A050700601	273
20	708A050700102	159	20	708A050700302	271				20	708A050700602	295
25	708A050700103	188	25	708A050700303	299				25	708A050700603	317
32	708A050700104	224	32	708A050700304	372				32	708A050700604	421
40	708A050700105	245	40	708A050700305	401				40	708A050700605	514
50	708A050700106	299	50	708A050700306	514				50	708A050700606	609
65	708A050700107	413	65	708A050700307	643				65	708A050700607	921
80	708A050700108	528	80	708A050700308	792				80	708A050700608	1.207
100	708A050700109	697	100	708A050700309	1.172				100	708A050700609	1.543
125	708A050700110	1.110	125	708A050700310	1.840				125	708A050700610	2.185
150	708A050700111	1.393	150	708A050700311	2.410				150	708A050700611	2.934
200	708A050700112	3.218							200	708A050700612	6.129

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Lift Çek Vana

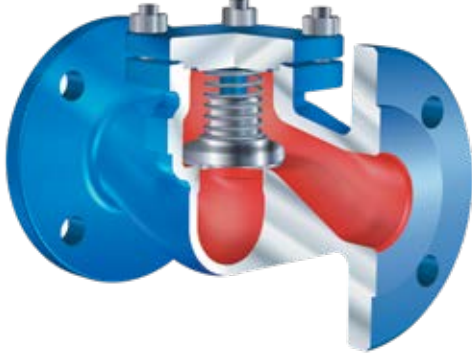

CHECKO-V Fig. 12.003 / PN16

Gövde-Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

CHECKO-V Fig. 23.003 / PN25

Gövde-Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 350 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 34.003 / PN25

Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN25

CHECKO-V Fig. 35.003 / PN40


Gövde-Kapak: 1.0619+N Çelik Döküm
Klape : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

CHECKO-V											
Fig. 12.003 / PN16			Fig. 23.003 / PN25			Fig. 34.003 / PN25			Fig. 35.003 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A020100201	146	15	708A020100401	233	200	708A020100412	4.892	15	708A020100601	248
20	708A020100202	171	20	708A020100402	264				20	708A020100602	279
25	708A020100203	199	25	708A020100403	288				25	708A020100603	306
32	708A020100204	228	32	708A020100404	370				32	708A020100604	391
40	708A020100205	264	40	708A020100405	420				40	708A020100605	468
50	708A020100206	325	50	708A020100406	524				50	708A020100606	557
65	708A020100207	439	65	708A020100407	670				65	708A020100607	838
80	708A020100208	554	80	708A020100408	809				80	708A020100608	1.109
100	708A020100209	741	100	708A020100409	1.120				100	708A020100609	1.520
125	708A020100210	1.160	125	708A020100410	1.684				125	708A020100610	2.157
150	708A020100211	1.476	150	708A020100411	2.183				150	708A020100611	2.899
200	708A020100212	3.399							200	708A020100612	6.047

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucular

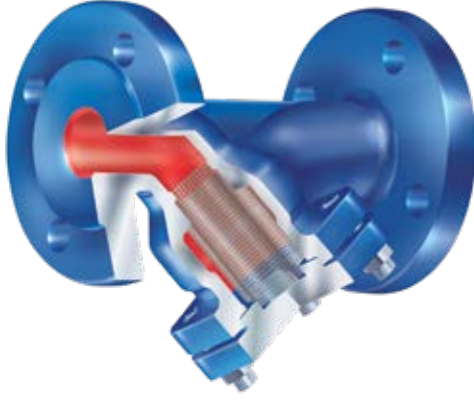

STRAINER Fig. 12.050 / PN16

Gövde	: EN-J1040 Demir Döküm
Kapak	: DN≤150 EN-J1040 Demir Döküm, DN>150 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	300 °C
Basınç Sınıfı	: PN16

STRAINER Fig. 23.050 / PN25

Gövde	: EN-J1049 Sfero Döküm
Kapak	: DN≤80 EN-J1049 Sfero Döküm, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	350 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 34.050 / PN25

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN25

STRAINER Fig. 35.050 / PN40

Gövde	: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak	: DN≤80 1.0619+N 1.0460, DN>80 1.0425
Filtre	: 1.4301 (AISI 304) Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	450 °C
Basınç Sınıfı	: PN40


STRAINER Fig. 52.059 / PN16

Gövde	: 1.4408 (AISI 316) Paslanmaz Çelik
Kapak	: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN16


STRAINER Fig. 55.059 / PN40

Gövde ve Kapak	: 1.4408 (AISI 316) Kapak: 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Filtre	: 1.4571 / Paslanmaz Çelik
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı:	400 °C
Basınç Sınıfı	: PN40


Opsiyonel.
Çubuk miknatıslı tapa



Opsiyonel.
Boşaltma tapası



Opsiyonel. Basınç farkı
ölçüm delikleri



NOT: Opsiyonel olarak boşaltma tapalı ürün verilebilir.

- Standart Filtre Gözenek Genişliği
- DN15-DN50: 1mm
- DN65-DN80: 1,25 mm
- DN100-DN300: 1,6 mm
- Opsiyonel olarak buhar için 0,25 mm
- İsteğe göre özel filtre genişliği için sorunuz.
- İsteğe göre özel filtre gözenek genişliği için sorunuz.

STRAINER

Fig. 12.050 / PN16			Fig. 23.050 / PN25			Fig. 34.050 / PN25		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100201	56	15	708A130100401	141	200	708A130100412	5.617
20	708A130100202	60	20	708A130100402	151			
25	708A130100203	75	25	708A130100403	189			
32	708A130100204	88	32	708A130100404	217			
40	708A130100205	124	40	708A130100405	307			
50	708A130100206	150	50	708A130100406	452			
65	708A130100207	217	65	708A130100407	529			
80	708A130100208	293	80	708A130100408	715			
100	708A130100209	399	100	708A130100409	1.135			
125	708A130100210	671	125	708A130100410	1.790			
150	708A130100211	940	150	708A130100411	2.427			
200	708A130100212	1.771						

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

STRAINER

Fig. 35.050 / PN40			Fig. 52.059 / PN16			Fig. 55.059 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A130100601	325	15	708A130100901	617	15	708A130101001	617
20	708A130100602	355	20	708A130100902	726	20	708A130101002	726
25	708A130100603	380	25	708A130100903	857	25	708A130101003	857
32	708A130100604	502	32	708A130100904	973	32	708A130101004	973
40	708A130100605	607	40	708A130100905	1.205	40	708A130101005	1.205
50	708A130100606	726	50	708A130100906	1.384	50	708A130101006	1.384
65	708A130100607	1.040	65	708A130100907	1.672	65	708A130101007	2.220
80	708A130100608	1.365	80	708A130100908	2.033	80	708A130101008	2.746
100	708A130100609	1.708	100	708A130100909	2.509	100	708A130101009	3.403
125	708A130100610	2.500	125	708A130100910	4.194	125	708A130101010	5.312
150	708A130100611	3.293	150	708A130100911	6.706	150	708A130101011	7.649
200	708A130100612	6.605	200	708A130100912	10.668	200	708A130101012	14.500

Daha Yüksek Çaplar İçin Sorunuz

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Oransal Kalkışlı Emniyet Ventili



ÖNEMLİ NOT

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik körüklü model önerilir.

Fig. 12.921 / PN16

Gövde ve Kapak: EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı: PN16

SAFE Fig. 35.921 / PN40

Gövde: 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak: EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam: 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk: 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay: FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE Fig. 55.921 / PN40

Gövde ve Kapak: 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk: 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay: 1.4310 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Bağlantı: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı: PN40

SAFE P								
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.921 / PN16			Fig. 35.921 / PN40			Fig. 55.921 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300101	505	15	708A110300501	832	15	708A110300901	2.054
20	708A110300102	515	20	708A110300502	848	20	708A110300902	2.076
25	708A110300103	528	25	708A110300503	860	25	708A110300903	2.179
32	708A110300104	579	32	708A110300504	888	32	708A110300904	2.687
40	708A110300105	640	40	708A110300505	988	40	708A110300905	3.011
50	708A110300106	748	50	708A110300506	1.193	50	708A110300906	3.463
65	708A110300107	959	65	708A110300507	1.509	65	708A110300907	5.048
80	708A110300108	1.152	80	708A110300508	1.944	80	708A110300908	5.800
100	708A110300109	1.646	100	708A110300509	2.895	100	708A110300909	8.869

Bu tasarım sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE Fig. 12.924 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 35.924 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE P					
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı					
Fig. 12.924 / PN16			Fig. 35.924 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
15	708A110300401	456	15	708A110300801	785
20	708A110300402	467	20	708A110300802	803
25	708A110300403	480	25	708A110300803	812
32	708A110300404	529	32	708A110300804	837
40	708A110300405	599	40	708A110300805	946
50	708A110300406	690	50	708A110300806	1.147
65	708A110300407	908	65	708A110300807	1.449
80	708A110300408	1.104	80	708A110300808	1.886
100	708A110300409	1.571	100	708A110300809	2.837

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız. Ürün çap seçimi, diğer model ve seçenekler için bize danışınız.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Kapalı Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.

Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

Toplam karşı basınç değeri, set basıncı değerinin %10'undan fazla ise, paslanmaz çelik kövrüklü model önerilir.

SAFE Fig. 12.901 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.901 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.901 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Pas. Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Pas. Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 55.901 / PN40

Gövde ve Kapak : 1.4408 (AISI 316) Pas. Çelik
İç Aksam : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Sit ve Disk : 1.4571 (AISI 316Ti) Pas. Çelik
Yay : 1.4310 (AISI 302) Pas. Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 400 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarımı sıcak su, kızgın su ve kızgın yağ kullanımı için uygundur. DIN 4754'e göre kızgın yağ vanaları min. sfero döküm gövdeye sahip olmalıdır. Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE											
Kapalı Kapak / Kapalı Kaldırma Tertibatı											
Fig. 12.901 / PN16			Fig. 25.901 / PN40			Fig. 35.901 / PN40			Fig. 55.901 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100102	623	20/32	708A110100502	691	20/32	708A110100902	942	15/25	708A110101301	2.489
25/40	708A110100103	636	25/40	708A110100503	703	25/40	708A110100903	951	20/32	708A110101302	2.660
32/50	708A110100104	764	32/50	708A110100504	878	32/50	708A110100904	1.169	25/40	708A110101303	2.832
40/65	708A110100105	940	40/65	708A110100505	1.064	40/65	708A110100905	1.422	32/50	708A110101304	4.339
50/80	708A110100106	1.186	50/80	708A110100506	1.286	50/80	708A110100906	1.788	40/65	708A110101305	4.878
65/100	708A110100107	1.859	65/100	708A110100507	1.896	65/100	708A110100907	2.408	50/80	708A110101306	5.850
80/125	708A110100108	2.437	80/125	708A110100508	2.480	80/125	708A110100908	3.160	65/100	708A110101307	8.290
100/150	708A110100109	3.472	100/150	708A110100509	3.585	100/150	708A110100909	4.492	80/125	708A110101308	11.240
125/200	708A110100110	4.465	125/200	708A110100510	4.683	125/200	708A110100910	6.363	100/150	708A110101309	15.836
150/250	708A110100111	6.521	150/250	708A110100511	7.159	150/250	708A110100911	9.103			
			200/300	708A110100512	12.031	200/300	708A110100912	14.256			
			250/350	708A110100513	23.118	250/350	708A110100913	24.520			

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

ARI-ARMATUREN

Tam Kalkışlı Emniyet Ventili / Açık Kapak



ÖNEMLİ NOT

SAFE Fig. 12.901 ve Fig. 12.902 için 1 bar üzeri set basıncında SHR-contalı disk standart olarak kullanılmaktadır.
Diğer 901 ve 902 modelleri için opsiyoneldir.

SHR-conta 22 bar-g set basıncı ve 220 °C'ya kadar kullanımı buhar ve kızgın su için mümkündür.

SAFE Fig. 12.902 / PN16

Gövde ve Kapak : EN-JL1040 Demir Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 300 °C
Basınç Sınıfı : PN16

SAFE Fig. 25.902 / PN40

Gövde ve Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

SAFE Fig. 35.902 / PN40

Gövde : 1.0619+N Çelik Döküm
Kapak : EN-JS1049 Sfero Döküm
İç Aksam : 1.4021+QT (AISI 420) Paslanmaz Çelik
Sit : 1.4571 (AISI 316Ti) Paslanmaz Çelik
Disk : 1.4122 (AISI 302) Paslanmaz Çelik
Yay : FDSiCr/5iCrV4, 1.8159
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı: 450 °C
Basınç Sınıfı : PN40

Bu tasarım buhar, inert gazların kullanımı için uygundur. Doymuş buhar için demir döküm gövdeli üründe Maks. set basıncı 12,8 bar'dır.
Diğer akışkanların uygunluğu için danışınız.

SAFE								
Açık Kapak / Açık Kaldırma Tertibatı								
Fig. 12.902 / PN16			Fig. 25.902 / PN40			Fig. 35.902 / PN40		
DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.	DN	Art. No	EURO/Ad.
20/32	708A110100202	579	20/32	708A110100602	640	20/32	708A110101002	899
25/40	708A110100203	587	25/40	708A110100603	643	25/40	708A110101003	906
32/50	708A110100204	710	32/50	708A110100604	776	32/50	708A110101004	1.114
40/65	708A110100205	880	40/65	708A110100605	990	40/65	708A110101005	1.370
50/80	708A110100206	1.129	50/80	708A110100606	1.236	50/80	708A110101006	1.732
65/100	708A110100207	1.748	65/100	708A110100607	1.764	65/100	708A110101007	2.306
80/125	708A110100208	2.325	80/125	708A110100608	2.353	80/125	708A110101008	3.054
100/150	708A110100209	3.363	100/150	708A110100609	3.489	100/150	708A110101009	4.395
125/200	708A110100210	4.348	125/200	708A110100610	4.529	125/200	708A110101010	6.262
150/250	708A110100211	6.375	150/250	708A110100611	6.946	150/250	708A110101011	8.988
			200/300	708A110100612	11.894	200/300	708A110101012	14.120
			250/350	708A110100613	22.957	250/350	708A110101013	24.362

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Küresel Vana / Pirinç



Gövde ve Kapak : Ni Kaplı Pirinç
Küre : Krom Kaplı Pirinç
Conta : PTFE
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Basınç Sınıfı : PN 25



TS-EN 13547
standardına
uygundur.

SK-120			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708143310020	170	50
3/4"	708143310025	245	40
1"	708143310030	430	20
1 1/4"	708143310035	690	15
1 1/2"	708143310040	955	8
2"	708143310045	1.500	5

Çekvalf / Yaylı / Pirinç



Gövde : Ms 58 Pirinç
Conta : NBR
Klape Yayı : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



SC-600			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708170410015	155	100
3/4"	708170410020	220	100
1"	708170410025	310	50
1 1/4"	708170410030	495	30
1 1/2"	708170410035	690	28
2"	708170410040	940	10

Pislik Tutucu / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Bağlantı : Dişli
Filtre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C



YS-600			
DN	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708160211020	190	100
3/4"	708160211025	240	60
1"	708160211030	340	35
1 1/4"	708160211035	630	20
1 1/2"	708160211040	740	10
2"	708160211045	1.210	8

Emniyet Ventili / Pirinç



Gövde : Ni Kaplı Pirinç
Sit Malzemesi : EPDM
Ayarlanabilen Basınç : 0-12 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 130 °C
Nominal Basınç : PN 16



EV-10			
Çap	Art. No	TL/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708042411005	780	25
3/4"	708042411010	1.110	20
1"	708042411015	1.470	20
1 1/4"	708042411020	2.165	15
1 1/2"	708042411025	2.700	10
2"	708042411030	3.710	5

VANALAR

Küresel Vana / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491 K)
Mil	: Pirinç CW602N
Küre	: Pirinç CW617N
Sit	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BKV-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708141200015	22
3/4"	708141200020	34
1"	708141200025	49
1 1/4"	708141200032	74
1 1/2"	708141200040	100
2"	708141200050	165

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Çekvalf / Çalpara / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Disk	: Bronz (CC491K)
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BC-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708170460015	27
3/4"	708170460020	40
1"	708170460025	61
1 1/4"	708170460032	84
1 1/2"	708170460040	110
2"	708170460050	170

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

Pislik Tutucu / Bronz



Gövde	: Bronz (CC491K)
Conta	: PTFE
Filtre	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 170 °C
Basınç Aralığı	: PN 20
Bağlantı	: BSPT Dişli



BPT-100		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708160300015	19
3/4"	708160300020	28
1"	708160300025	40
1 1/4"	708160300032	66
1 1/2"	708160300040	89
2"	708160300050	134

Sıcak-Soğuk Su, Yağ, Gaz, Buhar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Emniyet Ventili / Bronz



L9-LBP (2-10,5 bar)			L9-LBP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708045203005	255	1/2"	708045302005	280
3/4"	708045203010	305	3/4"	708045302010	335
1"	708045203015	400	1"	708045302015	440
1 1/4"	708045203020	620	1 1/4"	708045302020	685
1 1/2"	708045203025	765	1 1/2"	708045302025	845
2"	708045203030	1.260	2"	708045302030	1.385

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde	: Bronz Döküm
Sit, Disk	: Pirinç Döküm
Yay	: Çelik
Mil	: Pirinç
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: -20/+185 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: PN 25
Ayar Sahası	: 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları	: Korozif Olmayan Gaz, Hava, Buhar, Su

Pistonlu Basınç Düşürücü Vana



BDV-247		
Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708040510005	34
3/4"	708040510010	37
1"	708040520015	88
1 1/4"	708040520020	112
1 1/2"	708040520025	150
2"	708040520030	170

Giriş Basıncı/Düşürülen Basınç <2,5 bar olmalıdır.
Ürünlere manometre fiyatı dahil değildir.

Gövde	: Ni Kaplı Pirinç
İç Metal Aksamlar	: Pirinç
Conta	: NBR
Basınç Sınıfı	: PN16
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Maks. Giriş Basıncı	: 25 bar
Ayar Basınç Aralığı	: 1-6 bar
Fabrika Ayarı	: 3 bar

	Art. No	EURO/Adet
Manometre	708040510000	14

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2TN (AISI 304)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708141210015	23	10
3/4"	708141210020	32	8
1"	708141210025	46	4
1 1/4"	708141210032	74	9
1 1/2"	708141210040	91	6
2"	708141210050	125	8

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 25 (V-2TN) / PN 63 (V-2T)



V-2T (AISI 304)			V-2T (AISI 316)			
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Kutudaki Adet
1/4"	708141230010	29	1/4"	708141231010	31	10
3/8"	708141230015	29	3/8"	708141231015	31	10
1/2"	708141230020	33	1/2"	708141231020	35	10
3/4"	708141230025	44	3/4"	708141231025	50	8
1"	708141230030	63	1"	708141231030	74	4
1 1/4"	708141230035	91	1 1/4"	708141231035	110	9
1 1/2"	708141230040	121	1 1/2"	708141231040	150	6
2"	708141230045	176	2"	708141231045	215	8
2 1/2"	708141230050	350	2 1/2"	708141231050	430	2
3"	708141230055	535	3"	708141231055	665	2
4"	708141230060	865	4"	708141231060	1.055	2

Küresel Vana / Paslanmaz / İki Parçalı Flanşlı

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : R-PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN40 (1/2" - 2")
 PN16 (2 1/2" - 4")
 PN16 (5" - 8")



TS-EN 1983
standardına
uygundur.

V-2FP (AISI 304)					V-2FP (AISI 316)				
	EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.		EL KUMANDALI	TEK ETKİLİ PNÖ. AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖ. AKT.	ELK. AKT.
DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	DN	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
15	175	445	320	585	15	200	470	345	610
20	230	560	430	640	20	260	590	460	670
25	300	715	500	790	25	340	755	540	830
32	350	870	600	840	32	410	930	660	900
40	440	1.025	690	930	40	500	1.085	750	990
50	620	1.205	910	1.110	50	730	1.315	1.020	1.220
65	935	1.700	1.280	1.575	65	1.105	1.870	1.450	1.745
80	1.250	2.340	1.655	1.890	80	1.450	2.540	1.855	2.090
100	1.759	3.354	2.299	2.439	100	2.035	3.630	2.575	2.715
125	3.260	5.605	4.010	4.440	125	3.700	6.045	4.450	4.880
150	4.335	7.745	5.335	5.515	150	5.040	8.450	6.040	6.220
200	6.890	10.300	7.890	8.140	200	8.200	11.610	9.200	9.450

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Dişli



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 63




TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3T (AISI 304)			V-3T (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708142230020	44	1/2"	708142231020	50	8
3/4"	708142230025	60	3/4"	708142231025	65	5
1"	708142230030	85	1"	708142231030	91	12
1 1/4"	708142230035	120	1 1/4"	708142231035	132	6
1 1/2"	708142230040	165	1 1/2"	708142231040	198	4
2"	708142230045	220	2"	708142231045	275	4
2 1/2"	708142230050	455	2 1/2"	708142231050	540	2
3"	708142230055	680	3"	708142231055	800	2
4"	708142230060	1.045	4"	708142231060	1.260	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3TP (AISI 304)			V-3TP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/4"	708142240010	52	1/4"	708142241010	55	8
3/8"	708142240015	52	3/8"	708142241015	55	8
1/2"	708142240020	59	1/2"	708142241020	63	8
3/4"	708142240025	85	3/4"	708142241025	92	4
1"	708142240030	105	1"	708142241030	113	4
1 1/4"	708142240035	165	1 1/4"	708142241035	180	4
1 1/2"	708142240040	215	1 1/2"	708142241040	237	3
2"	708142240045	270	2"	708142241045	302	4
2 1/2"	708142240050	565	2 1/2"	708142241050	620	2
3"	708142240055	800	3"	708142241055	900	2
4"	708142240060	1.220	4"	708142241060	1.380	2

Küresel Vana / Paslanmaz / Üç Parçalı Flanşlı

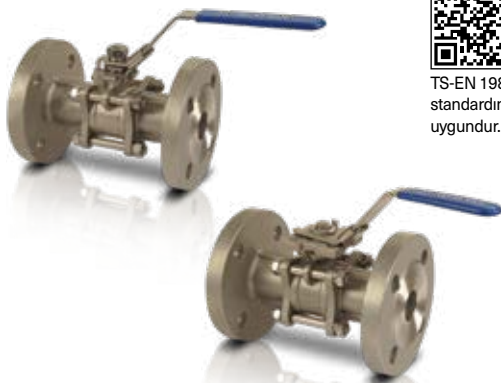

TS-EN 1983
standartına
uygundur.

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Küre : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C
Basınç Sınıfı : PN 40



TS-EN 1983
standartına
uygundur.

V-3F (AISI 304)			V-3F (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142130015	132	15	708142132015	154	8
20	708142130020	187	20	708142132020	205	6
25	708142130025	250	25	708142132025	275	4
32	708142130032	340	32	708142132032	375	3
40	708142130040	410	40	708142132040	450	2
50	708142130050	550	50	708142132050	610	2
65	708142130065	880	65	708142132065	975	2
80	708142130080	1.205	80	708142132080	1.350	2
100	708142130100	1.770	100	708142132100	1.950	2

AKTÜATÖR TAKILABİLİR MODEL

V-3FP (AISI 304)			V-3FP (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
15	708142140015	150	15	708142141015	170	8
20	708142140020	210	20	708142141020	235	6
25	708142140025	270	25	708142141025	315	4
32	708142140032	370	32	708142141032	425	3
40	708142140040	440	40	708142141040	505	2
50	708142140050	605	50	708142141050	680	2
65	708142140065	980	65	708142141065	1.105	2
80	708142140080	1.330	80	708142141080	1.515	2
100	708142140100	1.915	100	708142141100	2.115	2

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Çekvalf / Çalpara Tip



SC-201 (AISI 304)			SC-201 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708170110020	37	1/2"	708170111020	41	12
3/4"	708170110025	50	3/4"	708170111025	57	8
1"	708170110030	73	1"	708170111030	80	6
1 1/4"	708170110035	105	1 1/4"	708170111035	115	4
1 1/2"	708170110040	137	1 1/2"	708170111040	160	8
2"	708170110045	190	2"	708170111045	220	5

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Basınç Sınıfı : PN 16
Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Pislik Tutucu



TS 11494
standartına
uygundur.

YS-800 (AISI 304)			YS-800 (AISI 316)			Kutudaki Adet
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	
1/2"	708160201020	24	1/2"	708160202020	27	25
3/4"	708160201025	35	3/4"	708160202025	39	12
1"	708160201030	55	1"	708160202030	61	8
1 1/4"	708160201035	70	1 1/4"	708160202035	77	14
1 1/2"	708160201040	94	1 1/2"	708160202040	105	12
2"	708160201045	127	2"	708160202045	145	4

Gövde ve Kapak : AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -25 / +180 °C

Emniyet Ventili / Paslanmaz Çelik



L9-LSP (2-10,5 bar)			L9-LSP (10,5-20 bar)		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	708046203005	710	1/2"	708046205005	780
3/4"	708046203010	815	3/4"	708046205010	890
1"	708046203015	1.005	1"	708046205015	1.105
1 1/4"	708046203020	1.430	1 1/4"	708046205020	1.575
1 1/2"	708046203025	1.760	1 1/2"	708046205025	1.940
2"	708046203030	2.145	2"	708046205030	2.365

Sipariş aşamasında ürünlerin set değerlerini bildirmeniz gerekmektedir.

Gövde, Sit, Disk : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Mil, Kol : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : PN 25
Maks. Çalışma Sıcaklığı : -20/+185 °C
Ayar Sahası : 2-10,5 / 10,5-20 bar
Kullanım Alanları : Korozif Olmayan Gaz, Korozif Gaz, Hava, Buhar, Su

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Baskılı Glob Vana



TS-EN 13789
standardına
uygundur.

GV-16K			GV-25Z			GV-40K		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	708143401015	1.345	15	708143403015	2.310	15	708143405015	3.550
20	708143401020	1.580	20	708143403020	2.580	20	708143405020	3.720
25	708143401025	1.790	25	708143403025	2.975	25	708143405025	4.040
32	708143401032	2.465	32	708143403032	3.600	32	708143405032	5.960
40	708143401040	3.130	40	708143403040	3.795	40	708143405040	6.925
50	708143401050	4.235	50	708143403050	4.740	50	708143405050	7.875
65	708143401065	5.155	65	708143403065	6.895	65	708143405065	10.505
80	708143401080	7.350	80	708143403080	8.890	80	708143405080	13.125
100	708143401100	8.920	100	708143403100	15.035	100	708143405100	18.585
125	708143401125	17.575	125	708143403125	20.865	125	708143405125	26.470
150	708143401150	21.255	150	708143403150	27.485	150	708143405150	40.635
200	708143401200	32.900	200	708143403200	69.820	200	708143405200	75.515

GV-16K

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 300 °C
Maks. Çalışma Bas. : 16 bar

GV-25Z

Gövde ve Kapak : GGG40, 3 Sfero Döküm
Sit : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Disk : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 350 °C
Maks. Çalışma Bas. : 25 bar

GV-40K

Gövde ve Kapak : GSC-25 Çelik Döküm
Sit : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Disk : 13 Cr Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıc. : 450 °C
Maks. Çalışma Bas. : 40 bar

Pistonlu Glob Vana



PV-16		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708144400015	1.100
20	708144400020	1.360
25	708144400025	1.715
32	708144400032	2.510
40	708144400040	2.995
50	708144400050	4.225
65	708144400065	6.220
80	708144400080	8.160
100	708144400100	11.665
125	708144400125	19.480
150	708144400150	28.220
200	708144400200	45.195

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Piston : 1.4104 Paslanmaz Çelik
Vana Ringi : AISI 304 Paslanmaz Çelik + Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

VANALAR

Sürgülü Vana / Elastomer Sitli



TS-EN 1171
standardına
uygundur.

GTK-18		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708260613040	3.055
50	708260613050	3.200
65	708260613065	4.055
80	708260613080	4.490
100	708260613100	6.025
125	708260613125	8.530
150	708260613150	10.215
200	708260613200	16.410
250	708260613250	25.460
300	708260613300	33.725
350	708260613350	57.840
400	708260613400	72.710
450	708260613450	125.005

Gövde ve Kapak	: GGG 40.3 Sfero Döküm
Disk	: Kauçuk Kaplı Döküm
Conta	: NBR/EPDM
Bağlantı	: Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 110 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar

Bıçaklı Sürgülü Vana / Wafer Tip



BV-16					
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
50	708280100050	4.875	250	708280100250	24.775
65	708280100065	5.780	300	708280100300	32.385
80	708280100080	7.135	350	708280100350	42.140
100	708280100100	8.720	400	708280100400	53.445
125	708280100125	11.030	500	708280100500	124.560
150	708280100150	13.830	600	708280100600	160.940
200	708280100200	17.360			

Prömatik ve pistonlu tip bıçaklı vana için fiyat sorunuz.

Gövde	: A216 WCB Çelik Döküm
Bıçak/Mil	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Sit	: EPDM
Civata-Somun	: Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Çalışma Sıcaklığı	: -10 /+110 °C
Çalışma Basıncı	: 16 bar
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16

VANALAR

Küresel Vana / Tam Geçişli / Üç Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

TGV-10			TGV-15		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703700102000	2.770	15	708143115015	1.490
20	703700102001	3.120	20	708143115020	1.810
25	703700102002	3.335	25	708143115025	1.870
32	703700102003	5.490	32	708143115032	2.320
40	703700102004	6.875	40	708143115040	2.735
50	703700102005	7.540	50	708143115050	3.590
65	703700102006	9.555	65	708143115065	5.190
80	703700102007	14.475	80	708143115080	6.390
100	703700102008	17.150	100	708143115100	9.175
125	703700102009	35.490	125	708143115125	13.150
150	703700102010	46.430	150	708143115150	26.155
200	703700102011	77.475	200	708143115200	45.180

Küresel Vana / Tam Geçişli / İki Parçalı



TS 3148
standardına
uygundur.

Gövde ve Kapak : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 10/16 bar

TGV-25		
DN	Art. No	TL/Adet
40	708143138040	1.860
50	708143138050	2.425
65	708143138065	3.175
80	708143138080	4.340
100	708143138100	6.025
125	708143138125	8.845
150	708143138150	14.980
200	708143138200	33.895
250	708143138250	37.485

Küresel Vana / Tam Geçişli Doğal Gaz / Üç Parçalı



Gövde ve Kapak : GGG 40.3 Sfero Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı : PN16 (DN15-DN100) / PN25 (DN125-DN200)

TGV-30		
DN	Art. No	TL/Adet
15	708143140015	1.610
20	708143140020	1.985
25	708143140025	2.400
32	708143140032	2.915
40	708143140040	3.130
50	708143140050	3.850
65	708143140065	5.855
80	708143140080	6.710
100	708143140100	10.170
125	708143140125	14.030
150	708143140150	38.205
200	708143140200	52.580

VANALAR

Monoblok Vana / Sıvılar için



Gövde : Karbon Çelik
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 40
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Küre : Paslanmaz Çelik
Basınç Sınıfı : PN 16
Conta : EPDM
Çalışma Sıcaklığı : -40/ +110 °C



TSEK 8475
standartına
uygundur.

MBK-40		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703700104000	1.890
20	703700104001	2.150
25	703700104002	2.520
32	703700104003	3.365
40	703700104004	4.335
50	703700104005	5.370
65	703700104006	11.870
80	703700104007	15.260
100	703700104008	18.060

MBK-45		
DN	Art. No	TL/Adet
20	703700104028	3.360
25	703700104029	3.870

Kelebek Vana / Wafer Tip

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Klape : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil : AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta : PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : PN10
Flanş Basınç Sınıfı : PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-1						
DN	Art. No	EL KUMANDALI USD/Adet	REDÜKTÖRLÜ USD/Adet	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT. USD/Adet	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ USD/Adet
50	708030498040	295	425	625	495	705
65	708030498050	355	485	770	605	845
80	708030498060	415	545	935	665	905
100	708030498070	565	695	1.150	855	1.055
125	708030498080	755	885	1.520	1.100	1.395
150	708030498090	975	1.105	2.065	1.380	1.655
200	708030498100		1.990	3.585	2.530	3.170
250	708030498110		2.885	5.230	3.635	4.065
300	708030498120		4.445	7.855	5.445	5.695

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-3						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030500010	105	235	375	250	515
32	708030500020	105	235	375	250	515
40	708030500030	110	240	380	255	520
50	708030500040	120	250	450	320	530
65	708030500050	145	275	560	395	635
80	708030500060	165	295	685	415	655
100	708030500070	225	355	810	515	715
125	708030500080	325	455	1.090	670	965
150	708030500090	405	535	1.495	810	1.085
200	708030500100	730	905	2.325	1.270	1.910
250	708030500110	1.185	1.360	3.530	1.935	2.365
300	708030500120	1.785	2.010	5.195	2.785	3.035
350	708030500130		2.925			
400	708030500140		4.345			
450	708030500150		5.835			
500	708030500160		8.400			
600	708030500170		12.705			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-4						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030501010	120	250	390	265	530
32	708030501020	120	250	390	265	530
40	708030501030	125	255	395	270	535
50	708030501040	135	265	465	335	545
65	708030501050	165	295	580	415	655
80	708030501060	190	320	710	440	680
100	708030501070	260	390	845	550	750
125	708030501080	370	500	1.135	715	1.010
150	708030501090	470	600	1.560	875	1.150
200	708030501100	820	995	2.415	1.360	2.000
250	708030501110	1.330	1.505	3.675	2.080	2.510
300	708030501120	1.950	2.175	5.360	2.950	3.200
350	708030501130		3.575			
400	708030501140		5.155			
450	708030501150		6.925			
500	708030501160		9.690			
600	708030501170		14.685			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

		KV-7				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030504010	88	218	358	233	498
32	708030504020	88	218	358	233	498
40	708030504030	90	220	360	235	500
50	708030504040	100	230	430	300	510
65	708030504050	120	250	535	370	610
80	708030504060	135	265	655	385	625
100	708030504070	170	300	755	460	660
125	708030504080	230	360	995	575	870
150	708030504090	270	400	1.360	675	950
200	708030504100	425	600	2.020	965	1.605
250	708030504110	730	905	3.075	1.480	1.910
300	708030504120	900	1.125	4.310	1.900	2.150
350	708030504130		1.900			
400	708030504140		2.855			
450	708030504145		3.400			
500	708030504150		6.045			
600	708030504160		8.475			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GG-25 Pk Döküm
Klape	: GGG40.3 Nikel Kaplı Sfero Döküm
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: H-EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 130 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN 25-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-8						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
25	708030505010	110	240	380	255	520
32	708030505020	110	240	380	255	520
40	708030505030	115	245	385	260	525
50	708030505040	125	255	455	325	535
65	708030505050	135	265	550	385	625
80	708030505060	165	295	685	415	655
100	708030505070	210	340	795	500	700
125	708030505080	285	415	1.050	630	925
150	708030505090	325	455	1.415	730	1.005
200	708030505100	556	731	2.151	1.096	1.736
250	708030505110	891	1.066	3.236	1.641	2.071
300	708030505120	1.175	1.400	4.585	2.175	2.425
350	708030505130		2.480			
400	708030505140		3.790			
450	708030505145		4.830			
500	708030505150		7.175			
600	708030505160		10.150			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Wafer Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standardına
uygundur.

KV-17						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030521030	145	275	415	290	555
50	708030521040	150	280	480	350	560
65	708030521050	175	305	590	425	665
80	708030521060	205	335	725	455	695
100	708030521070	310	440	895	600	800
125	708030521080	445	575	1.210	790	1.085
150	708030521090	560	690	1.650	965	1.240
200	708030521100	985	1.160	2.580	1.525	2.165
250	708030521110		1.685	4.030	2.435	2.865
300	708030521120		2.400	5.810	3.400	3.650
350	708030521130		3.965			
400	708030521140		5.815			
450	708030521145		7.755			
500	708030521150		12.185			
600	708030521160		18.125			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 90 °C
Çalışma Basıncı	: P16 (DN 40-300) / PN10 (DN 350-600)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

KV-18						
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKT.	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
40	708030522030	165	295	435	310	575
50	708030522040	170	300	500	370	580
65	708030522050	200	330	615	450	690
80	708030522060	260	390	780	510	750
100	708030522070	360	490	945	650	850
125	708030522080	515	645	1.280	860	1.155
150	708030522090	640	770	1.730	1.045	1.320
200	708030522100	1.085	1.260	2.680	1.625	2.265
250	708030522110		1.855	4.200	2.605	3.035
300	708030522120		2.695	6.105	3.695	3.945
350	708030522130		4.385			
400	708030522140		6.545			
450	708030522145		8.520			
500	708030522150		13.355			
600	708030522160		20.000			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Kelebek Vana / Lug Tip



Gövde	: GGG-40.3 Sfero Döküm
Klape	: Alüminyum Bronz
Mil	: AISI 420 Paslanmaz Çelik
Conta	: NBR
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Çalışma Basıncı	: PN16 (DN80-DN200) / PN10 (DN250-DN400)
Flanş Basınç Sınıfı	: PN16



TS-EN 593
standartına
uygundur.

DNV-GL Marine tip sertifikalıdır.

		KV-20				
		EL KUMANDALI	REDÜKTÖRLÜ	TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ÇİFT ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖRLÜ	ELEKTRİK AKTÜATÖRLÜ
DN	Art. No	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet	USD/Adet
50	708030525060	515	645	845	715	925
65	708030525070	555	685	970	805	1.045
80	708030525080	605	735	1.125	855	1.095
100	708030525090	735	865	1.320	1.025	1.225
125	708030525100	905	1.035	1.670	1.250	1.545
150	708030525110	1.060	1.190	2.150	1.465	1.740
200	708030525103		1.520	3.115	2.060	2.700
250	708030525105		2.980	5.325	3.730	4.160
300	708030525107		3.800	7.210	4.800	5.050
350	708030525109		5.430			
400	708030525111		7.300			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Pnömatik Aktüatör / Tek Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030700025	270	25	708030700025	270
20	708030700050	330	32	708030700025	270
25	708030700065	415	40	708030700040	270
32	708030700080	520	50	708030700050	330
40	708030700100	585	65	708030700065	415
50	708030700100	585	80	708030700080	520
65	708030700125	765	100	708030700100	585
80	708030700150	1.090	125	708030700125	765
100	708030700200	1.595	150	708030700150	1.090
			200	708030700200	1.595
			250	708030700250	2.345
			300	708030700300	3.410

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

Pnömatik Aktüatör / Çift Etkili



PAD-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			PAD-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030701040	145	25	708030405050	145
20	708030701050	200	32	708030405050	145
25	708030701050	200	40	708030405050	145
32	708030701065	250	50	708030405063	200
40	708030701065	250	65	708030405063	250
50	708030701100	290	80	708030405075	250
65	708030701125	345	100	708030405075	290
80	708030701150	405	125	708030405088	345
100	708030701200	540	150	708030405100	405
			200	708030405125	540
			250	708030405145	750
			300	708030405145	1.000

- Gövde** : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, Yön Valfi

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Elektrik Aktüatör / On-Off (Manuel Kol İlaveli)



Çalışma Şekli	: On-Off (Oransal Opsiyonel)
Koruma Sınıfı	: IP 67
Besleme Gerilimi	: 220 V AC (Opsiyonel 24 V DC)
Dönüş Açısı	: 90 °± 5
Ortam Sıcaklığı	: -20 + 70 °C (Elektronik Kartlılar Hariç)

AYV-20 (KÜRESEL VANALAR İÇİN)			AYV-20 (KELEBEK VANALAR İÇİN)		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708030820005	410	25	708030820005	410
20	708030820005	410	32	708030820005	410
25	708030820010	490	40	708030820005	410
32	708030820010	490	50	708030820005	410
40	708030820010	490	65	708030820010	490
50	708030820010	490	80	708030820010	490
65	708030820020	640	100	708030820015	490
80	708030820020	640	125	708030820020	640
100	708030820025	680	150	708030820025	680
			200	708030820030	1.180
			250	708030820030	1.180
			300	708030820035	1.250

Redüktör



Gövde	: Epoksi Kaplı Sfero Döküm
Bağlantı	: ISO 5211
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+70 °C

ADR-20					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
25	708030300015	130	100	708030300100	130
32	708030300015	130	125	708030300125	130
40	708030300025	130	150	708030300125	130
50	708030300025	130	200	708030300200	175
65	708030300025	130	250	708030300250	175
80	708030300025	130	300	708030300260	225

Uygulama Alanları: Kelebek vana, küresel vana, bıçaklı vana

Pnömatik Aktüatör Aksesuarları



Limit Switch	
Gövde	: Fırın Epoksi Kaplı Alüminyum Enjeksiyon
Gösterge	: Şeffaf Plastik
Cıvata	: AISI316 Paslanmaz Çelik

Art. No		USD/Adet
708030405010	LMS Limit Switch	95
708030405020	NYV Namur Tip Yön Valfi (Besleme 220 V)	80
708030405025	NYV Namur Tip Yön Valfi (24 V / DC)	80

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Pislik Tutucu



TS 11494
standardına
uygundur.

PTY-40					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708160404015	50	150	708160404150	545
20	708160404020	58	200	708160404200	980
25	708160404025	68	250	708160404250	1.495
32	708160404032	85	300	708160404300	2.790
40	708160404040	125	350	708160404350	4.100
50	708160404050	135	400	708160404400	4.620
65	708160404065	175	450	708160403450	7.325
80	708160404080	205	500	708160403500	10.455
100	708160404100	285	600	708160403600	15.080
125	708160404125	415			

Gövde ve Kapak : GGG40 Sfero Döküm
Filtre : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Conta : Grafit
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 200 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

Çekvalf / Lift Tipi



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

CLV-50					
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
15	708170309000	127	80	708170309070	415
20	708170309010	130	100	708170309080	570
25	708170309020	140	125	708170309090	895
32	708170309030	145	150	708170309100	1.315
40	708170309040	180	200	708170309110	2.400
50	708170309050	225	250	708170309120	4.255
65	708170309060	320	300	708170309130	5.625

Gövde : GG-25 Pük Döküm
İç Aksam : Paslanmaz Çelik
Bağlantı : Flanşlı
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 180 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Çekvalf / Çift Plakalı



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

ÇV- 20

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV- 25

Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GGG40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 110 °C
Çalışma Basıncı : P16 (DN 50-300) / PN10 (DN 350-600)

ÇV-20			ÇV-25		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
50	708170305010	104	50	708170306010	73
65	708170305020	110	65	708170306020	85
80	708170305030	135	80	708170306030	110
100	708170305040	180	100	708170306040	138
125	708170305050	260	125	708170306050	182
150	708170305060	340	150	708170306060	253
200	708170305070	565	200	708170306070	391
250	708170305080	915	250	708170306080	561
300	708170305090	1.275	300	708170306090	858
350	708170305100	2.350	350	708170306100	1.573
400	708170305110	3.550	400	708170306110	2.173
450	708170305120	5.100	450	708170306120	2.943
500	708170305130	6.450	500	708170306130	3.801
600	708170305140	9.300	600	708170306140	5.335

Çekvalf / Wafer Çalpara



TS-EN 12334
standardına
uygundur.

ÇV-30			ÇV-33			ÇV-35		
DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet	DN	Art. No	USD/Adet
32	708170307005	155	32	708170307100	95	32	708170308005	70
40	708170307000	160	40	708170307105	110	40	708170308000	70
50	708170307010	170	50	708170307110	130	50	708170308010	75
65	708170307020	245	65	708170307120	162	65	708170308020	83
80	708170307030	305	80	708170307130	205	80	708170308030	97
100	708170307040	395	100	708170307140	315	100	708170308040	125
125	708170307050	555	125	708170307150	400	125	708170308050	165
150	708170307060	755	150	708170307160	550	150	708170308060	205
200	708170307070	1.325	200	708170307170	850	200	708170308070	320
250	708170307080	2.215	250	708170307180	1.390	250	708170308080	500
300	708170307090	3.245	300	708170307190	2.490	300	708170308090	800

ÇV-30

Yayı Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-33

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : AISI 316 Pas. Çelik
O Ring : Viton
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

ÇV-35

Yaysız Tip
Gövde ve Disk : Gal-Kaplı Karbon Çelik
O Ring : EPDM
Maks. Çal. Sıc. : 100 °C
Maks. Çal. Bas. : 16 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Disco Çekvalf



Gövde : MS 58 Pirinç
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar
Sızdırmazlık : Metal - Metale (Opsiyonel O'ringli)



ÇV-10 / P		
DN	Art. No	TL/Adet
15	703500200000	530
20	703500200001	590
25	703500200002	650
32	703500200003	940
40	703500200004	1.315
50	703500200005	1.650
65	703500200006	2.325
80	703500200007	3.440
100	703500200008	5.465



Gövde : GG-25 Pik Döküm
Disk : GG-25 Pik Döküm
Yay, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 250 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 16 bar



ÇV-11		
DN	Art. No	TL/Adet
125	703500300001	6.350
150	703500300002	7.855
200	703500300003	11.900
250	703500300004	21.110



Gövde : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 1			ÇV-11S / 1		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500000000	575	125	703500400021	29.325
20	703500000001	635	150	703500400022	38.310
25	703500000002	785	200	703500400023	57.130
32	703500000003	1.150			
40	703500000004	1.495			
50	703500000005	2.145			
65	703500000006	2.885			
80	703500000007	4.630			
100	703500000008	6.350			



Gövde : AISI 316 Paslanmaz Çelik
Yay, Disk, Segman : Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 300 °C
Maks. Çalışma Basıncı : 40 bar



ÇV-10S / 2			ÇV-11S / 2		
DN	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet
15	703500100000	600	125	703500500000	31.375
20	703500100001	685	150	703500500001	41.005
25	703500100002	870	200	703500500002	61.140
32	703500100003	1.220			
40	703500100004	1.660			
50	703500100005	2.460			
65	703500100006	3.230			
80	703500100007	5.180			
100	703500100008	7.690			

Dinamik Balans Vanası



Gövde	: Pirinç
Disk	: Paslanmaz Çelik
Diyafram	: EPDM
Bağlantı	: Dişli
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Basınç Aralığı	: 0,5-3 bar
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



DİYAFRAMLI TİP / DBV-30				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
1/2"	703700102200	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	2.815
3/4"	703700102201	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.050
1"	703700102202	0,09 - 0,60	1,50 - 10,00	3.425
1 1/4"	703700102203	0,30 - 2,40	5,00 - 40,00	4.195
1 1/2"	703700102204	0,60 - 3,60	10,00 - 60,00	6.495
2"	703700102205	0,60 - 7,20	10,00 - 120,00	9.815



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (DN65 - DN100), Karbon Çelik (DN125 - DN300)
Kartuş	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Yay	: AISI 304 Paslanmaz Çelik
O'ring	: EPDM
Basınç Sınıfı	: PN 16
Çalışma Sıcaklığı	: -20/+120 °C



KARTUŞLU TİP / DBV-40				
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	Min-Maks. Akış Debisi (lt/dk)	TL/Adet
65	703700102250	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	10.880
80	703700102251	5,00 - 27,00	83,00 - 450,00	11.065
100	703700102252	10,00 - 54,00	167,00 - 900,00	18.750
125	703700102253	15,00 - 81,00	250,00 - 1.350,00	33.225
150	703700102254	20,00 - 108,00	333,00 - 1.800,00	42.890
200	703700102255	35,00 - 189,00	584,00 - 3.150,00	67.890
250	703700102256	60,00 - 324,00	1.000,00 - 5.400,00	103.175
300	703700102257	75,00 - 405,00	1.250,00 - 6.750,00	129.925

Yüksek akış debileri için müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Statik Balans Vanası



Gövde	: Bronz
Kapak	: Pirinç
Disk	: Pirinç
Disk Yüzü	: PTFE
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 25 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



DİŞLİ / BSBV-100			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
1/2"	708080300015	0,19 - 1,56	1.470
3/4"	708080300020	0,23 - 2,67	1.590
1"	708080300025	0,45 - 4,31	2.090
1 1/4"	708080300032	0,72 - 9,15	2.505
1 1/2"	708080300040	1,02 - 18,4	3.235
2"	708080300050	1,87 - 24,3	4.315



Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Disk Tutucu	: GG-25 Pik Döküm
Mil	: Pirinç
Conta	: EPDM
Maks. Basınç	: 16 bar
Maks. Sıcaklık	: 120 °C



FLANŞLI / BSBV-200			
Çap	Art. No	Min-Maks. Akış Debisi (m ³ /h)	TL/Adet
65	708080400065	12,5 - 87,7	7.380
80	708080400080	14,8 - 112,4	9.555
100	708080400100	26,7 - 183,4	13.245
125	708080400125	38,9 - 282,3	18.640
150	708080400150	63,4 - 387,7	23.360
200	708080400200	80,9 - 705,6	51.245
250	708080400250	132,5 - 1180	72.545
300	708080400300	140,7 - 1493	98.400

VANALAR

Motorlu Vana / FCU On-Off / 2 Yollu



Çap	Art. No	EURO/Adet
1/2"	708270001015	58
3/4"	708270001020	62
1"	708270001025	83

Motor üzerindeki kırmızı buton
açık/kapalı pozisyonunu gösterir.

Gövde

Gövde	: Pirinç
Mil	: Nikel Kaplı Pirinç
Yay	: Paslanmaz Çelik
Conta	: EPDM
Strok	: 3.5 mm
Çalışma Sıcaklığı	: -4 / +110 °C
Motor Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Basınç Sınıfı	: PN16
Kullanılan Akışkanlar	: Su, Su+Glikol (%50)

Motor

Güç Tüketimi	: 1.6 W Pozisyon Değiştirirken
Besleme Voltajı	: 220 V AC
Strok	: 5 mm
Gövde Bağlantısı	: Dişli M30x1.5
Kapatma Basıncı	: 10 bar
Maks. Delta P	: 1.5 bar
Koruma Sınıfı	: IP 66
Elk. Kablosu	: 2x0.35 mm
İlk pozisyon	: Normalde Kapalı
Ortam Sıcaklığı	: 0-50 °C

Genel Kullanım Selenoid Valf



AYC-4000		
Çap	Art. No	USD/Adet
3/8"	708950059005	60
1/2"	708950059010	60
3/4"	708950059015	65
1"	708950059020	85
1 1/4"	708950059025	115
1 1/2"	708950059030	205
2"	708950059035	275

Gövde	: Pirinç
Conta	: NBR (Opsiyonel EPDM, Viton)
Çalışma Sıcaklığı	: -10 / +80 °C
Çalışma Basıncı	: 0-10 bar
Akışkan	: Hava, Su, Yağ vb.
Besleme	: 220V AC

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hava Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"		3.440	50	708410000050	9.350
3/4"		3.615	65	708410000065	10.140
1"		3.785	80	708410000080	14.835
1 1/4"		4.395	100	708410000100	17.575
1 1/2"		4.830	125	708410000125	27.125
2"		8.270	150	708410000150	29.795
			200	708410000200	49.915
			250	708410000250	75.375
			300	708410000300	117.710

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

Tortu ve Pislik Ayırıcı



DİŞLİ			FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
1/2"	708413100015	3.440	50	708413000050	8.905
3/4"	708413100020	3.615	65	708413000065	9.660
1"	708413100025	3.785	80	708413000080	14.135
1 1/4"	708413100032	4.395	100	708413000100	16.740
1 1/2"	708413100040	4.830	125	708413000125	25.840
2"	708413100050	8.270	150	708413000150	28.380
			200	708413000200	47.540
			250	708413000250	71.785
			300	708413000300	112.105

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Hava Ayırıcı : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli / Flanşlı

VANALAR

Tortu, Pislik ve Hava Ayırıcı



FLANŞLI		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708413510050	9.790
65	708413510065	10.620
80	708413510080	15.555
100	708413510100	18.415
125	708413510125	28.420
150	708413510150	31.220
200	708413510200	52.295
250	708413510250	78.960
300	708413510300	123.310

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ayırıcı Parça : AISI 304 Paslanmaz Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı

Denge Kabı



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
25.000	25-32		5.650	25-32		3.640
37.000	40		7.125	40		4.790
52.000	50		8.920	50		6.200
74.000	50		8.920	50		6.200
86.000	50		8.920	50		6.200
104.000	65		11.475	65		8.155
120.000	65		12.960	65		9.790
180.000	80		17.400	80		13.590
300.000	100		20.670	100		15.820
340.000	100		26.645	100		21.750
473.000	125		28.815	125		23.490
774.000	150		36.970	150		30.230
1.118.000	150		47.295	150		30.280

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

VANALAR

Paket Denge Kabı (Hava, Tortu ve Pislik Ayırıcılı)



Kapasite kcal/h	FLANŞLI			KAYNAK BOYUNLU		
	Çap	Art. No	TL/Adet	Çap	Art. No	TL/Adet
104.000	50		18.270	50		14.495
120.000	65		19.105	65		16.120
180.000	80		25.575	80		19.310
300.000	100		29.230	100		21.660
340.000	100		34.810	100		28.970
473.000	125		37.265	125		29.700
774.000	150		52.620	150		46.090
1.118.000	150		63.940	150		58.730
1.505.000	200		90.200	200		80.125
2.150.000	200		109.935	200		87.855

Tortu ve pisliği ayıran iç aksam mevcuttur. Hava atıcısı ve küresel pislik boşaltım vanası üzerindedir.

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Flanşlı / Kaynak Boyunlu

Hava Tüpü



AHT-10		
Kapasite / lt	Art. No	TL/Adet
1,50	708262400015	605
3,00	708262400020	715
5,00	708262400025	780
10,00	708262400050	965
20,00	708262400060	3.320
50,00	708262400090	6.335

Gövde : St 37.2 Karbon Çelik
Ürün Çapı : 1/2"
Maks. Çalışma Basıncı : 10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 100 °C
Bağlantı Tipi : Dişli

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı
Basınç Düşürme Oranı	: 10:1



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262500050	535
65	708262500065	565
80	708262500080	730
100	708262500100	770
125	708262500125	900
150	708262500150	1.655
200	708262500200	2.300
250	708262500250	2.980
300	708262500300	4.470



SELENOİD KONTROLLÜ BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		580
65		740
80		895
100		930
125		1.035
150		1.790
200		2.455
250		3.115
300		4.615

Voltaj : 24V



BASINÇ SABİTLEME KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262700050	545
65	708262700065	575
80	708262700080	700
100	708262700100	760
125	708262700125	905
150	708262700150	1.625
200	708262700200	2.300
250	708262700250	2.980
300	708262700300	4.475



BASINÇ SABİTLEME VE BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262800050	760
65	708262800065	770
80	708262800080	915
100	708262800100	930
125	708262800125	985
150	708262800150	1.835
200	708262800200	2.530
250	708262800250	3.090
300	708262800300	4.565

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



BASINÇ TAHLİVELİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262900050	545
65	708262900065	555
80	708262900080	735
100	708262900100	750
125	708262900125	895
150	708262900150	1.930
200	708262900200	2.685
250	708262900250	3.175
300	708262900300	4.780

SEVİYE KONTROL VANASI / YATAY FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708263000050	535	2,5
65	708263000065	555	2,5
80	708263000080	715	1
100	708263000100	775	1
125	708263000125	895	1
150	708263000150	1.625	1
200	708263000200	2.115	1
250	708263000250	2.730	1
300	708263000300	4.040	1



SEVİYE KONTROL VANASI / ELEKTRİK FLATÖRLÜ			
Çap	Art. No	USD/Adet	Min. Açma Basıncı (bar)
50	708262301050	605	2,5
65	708262301065	630	2,5
80	708262301080	785	1
100	708262301100	800	1
125	708262301125	875	1
150	708262301150	1.975	1
200	708262301200	2.375	1
250	708262301250	2.975	1
300	708262301300	4.095	1

AÇMA-KAPAMA VANASI / SELENOİD KONTROLLÜ		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708262905050	580
65	708262905065	740
80	708262905080	895
100	708262905100	930
125	708262905125	1.035
150	708262905150	1.790
200	708262905200	2.455
250	708262905250	3.115
300	708262905300	4.310

Voltaj : 24V

Voltaj : 24V

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Hidrolik Kontrol Vanası

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram	: Kord Bez Takviyeli Doğal Kauçuk
Kapak	: GG-25 Pik Döküm
Diyafram Baskı Halkası	: Polyamid
Yay	: SST 302
Maks. Çalışma Basıncı	: 16 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Bağlantı Tipi	: Flanşlı



DEBİ KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		905
65		945
80		1.145
100		1.215
125		1.255
150		2.145
200		2.530
250		3.040
300		4.655

DİKEY MİLLİ POMPA KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		805
65		870
80		1.430
100		1.485
125		1.610
150		2.325
200		2.760
250		3.240
300		4.040

Voltaj : 24V



KOÇ DARBESİ ÖNLEME VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50	708276000050	1.340
65	708276000065	1.375
80	708276000080	1.575
100	708276000100	1.625
125	708276000125	1.715
150	708276000150	2.470
200	708276000200	3.220
250	708276000250	3.785
300	708276000300	5.275

MANUEL KONTROL VANASI		
Çap	Art. No	USD/Adet
50		345
65		355
80		500
100		555
125		600
150		1.430
200		1.975
250		2.670
300		3.850

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Demontaj Parçası



Gövde Boru	: GG-40-50 Sfero Döküm
Sızdırmazlık Ringi	: EPDM
Saplama ve Somun	: Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Basınç Sınıfı	: PN10 / PN16
Çalışma Sıcaklığı	: -10/+180 °C



Çap	Art. No	TL/Adet
50	708262040012	4.930
65	708262040014	5.630
80	708262040016	6.610
100	708262040018	8.795
125	708262040020	11.255
150	708262040022	13.365
200	708262040024	18.995
250	708262040026	24.620
300	708262040028	33.060
350	708262040030	40.800
400	708262040032	52.760
450	708262040034	62.600
500	708262040036	70.340
600	708262040040	94.965
700	708262040044	140.685
800	708262040048	172.335
1000	708262040056	272.920

Vantuz / Tek Küreli - Çift Küreli



Gövde	: GG-25 Pik Döküm (Opsiyonel GGG40 Sfero Döküm)
Küre	: St.37 Karbon Çelik + NBR (Tek Küreli) St.37 Karbon Çelik + EPDM (Çift Küreli)
Kapak Contası	: EPDM/Klingerit
Kapak	: GG-25 Pik Döküm



TEK KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263096050	2.815
65	708263096065	3.165
80	708263096080	3.870
100	708263096100	4.510
125	708263096125	7.735
150	708263096150	8.440

ÇİFT KÜRELİ VANTUZ		
Çap	Art. No	TL/Adet
50	708263097050	8.575
65	708263097065	8.860
80	708263097080	9.215
100	708263097100	9.850
125	708263097125	24.970
150	708263097150	25.675
200	708263097200	28.485

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

VANALAR

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-330			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101048	48	50



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 25 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-416			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101046	60	25



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / Üç Yollu



MV-417			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420101047	71	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: Piring
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 120 °C
Maks. Çalışma Basıncı	: 250 bar

Manometre Vanası / İki Yollu



MV-420			
DN	Art. No	EURO/Adet	Kutudaki Adet
1/2"	708420100005	310	20



Mil, Valf, Sit	: 1.4104 Paslanmaz Çelik
Gövde ve Kapak	: AISI 316 Paslanmaz Çelik
Salmastra	: PTFE
Maks. Çalışma Sıcaklığı	: 500 °C (220 bar için) / 100 °C (420 bar için)
Maks. Çalışma Basıncı	: 420 bar

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

AYVAZ YANGIN

GAZLI SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



Türkiye'nin
ilk ve tek
UL ve FM onaylı
gaz dolum
istasyonu



AYVAZ 227

AYVAZ 125



VERİ MERKEZLERİ



ARŞİV
ODALARI



SAĞLIK
KURULUŞLARI



ENERJİ SANTRALLERİ &
ENDÜSTRİYEL TESİSLER

AYVAZ YANGIN

KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ



www.ayvazyangin.com

Tüm yangın teknik ürün katalogları ve onay belgelerine web sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Sizin için değerli olanı biz koruruz.

AYVAZ

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030538050	380
2 ½"	708030538065	395
3"	708030538080	415
4"	708030538100	470
5"	708030538125	560
6"	708030538150	610
8"	708030538200	945
10"	708030538250	1.395
12"	708030538300	1.875

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708030539050	385
73mm	708030539064	410
76,1mm	708030539065	410
3"	708030539080	425
4"	708030539100	475
5"	708030539125	550
165,1mm	708030539150	660
168,3mm	708030539151	660
8"	708030539200	1.085
10"	708030539250	1.435
12"	708030539300	1.890

Maks. Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20.7 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41.4 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Sfero Döküm
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



DİŞLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	708030545025	435
1 ¼"	708030545032	475
1 ½"	708030545040	505
2"	708030545050	595
73mm	708030545065	760

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

Ayvaz İzleme Anahtarlı Kelebek Vana



YIVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 ¼"	708030547032	485
1 ½"	708030547040	515
2"	708030547050	585
73 mm	708030547065	685

Çalışma Basıncı	: 300 PSI (20, 68 bar)
Maks. Test Basıncı	: 600 PSI (41, 36 bar)
Çalışma Sıcaklığı	: 80 °C
Gövde	: Pirinç
Klape	: EPDM Kaplı Sfero Döküm
Mil	: Paslanmaz Çelik
İzleme Anahtarı	: Fırın Boyalı Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	708261240050	2"	DN50	245
Su Akış Anahtarı	708261240073	2 1/2" (73mm)	DN65	245
30-60 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	708261240076	2 1/2" (76,1mm)	DN65	245
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	708261240080	3"	DN80	245
	708261240100	4"	DN100	245
	708261240140	5"	DN125	245
	708261240165	6" (165,1mm)	DN150	245
	708261240168	6" (168,3mm)	DN150	245
	708261240200	8"	DN200	245



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Ölçüm Aralığı : 0-360 PSI (0-25 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 68 °C

Akış Anahtarı (Flow Switch)



AKIŞ ANAHTARI (FLOW SWITCH)				
	Art. No	Çap	Metrik	USD/Adet
	ESSWFDT15	1" - 2"	DN25-DN50	275
	ESSWFD20	2"	DN50	275
Su Akış Anahtarı	ESSWFD25	2 1/2"	DN65	275
30-120 sn kadar geciktirme ayarlanabilme	ESSWFD30-2	3"	DN80	275
2 adet TKÇY kontak, CE onaylı, UL/FM	ESSWFD40	4"	DN100	275
	ESSWFD50	5"	DN125	275
	ESSWFD60	6"	DN150	275
	ESSWFD80	8"	DN200	330



Dişli tip akış anahtarı maksimum çalışma basıncı 175 PSI (12.1 bar)'dır.

Maks. Çal. Basıncı : 300 PSI (20.68 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı : 80 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Dişli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264019025	1/2" (K 4.2)	230
1 1/4"	708264019032	1/2" (K 4.2)	235
1 1/2"	708264019040	1/2" (K 4.2)	455
2"	708264019050	1/2" (K 4.2)	465

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1"	708264020025	1/2" (K 5.6)	230
1 1/4"	708264020032	1/2" (K 5.6)	235
1 1/2"	708264020040	1/2" (K 5.6)	455
2"	708264020050	1/2" (K 5.6)	465

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264021040	3/4" (K 14)	455
2"	708264021050	3/4" (K 14)	465

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264022040	1" (K 25)	455
2"	708264022050	1" (K 25)	465

Ayvaz Test ve Drenaj Vanası / Yivli



Gövde : Pirinç
Küre : Pirinç
Bağlantı : Yivli
Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20.7bar)

K: 57 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264025032	1/2" (K 4.2)	245
1 1/2"	708264025040	1/2" (K 4.2)	475
2"	708264025050	1/2" (K 4.2)	485

K: 80 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/4"	708264026032	1/2" (K 5.6)	245
1 1/2"	708264026040	1/2" (K 5.6)	475
2"	708264026050	1/2" (K 5.6)	485

K: 200 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264027040	3/4" (K 14)	475
2"	708264027050	3/4" (K 14)	485

K: 360 ORİFİSLİ

Çap	Art. No	Orifis Çapı	USD/Adet
1 1/2"	708264028040	1" (K 25)	475
2"	708264028050	1" (K 25)	485

YANGIN GRUBU

Ayvaz Manometre (Gliserinsiz)



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø100	1/4"	708261140000	40

Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Gövde	: Alüminyum
Kapak	: Polikarbonat
Ölçü	: Ø100
Bağlantı	: 1/4" NPT
Ölçüm Aralığı	: 0-300 PSI (0-20.7bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

Ayvaz Basınç Anahtarı



Ölçü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
Ø15	1/2"	708261210010	210



Hava / Su hatlarında kullanılabilir.

Maks. Çal. Basıncı	: 175 PSI (12 bar)
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 80 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Islak Alarm Vana Sistemi



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Bağlantı : Flanşlı / Yıvli

ANSI FLANŞLI TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.855		2.985		3.350		4.180
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261100040	870	708261100050	1.000	708261100070	1.365	708261100090	2.195
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

YİVİLİ TİP	3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Islak Alarm Vanası Takımı		2.700		2.905		3.150		3.855
Islak Alarm Vanası (250PSI)	708261090040	715	708261090050	920	708261090070	1.165	708261090090	1.870
Trim Seti	708261110040	820	708261110050	820	708261110070	820	708261110090	820
Su Motor Gong	708261130010	440	708261130005	440	708261130005	440	708261130005	440
Geciktirme Hücresi	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500	708261120005	500
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225	708261210010	225

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Swing Çek Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170455050	325	2"	708170456050	350
2 1/2"	708170455065	350	2 1/2"	708170456065	375
3"	708170455080	425	3"	708170456080	475
4"	708170455100	565	4"	708170456100	675
5"	708170455125	775	5"	708170456125	1.125
6"	708170455150	1.015	6"	708170456150	1.160
8"	708170455200	1.725	8"	708170456200	2.045
10"	708170455250	2.730	10"	708170456250	3.215
12"	708170455300	3.835	12"	708170456300	4.285

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI (20 bar)

Maks. Test Basıncı : 600 PSI (40 bar)

Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : ASTM A536 Çelik Döküm

Klape : ASTM A536 Çelik Döküm

Sit : EPDM

Pim : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Swing Çek Vana



YIVLİ TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170457050	175
73mm	708170457064	180
76,1mm	708170457065	185
3"	708170457080	215
4"	708170457100	255
5"	708170457125	455
165,1mm	708170457150	505
168,3mm	708170457151	505
8"	708170457200	735
10"	708170457250	1.415
12"	708170457300	2.020

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Bronz

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

Ayvaz Çift Plakalı Çek Vana



WAFER TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708170432050	150
2 1/2"	708170432065	190
3"	708170432080	220
4"	708170432100	340
6"	708170432150	700
8"	708170432200	1.170
10"	708170432250	1.950
12"	708170432300	3.060

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : GGG40.3 Sfero Döküm

Klape : Paslanmaz Çelik

Sit : Nitril

Yay : Paslanmaz Çelik

* EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Akış Ölçer (Flow Meter)



Maks. Çalışma Basıncı : 500 PSI (34.48 bar)

Maks. Çalışma Sıcaklığı: 80 °C

Bağlantı : Kaynaklı / Yivli Bağlantılı

Gövde : Karbon Çelik



KAYNAK BOYUNLU				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261500010	2.140
3"	200	100 - 400	708261500015	2.210
4"	450	225 - 900	708261500020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261500025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261500030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261500035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261500040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261500045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261500050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261500055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261500060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261500080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261500085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261500090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261500115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261500120	3.950

YİVLİ BAĞLANTILI				
Çap	Pompa Kapasitesi (GPM)	Akış Aralığı (GPM)	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	100	100 - 400	708261520010	2.140
3"	200	100 - 400	708261520015	2.210
4"	450	225 - 900	708261520020	2.220
5"	500	250 - 1000	708261520025	2.245
6"	500	250 - 1000	708261520030	2.350
6"	750	375 - 1500	708261520035	2.350
6"	1000	500 - 2000	708261520040	2.350
6"	1250	625 - 2500	708261520045	2.350
8"	1500	750 - 3000	708261520050	2.655
8"	2000	1000 - 4000	708261520055	2.655
8"	2500	1250 - 5000	708261520060	2.655
10"	3000	1500 - 6000	708261520080	3.305
10"	3500	1750 - 7000	708261520085	3.305
10"	4000	2000 - 8000	708261520090	3.305
12"	4500	2250 - 9000	708261520115	3.950
12"	5000	2500 - 10000	708261520120	3.950

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı OSY-SS	708261220000	205
2" - 16" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		



Yükselen Milli Vana İzleme Anahtarı



YÜKSELEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı ESSOSY2	ESSOSY2	230
1" - 12" arası ölçüsündeki OS&Y vanalara montajı uygundur.		

12" üzeri OS&Y vana izleme anahtarı için fiyat sorunuz.



Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260732050	385	2"	708260730050	555
2 1/2"	708260732065	425	2 1/2"	708260730065	565
3"	708260732080	455	3"	708260730080	645
4"	708260732100	575	4"	708260730100	780
5"	708260732125	965	5"	708260730125	1.075
6"	708260732150	1.095	6"	708260730150	1.380
8"	708260732200	1.425	8"	708260730200	2.190
10"	708260732250	2.855	10"	708260730250	3.210
12"	708260732300	4.100	12"	708260730300	5.495
14"	708260732350	Fiyat sorunuz.	14"	708260730350	Fiyat sorunuz.
16"	708260732400		16"	708260730400	
18"	708260732450		18"	708260730450	
20"	708260732500		20"	708260730500	
24"	708260732600		24"	708260730600	

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

5" ölçüsündeki ürünler yalnızca UL onayıdır.

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	708260729050	350
73mm	708260729065	380
76,1mm	708260729067	380
3"	708260729080	480
4"	708260729100	675
5"	708260729125	885
165,1mm	708260729148	1.135
168,3mm	708260729150	1.135
8"	708260729200	1.920
10"	708260729250	3.100
12"	708260729300	4.435

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI

Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C

Gövde : Demir Döküm

Sürgü : Cr-Ni Kaplı Bronz

Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik

Volan : Sfero Döküm

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz OS&Y Yükselen Milli Vana



DIŞLI TİP		
Çap	Art. No	USD/Adet
¾"	708260735020	280
1"	708260735025	365
1 1/4"	708260735032	455
1 ½"	708260735040	535
2"	708260735050	715



Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde, Kapak : ASTM B 62 Bronz
Bağlantı : Dişli
Mil : ASTM B 371 Bronz
Conta : Asbestsiz Klingerit

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana



DIN FLANŞLI			ANSI FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708260832100	620	4"	708260830100	880
5"	708260832125	890	5"	708260830125	1.085
6"	708260832150	995	6"	708260830150	1.355
8"	708260832200	1.425	8"	708260830200	2.115
10"	708260832250	2.310	10"	708260830250	2.815
12"	708260832300	3.405	12"	708260830300	4.285
			14"	708260830350	Fiyat sorunuz.
			16"	708260830400	
			18"	708260830450	
			20"	708260830500	
			24"	708260830600	

14" - 24" ölçüsündeki ürünler ANSI flanşlı olup çalışma basıncı 250 PSI'dir.

Maks. Çalışma Basıncı : 300 PSI
Maks. Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Klape : EPDM Kaplı Demir Döküm
Mil : Pirinç veya Paslanmaz Çelik
Post İnd. Bağlantı : Sfero Döküm (4" ve Üzeri Çaplarda)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz NRS Yükselmeyen Milli Vana İzleme Anahtarı



Çalışma Sıcaklığı : -10-80 °C
Giriş Çapı : 1/2"

NRS YÜKSELMİYEN MİLLİ VANA İZLEME ANAHTARI	Art. No	USD/Adet
Tek kontaklı NRS-SS	708261230000	205
4" - 24" arası ölçüsündeki NRS vanalara montajı uygundur.		



Ayvaz İndikatörler / Yatay - Dikey



Çap	Art. No	USD/Adet
DİKEY	708030350310	1.830
YATAY	708030350300	975

Dikey İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Kilitleme Anahtarı : Sfero Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Toplam Uzunluk : 1470 mm
Toprak Üstü uzunluk : 933,5 mm

Toprak altındaki NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı pozisyon göstergesi ve kilitleme anahtarı vardır.

Yatay İndikatör

Gövde : Demir Döküm
Mil : Karbon Çelik
Bağlantı Flanşı : Demir Döküm
Volan : Sfero Döküm
Toplam Uzunluk : 508 mm

Duvar içinde NRS vanaları kumanda etmek için kullanılır. Açık-Kapalı göstergesi vardır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Yangın Hidrantı



TS 14384
standartına
uygundur.

Gövde	: GG-25 Pik Döküm
Hareket Mili	: Paslanmaz Çelik
Sürgü Contası	: EPDM
Anma Çapı	: DN 100
Basınç Sınıfı	: PN 16
Dirsek Malzemesi	: GG-25 Pik Döküm

YERÜSTÜ YANGIN HİDRANTI		
Boy (cm)	Art. No	TL/Adet
130 cm	708262020130	14.230
170 cm	708262020175	16.750
215 cm	708262020215	19.100
245 cm	708262020245	21.340
Dirsek	708262030100	3.430

Hidrant anahtar fiyatlarımıza dahildir.

Ayvaz Yangın Hidrant Dolabı



SAHRA TİPİ YANGIN DOLABI		
	Art. No	USD/Adet
1 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105120	1.100
1 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105130	1.220
2 Takım DN50 20 m Hortum + Lans	708263105220	1.380
2 Takım DN50 30 m Hortum + Lans	708263105230	1.540
1 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106120	1.700
1 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106130	2.150
2 Takım DN65 20 m Hortum + Lans	708263106220	2.200
2 Takım DN65 30 m Hortum + Lans	708263106230	2.750

REDÜKSİYON ADAPTÖR		
Ölçü	Art. No	USD/Adet
DN65xDN50	EAYGYDRIA6550	50

DN50 hortumlu dolaplarda takım miktarı kadar redüksiyon adaptörü ilave edilmelidir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz İtfaiye Bağlantı Vanası



STANDART TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320040	205
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320065	415
İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
UL listeli / FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz Basınç Düşürücü Özellikli İtfaiye Bağlantı Vanası



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ TİP		
İTFAYE BAĞLANTI VANASI	Art. No	USD/Adet
1 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320010	240
2 1/2" NPT dişli, pirinç	708263320015	495
Basınç Düşürücü Tip İtfaiye Kat Su Alma Vanası		
FM onaylı		
1 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK20 / EAYGYDRIA20	50
2 1/2" için storz kaplin ve zincirli kapak	EAYGRK25 / EAYGYDRIA25	67



Ayvaz İtfaiye Bağlantı Ağzı



İTFAYE BAĞLANTI AĞZI		
(Siamese Connection)	Art. No	USD/Adet
(Siamese Connection)	708263310100	420
Siyam İkizi, Pirinç		
4" * 2 1/2" * 2 1/2" NPT Dişli		
(İtfaiyenin sisteme su vermesini sağlar)		
UL Listeli / FM Onaylı		
Otomatik Damlatma Vanası	708263310110	21
2 ad. Storz Kaplin, Kapak ve Zinciri, Alüminyum	EAYGRK25 / EAYGYRDA025	95



Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204015	12
Pirinç	79 °C	708267204017	12
Pirinç	93 °C	708267204019	12
Kromajlı	68 °C	708267204023	12
Kromajlı	79 °C	708267204025	12
Kromajlı	93 °C	708267204027	12
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204007	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204009	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204011	13

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204016	16,5
Pirinç	79 °C	708267204018	16,5
Pirinç	93 °C	708267204020	16,5
Kromajlı	68 °C	708267204024	16,5
Kromajlı	79 °C	708267204026	16,5
Kromajlı	93 °C	708267204028	16,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204012	17

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204071	13,5
Kromajlı	79 °C	708267204073	13,5
Kromajlı	93 °C	708267204075	13,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204055	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204057	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204059	15

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267204072	20
Kromajlı	79 °C	708267204074	20
Kromajlı	93 °C	708267204076	20
Beyaz Boyalı	68 °C	708267204056	19
Beyaz Boyalı	79 °C	708267204058	19
Beyaz Boyalı	93 °C	708267204060	19

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204039	12
Pirinç	79 °C	708267204041	12
Pirinç	93 °C	708267204043	12
Kromajlı	68 °C	708267204047	12
Kromajlı	79 °C	708267204049	12
Kromajlı	93 °C	708267204051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204040	16
Pirinç	79 °C	708267204042	16
Pirinç	93 °C	708267204044	16
Kromajlı	68 °C	708267204048	18
Kromajlı	79 °C	708267204050	18
Kromajlı	93 °C	708267204052	18

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204080	44
Pirinç	79 °C	708267204082	44
Pirinç	93 °C	708267204084	44

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267204081	50
Pirinç	79 °C	708267204083	50
Pirinç	93 °C	708267204085	50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200015	10
Pirinç	79 °C	708267200017	10
Pirinç	93 °C	708267200019	10
Kromajlı	68 °C	708267200023	10
Kromajlı	79 °C	708267200025	10
Kromajlı	93 °C	708267200027	10
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200007	11
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200009	11
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200011	11

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200016	14,5
Pirinç	79 °C	708267200018	14,5
Pirinç	93 °C	708267200020	14,5
Kromajlı	68 °C	708267200024	14,5
Kromajlı	79 °C	708267200026	14,5
Kromajlı	93 °C	708267200028	14,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200008	15
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200010	15
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200012	15

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200071	11,5
Kromajlı	79 °C	708267200073	11,5
Kromajlı	93 °C	708267200075	11,5
Beyaz Boyalı	68 °C	708267100000	13
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200057	13
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200059	13

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267200056	18
Kromajlı	79 °C	708267200058	18
Kromajlı	93 °C	708267200060	18
Beyaz Boyalı	68 °C	708267200072	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267200074	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267200076	17

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708266100000	10
Pirinç	79 °C	708267200041	10
Pirinç	93 °C	708267200043	10
Kromajlı	68 °C	708267200047	10
Kromajlı	79 °C	708267200049	10
Kromajlı	93 °C	708267200051	10

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200040	14
Pirinç	79 °C	708267200042	14
Pirinç	93 °C	708267200044	14
Kromajlı	68 °C	708267200048	14
Kromajlı	79 °C	708267200050	14
Kromajlı	93 °C	708267200052	14

Ayvaz Sprinkler Rozeti



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Beyaz Boyalı	1/2"	708265110000	1,5
Beyaz Boyalı	3/4"	708265130000	2

AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET 19mm AYARLANABİLME DIŞ Çap: 78mm			
Kaplama	Diş Çapı	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	1/2"	708265120000	2,00
Kromajlı	3/4"	708265140000	2,50

Ayvaz Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200080	41
Pirinç	79 °C	708267200082	41
Pirinç	93 °C	708267200084	41

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267200081	47
Pirinç	79 °C	708267200083	47
Pirinç	93 °C	708267200085	47

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Waste Cone (Atık Su Konisi)



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



WASTE CONE - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3" x 5"	ECLA00WC1080125	2.300
4" x 6"	ECLA00WC1100150	2.660
4" x 8"	ECLA00WC1100200	2.960
6" x 8"	ECLA00WC1150200	3.200
6" x 10"	ECLA00WC1150250	3.800
8" x 12"	ECLA00WC1200300	5.950
8" x 14"	ECLA00WC1200350	6.830

Basınç Düşürücü Vana



Çalışma Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 30-165 PSI (2,0-11,3 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : Yivli



BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ VANA - YİVLİ		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	ECLACV090021G10509	1.930
2 ^{1/2} "	ECLACV090021G10659	2.225
3"	ECLACV090021G10809	2.675
4"	ECLACV090021G11009	3.360
6"	ECLACV090021G11509	5.180
8"	ECLACV090021G12009	9.410

Farklı tip bağlantılı ve basınç ayar aralığına ihtiyaç duyulması halinde müşteri temsilcimizle görüşünüz.

Relief (Basınç Rahatlatma) Vana



Çalışma Basıncı : 250 PSI (17,24 bar)
Çalışma Sıcaklığı : 80 °C
Ayar Sahası : 20-200 PSI (1,4-14 bar)
Gövde : Demir Döküm
Bağlantı : ANSI300 lb Flanşlı



RELİEF VANA - FLANŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	ECLACV050100G10809	3.610
4"	ECLACV050100G11009	4.275
6"	ECLACV050100G11506	5.860
8"	ECLACV050100G12009	10.040

Relief Vana



Gövde ve Kapak : Bronz Döküm ASTM B62
Trim : Pirinç ve 303 Paslanmaz Çelik
Gövde Basıncı : 300 PSI (20,68 bar)
Basınç Ayar Aralığı : 20-200 PSI (1,4-14 bar)



RELİEF VANA - DIŞLI		
Çap	Art. No	USD/Adet
1/2"	ECLA58754-22	1.115
3/4"	ECLA58754-32	1.170
1"	ECLA58754-42	2.040

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203015	11
Pirinç	79 °C	708267203017	11
Pirinç	93 °C	708267203019	11
Kromajlı	68 °C	708267203023	11
Kromajlı	79 °C	708267203025	11
Kromajlı	93 °C	708267203027	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203007	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203009	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203011	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203016	16
Pirinç	79 °C	708267203018	16
Pirinç	93 °C	708267203020	16
Kromajlı	68 °C	708267203024	16
Kromajlı	79 °C	708267203026	16
Kromajlı	93 °C	708267203028	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203008	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203010	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203012	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"

STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203071	11
Kromajlı	79 °C	708267203073	11
Kromajlı	93 °C	708267203075	11
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203055	12
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203057	12
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203059	12

1/2" NPT HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP DUVAR TİPİ (SIDEWALL) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Kromajlı	68 °C	708267203072	16
Kromajlı	79 °C	708267203074	16
Kromajlı	93 °C	708267203076	16
Beyaz Boyalı	68 °C	708267203056	17
Beyaz Boyalı	79 °C	708267203058	17
Beyaz Boyalı	93 °C	708267203060	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203039	11
Pirinç	79 °C	708267203041	11
Pirinç	93 °C	708267203043	11
Kromajlı	68 °C	708267203047	12
Kromajlı	79 °C	708267203049	12
Kromajlı	93 °C	708267203051	12

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203040	16
Pirinç	79 °C	708267203042	16
Pirinç	93 °C	708267203044	16
Kromajlı	68 °C	708267203048	17
Kromajlı	79 °C	708267203050	17
Kromajlı	93 °C	708267203052	17

HD Fire Sprinkler



K Faktörü : 5.6 (80)
Bağlantı : 1/2"



MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203080	40

MIRAGE GİZLİ TİP SPRINKLER HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
Pirinç	68 °C	708267203081	46

Diyaframlı Köpük Tankı (Bladder Tank)



DİKEY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150070	Fiyat sorunuz.
500 L	708261150071	
600 L	708261150075	
800 L	708261150080	
1000 L	708261150085	
1500 L	708261150090	
2000 L	708261150100	
2500 L	708261150105	
3000 L	708261150110	
4000 L	708261150115	
5000 L	708261150120	

YATAY TİP		
Kapasite	Art. No	USD
400 L	708261150125	Fiyat sorunuz.
600 L	708261150130	
800 L	708261150135	
1000 L	708261150140	
1500 L	708261150145	
2000 L	708261150150	
2500 L	708261150155	
3000 L	708261150160	
4000 L	708261150165	
5000 L	708261150170	

TANK DOLUM KİTİ	
Art. No	USD/Adet
708261150065	Fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Karbon Çelik
 Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Köpük Oranlayıcı (Ratio Controller) ve Köpük Konsantre Kontrol Vanası



FCCV-H

RCW-S



RCW-S		
Çap	Art. No	USD
2 1/2"	708261150040	Fiyat sorunuz.
3"	708261150045	
4"	708261150050	
6"	708261150055	
8"	708261150060	

FCCV-H		
Çap	Art. No	USD
1"	708261150025	Fiyat sorunuz.
1 1/2"	708261150030	
2"	708261150035	

Köpük sistemi ürünleri için fiyat sorunuz.

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
 Malzeme : Paslanmaz Çelik
 Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Konsantresi



Model	Art. No	USD/kg
%3 AFFF	708261150005	20
%3 AR-AFFF	708261150010	32

30 lt'lik bidon ve 200 lt'lik variller halinde stoklanmaktadır.

%3 AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 0 °C
Viskozite	: 5 cSt
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

%3 AR-AFFF

Görünüm	: Koyu Sarı Renkli
pH	: 6.5-8.5
Özgül Ağırlık	: 1.00 -1.03 @ 20 °C
Donma Noktası	: 1.7 °C
Viskozite	: Newton olmayan
Tortu	: Max % 0.25
Genleşme	: > 7:1

Köpük Yapıcı (Foam Maker)



KÖPÜK YAPICI (FOAM MAKER)				
Giriş	Çıkış	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2"	3"	227	708261190050	1.080
2 1/2"	4"	372	708261190055	1.520

Debi değeri 5 bar basınç ortamında geçerlidir.

Çalışma Basınç Aralığı	: 40-100 PSI (2.8 - 7 bar)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Bağlantı	: ANSI 150 Flanşlı
Köpük	: %3 AFFF / %3 AR-AFFF

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Köpük Su Nozulu



KÖPÜK SU NOZULU				
K-Faktörü	Malzeme	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
42	Paslanmaz	1/2"	708261142142	175
42	Bronz	1/2"	708261142042	175



Çalışma Basınç Aralığı : 30-60 PSI (2.1 - 4.2 bar)

Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)

Bağlantı : 1/2" BSPT (K:42)

Gövde : Bronz

Montaj : Pendent

Hat Tipi Köpük İndiktörü



HAT TİPİ KÖPÜK İNDİKTÖRÜ				
Su Girişi	Köpük Girişi	Debi - lt/dk	Art. No	USD/Adet
2 1/2"	3/4"	400	708030360065	3.400
3"	1"	800	708030360080	4.080
4"	1 1/4"	1500	708030360100	5.890
6"	1 1/4"	2000	708030360150	6.640

Debi değeri 7 bar basınç ortamında geçerlidir.

Malzeme : Bronz

Yüzey : Kırmızı Epoksi Boyalı

Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı

Köpük : %3 AFFF / %3 AR-AFFF

Çalışma Basıncı : 93-175 PSI (6.5 - 12 bar)

Fabrika Test Basıncı : 365 PSI (25 bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Monitör ve Master Stream Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 3" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 3" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030370080	3.860

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



MASTER STREAM NOZULU		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030380080	1.915

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.



UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
3"	708030381080	2.180

Debi değeri 400-800 GPM aralığındadır.

Monitör ve Hydro Foam Nozulu



Malzeme	: Karbon Çelik
Yüzey	: Kırmızı Epoksi Boyalı
Giriş Çapı	: 4" ANSI 150 Flanşlı
Çıkış Çapı	: 4" BSPT Dişli (Erkek)
Maks. Çalışma Basıncı	: 175 PSI (12.1 bar)
Hareket Kabiliyeti	: Kendi etrafında 360° Aşağı Yönde 45° Yukarı Yönde 90°



MONİTÖR		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030371100	6.930

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.



HYDRO FOAM NOZULLU		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030382100	2.940

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.




UÇTAN KÖPÜK EMİŞLİ NOZUL		
Çap	Art. No	USD/Adet
4"	708030383100	3.230

Debi değeri 800-2000 GPM aralığındadır.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Orta Hızlı Su Püskürtme Nozulu

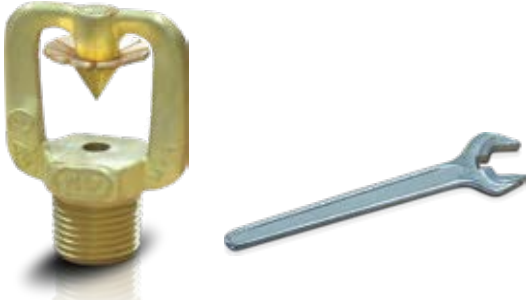

MV -A		
K-Faktörü	Art. No	USD/Adet
22	708261140022	42
30	708261140030	42
41	708261140041	42
64	708261140064	42
Anahtar	708261150001	72

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı : 20-50 PSI (1.4-3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" BSPT
Püskürtme Açısı : 140°-120°-110°-100°-90°-80°-65°
K Faktörü : K: 18, K: 22, K: 30, K:35, K: 41, K:51, K:64, K:79, K: 91, K: 102
Gövde : Pirinç

Pencere Tipi Su Perde Nozulu



PENCERE TİPİ SU PERDE NOZULU			
K-Faktörü	Bağlantı	Art. No	USD/Adet
45	1/2"	708261141016	47
120	3/4"	708261141024	50

Diğer K Faktörleri için fiyat sorunuz.



Çalışma Basıncı Aralığı : 20-50 PSI (1.4 - 3.5 bar)
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1 bar)
Bağlantı Çapı : 1/2" NPT (K23, K30, K37, K45, K53, K72) / 3/4" NPT (K98, K120, K140)
Gövde : Pirinç

Multijet Kontrol Vanası



Giriş	Çıkış	Sıcaklık	Art. No	USD/Adet
1 x 1 1/2"	2 x 1 1/4"	68 °C	708261143068	1.900

Drencher sistemlerinde kullanıma uygundur.

Malzeme : Pirinç
Bağlantı : NPT Dişli
Maks. Çalışma Basıncı : 175 PSI (12.1bar)

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Baskın Alarm Vana Sistemi (Deluge System)



Maks. Çalışma Basıncı : 250 PSI (17.2 bar)
Bağlantı : ANSI 150 Flanşlı



ELEKTRİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		6.630		6.730		7.430		8.840		12.160
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
Elektrik Aktivasyon Pilot Trim 24V DC Solenoid Vana	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000	708261144305	1.000
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

Ex proof korumalı solenoid için fiyat sorunuz.

PNÖMATİK AKTİVASYON	2"		3"		4"		6"		8"	
Tanım	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet	Art. No	USD/Adet
Baskın Alarm Vana Seti		8.910		9.010		9.710		11.120		14.440
Baskın Alarm Vana Gövdesi	708261144000	3.070	708261144005	3.170	708261144010	3.870	708261144015	5.280	708261144020	8.600
Gövde Trim Seti	708261144100	1.815	708261144105	1.815	708261144110	1.815	708261144115	1.815	708261144120	1.815
PNömatik Aktivasyon Pilot Trim	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280	708261144405	3.280
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195	708261210010	195
Su Motor Gongu	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550	708261130010	550

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Pendent



SIN : VK 102
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 302
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12987AB	12
Pirinç	79 °C	EVI12987AD	15.5
Pirinç	93 °C	EVI12987AE	15.5
Pirinç	141 °C	EVI12987AG	15.5
Kromajlı	68 °C	EVI12987FB	13
Kromajlı	79 °C	EVI12987FD	15.5
Kromajlı	93 °C	EVI12987FE	15.5
Kromajlı	141 °C	EVI12987FG	15.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12987MBW	13
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12987MDW	15.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12987MEW	15.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12987MGW	15.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12979BAB	18
Pirinç	79 °C	EVI12979BAD	20
Pirinç	93 °C	EVI12979BAE	20
Pirinç	141 °C	EVI12979BAG	20
Kromajlı	68 °C	EVI12979BFB	19
Kromajlı	79 °C	EVI12979BFD	21
Kromajlı	93 °C	EVI12979BFE	21
Kromajlı	141 °C	EVI12979BFG	21
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12979MBW	19
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12979MDW	21
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI12979MEW	21
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI12979MGW	21

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 202
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 352
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18264AB	17
Pirinç	79 °C	EVI18264AD	18
Pirinç	93 °C	EVI18264AE	18
Pirinç	141 °C	EVI18264AG	18
Kromajlı	68 °C	EVI18264FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI18264FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI18264FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI18264FG	22
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18264MBW	27.5
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18264MDW	29.5
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18264MEW	29.5
Beyaz Boyalı	141 °C	EVI18264MGW	29.5

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP PENDENT (SARKIK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18258BAB	30.5
Pirinç	79 °C	EVI18258BAD	32.5
Pirinç	93 °C	EVI18258BAE	32.5
Kromajlı	68 °C	EVI18258BFB	34.5
Kromajlı	79 °C	EVI18258BFD	36.5
Kromajlı	93 °C	EVI18258BFE	36.5
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI18258MBW	41
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI18258MDW	43
Beyaz Boyalı	93 °C	EVI18258MEW	43

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Sprinkler / Upright



SIN : VK 100
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



SIN : VK 345
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12986AB	11
Pirinç	79 °C	EVI12986AD	13
Pirinç	93 °C	EVI12986AE	13
Pirinç	141 °C	EVI12986AG	13
Kromajlı	68 °C	EVI12986FB	15.5
Kromajlı	79 °C	EVI12986FD	18
Kromajlı	93 °C	EVI12986FE	18
Kromajlı	141 °C	EVI12986FG	18

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12978AB	16.5
Pirinç	79 °C	EVI12978AD	19
Pirinç	93 °C	EVI12978AE	19
Pirinç	141 °C	EVI12978AG	19
Kromajlı	68 °C	EVI12978FB	20
Kromajlı	79 °C	EVI12978FD	22
Kromajlı	93 °C	EVI12978FE	22
Kromajlı	141 °C	EVI12978FG	22

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO



SIN : VK 200
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



SIN : VK 350
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI > 80			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18263AB	18
Pirinç	79 °C	EVI18263AD	20
Pirinç	93 °C	EVI18263AE	20
Pirinç	141 °C	EVI18263AG	20

HIZLI TEPKİLİ 3mm CAM BULP UPRIGHT (DİK) RTI < 50			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI18257AB	24
Pirinç	79 °C	EVI18257AD	26.5
Pirinç	93 °C	EVI18257AE	26.5
Pirinç	141 °C	EVI18257AG	26.5

Standart Sprinkler Anahtar	EVI10896WB	100 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



HIZLI TEPKİLİ GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI12120AB	42
Pirinç	79 °C	EVI12120AD	44
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI12120MBW	46
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI12120MDW	48

SIN : VK 605
K Faktörü : 5.6 (80)
Orifis Çapı : 1/2" NPT

Viking Geniş Korumalı Sprinkler



HIZLI TEPKİLİ (QUICK RESPONSE) GENİŞ ATIMLI (EXTENDED COVERAGE) 3mm CAM BULP SIDEWALL (DUVAR TİPİ) RTI < 50

Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI13500AB	49
Pirinç	79 °C	EVI13005AD	52
Beyaz Boyalı	68 °C	EVI13500MBW	53
Beyaz Boyalı	79 °C	EVI13500MDW	55

SIN : VK 630
K Faktörü : 8.0 (115)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

Standart Sprinkler Anahtarı	EVI13655WB	220 EURO
Sprinkler Kabineti (6 Ad. Spr.) için Sprinkler Dahil Değildir.	EVISHC06	53 EURO

Viking Sprinkler Rozeti / Çift Parçalı



AYARLANABİLİR ÇİFT PARÇALI ROZET MODEL E-1 19mm AYARLANABİLME DIŞ ÇAP: 78mm

Kaplama	Diş Çapı	Art. No	EURO/Adet
Kromajlı	1/2"	EVI06419AF	2.25
Beyaz Boyalı	1/2"	EVI06419AMW	2.25
Kromajlı	3/4"	EVI06420AF	2.75
Beyaz Boyalı	3/4"	EVI06420AMW	2.75

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 530
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI09679AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI09679AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI09679AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI09679AG	33.5

Viking ELO Sprinkler



SIN : VK 536
K Faktörü : 11.2(161)
Orifis Çapı : 3/4" NPT

EKSTRA GENİŞ ORIFİS STANDART TEPKİLİ 5mm CAM BULP PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/Adet
Pirinç	68 °C	EVI07961AB	31.5
Pirinç	79 °C	EVI07961AD	33.5
Pirinç	93 °C	EVI07961AE	33.5
Pirinç	141 °C	EVI07961AG	33.5

ELO Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
------------------------	-------------	----------

Yedek Sprinkler Kutusu



YEDEK SPRINKLER KUTUSU		
Kutu Kapasitesi	Art. No	EURO/Adet
6	EVISHC06	59
12	EVISHC12	72
24	EVISHC24	88

Fiyatlarımıza yedek sprinkler dahil değildir.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking ESRF Sprinkler



SIN : VK 520
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) UPRIGHT (DİK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10625AC	54.5
Pirinç	96 °C	EVI10625AE	54.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI05118CWB	220 EURO
-------------------------	-------------	----------



SIN : VK 500
K Faktörü : 14.0 (202)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI10284AC	30.5
Pirinç	96 °C	EVI10284AE	30.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 503
K Faktörü : 16.8 (242)
Orifis Çapı : 3/4" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI14073AC	35.5
Pirinç	96 °C	EVI14073AE	35.5

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI01363WB	190 EURO
-------------------------	------------	----------



SIN : VK 510
K Faktörü : 25.2 (363)
Orifis Çapı : 1" NPT



DEPO SPRINKLERİ ERGİR METALLİ (FUSIBLE LINK) PENDENT (SARKIK)			
Kaplama	Sıcaklık	Art. No	EURO/ Adet
Pirinç	74 °C	EVI12080AC	88
Pirinç	96 °C	EVI12080AE	88

ESFR Sprinkler Anahtarı	EVI13635WB	220 EURO
-------------------------	------------	----------

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.


Viking Kuru Alarm Vana Sistemi (Dry Alarm System)



YİVLİ TİP	3"		4"		6"		
	Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası Takımı			7.925		8.225		9.225
Model DRV-1 Kuru Alarm Vanası		EVIDRV13GGA080	5.400	EVIDRV14GGA100	5.700	EVIDRV16GGA165	6.700
EURO III Alarm Vanası Trimi		EVI19420	300	EVI19420	300	EVI19420	300
DRV-1 İzleme Anahtarı		EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375	EVIDRV1MK	375
Su Motorlu Gong Seti		EVI07862	730	EVI07862	730	EVI07862	730
Hava Kaynağı Bakım Elemanı ve Trimi		EVI07459	1.120	EVI07459	1.120	EVI07459	1.120

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Viking Çift Kilitlemeli Ön Tepkili Alarm Vana Sistemi (Double Interlock Preaction System)

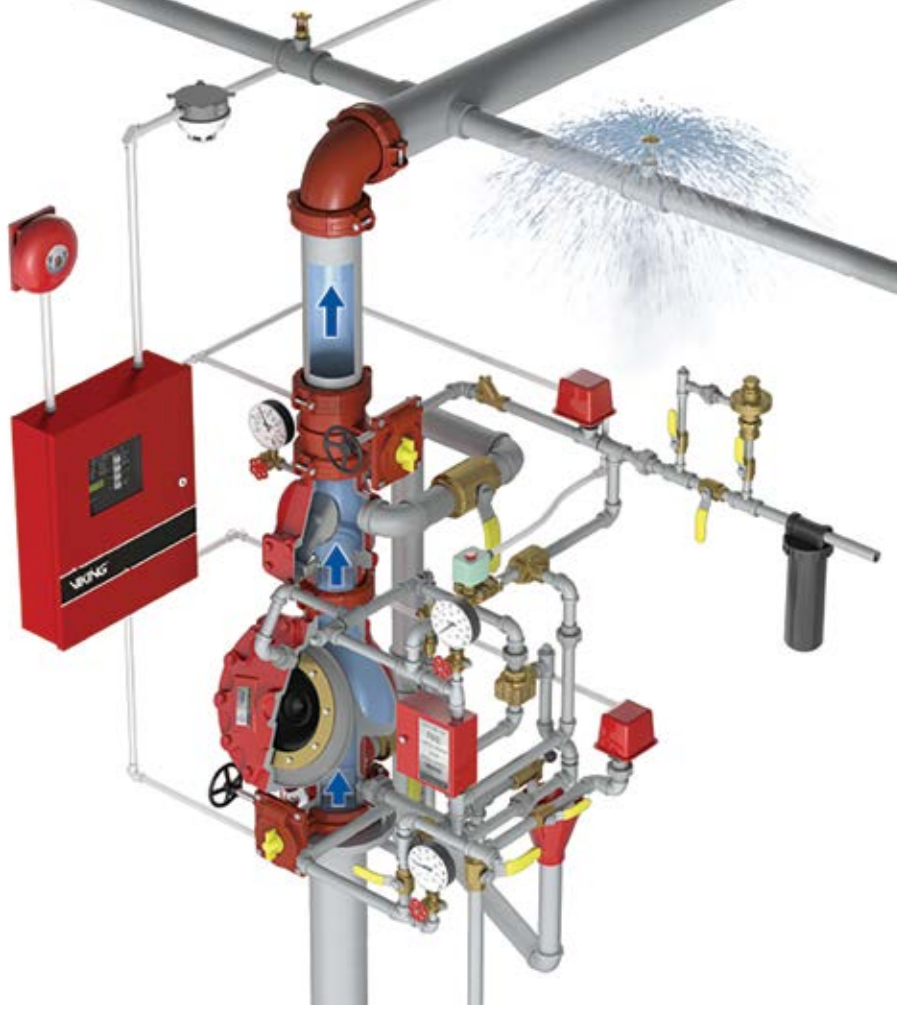

FLANŞLI TİP PN 16	3"		4"		6"	
Tanım	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet	Art. No	EURO/Adet
Elektrik Pnömatik Ön Tepkili Alarm Vana Takımı		15.035		15.120		17.960
Model F1 Baskın Vana Gövdesi F/F PN 16	EVI12026	4.755	EVI11965	4.785	EVI11955	6.425
Baskın Vanası Trimleri	EVI14636-1	2.845	EVI14639-1	2.845	EVI14641-1	2.845
Elektrik/Pnömatik Trim Seti	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174	EVI12661-1	174
24VDC Selenoid Vana	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245	EVI11601	1.245
Pnömatik Aktüatör Model H-1	EVI06459B	975	EVI06459B	975	EVI06459B	975
Alarm Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237	EVIPS101A	237
Hava Basınç İzleme Anahtarı	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237	EVIPS401A	237
Su Motorlu Gong	EVI07862	510	EVI07862	510	EVI07862	510
Hava Kaynağı Bakım Elemanı Model D-2 ve Trimi	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070	EVI07459	1.070
Swing Çek Vana Model KT403W 1/2" NPT	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184	EVIKT403W050	184
Küresel Vana Model R850D 1/2" BSP	EVI08796	16	EVI08796	16	EVI08796	16
Easy Riser Swing Çek Vana F/F PN 16	EVI08796	1.905	EVI08797	1.959	EVI08511	3.160
Easy Riser Swing Çek Vana Trimi	EVI13776	882	EVI13777	882	EVI13777	882

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yiv Açma ve Boru Delme Makinesi



YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-I		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 6"	XXH00000200	6.430

YIV AÇMA MAKİNESİ TWG-II		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 12"	XXH00000100	7.945

BORU DELME MAKİNESİ TWG-III		
Çap	Art. No	USD/Adet
1" - 4"	XXH00000300	2.650

Sıcaklık (°C)	Conta Malzemesi	Önerilen Uygulama
-50 ila +150 °C	EPDM	Sıcak Su, Seyreltilmiş Asitler, Yağsız Hava, Muhtelif Kimyasallar.
-70 ila + 260 °C	Silikon	Kullanma Suyu, Sıcak Su, Yağsız Hava, Sıcak Buhar.
-30 ila + 85 °C	Nitril	Petrol Ürünleri, Nebati ve Mineral Yağlar, Yağ Buharı içeren hava.
-6 ila + 148 °C	Viton	Oksitleyici Asitler, Petrol Ürünleri, Halojen Hidrokarbonlar, Yağlayıcılar Hidrolik Akışkanlar, Organik Akışkanlar ve Hidrokarbonlu Hava.
-32 ila + 82 °C	Neopren	Sıcak Yağlama Yağları ve İyi Oksitlenmiş Direnimli Belli Kimyasallar.

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Rijit Kaplin / RK 001



RK 001		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY001033	13
1-1/4"	XY001042	15
1-1/2"	XY001048	17
2"	XY001060	19
76.1 mm	XY001076	21
3"	XY001089	24
4"	XY001114	28
5"	XY001140	40
6"	XY001165	43
8"	XY001219	100
10"	XY001273	182
12"	XY001324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Esnek Kaplin / EK 101



EK 101		
Çap	Art. No	USD/Adet
1"	XY101033	13
1-1/4"	XY101042	15
1-1/2"	XY101048	17
2"	XY101060	19
76.1 mm	XY101076	21
3"	XY101089	24
4"	XY101114	28
5"	XY101140	40
6"	XY101165	43
8"	XY101219	100
10"	XY101273	182
12"	XY101324	242

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Dirsek / YD 002 - YD 003



90° YİVLİ DİRSEK / YD 002			45° YİVLİ DİRSEK / YD 003		
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY002L042	15	1 1/4"	XY003042	12
1 1/2"	XY002048	18	1 1/2"	XY003048	13
2"	XY002060	19	2"	XY003060	18
76.1 mm	XY002076	25	76.1 mm	XY003076	23
3"	XY002089	33	3"	XY003089	30
4"	XY002114	42	4"	XY003114	41
5"	XY002140	78	5"	XY003140	67
6"	XY002165	85	6"	XY003165	82
8"	XY002219	177	8"	XY003219	172
10"	XY002273	345	10"	XY003273	332
12"	XY002324	505	12"	XY003324	470

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Düz T / DT 004



DT 004		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY004L042	19
1 1/2"	XY004L048	22
2"	XY004060	25
76.1 mm	XY004076	40
3"	XY004089	47
4"	XY004114	62
5"	XY004140	110
6"	XY004165	133
8"	XY004219	290
10"	XY004273	590
12"	XY004324	640

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Yivli Mekanik T / YMT 301



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



YMT 301								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 ¼"	XY301060042	22	4"x1 ½"	XY301114048	36	6"x2 ½"	XY301165076	66
2"x1 ½"	XY301060048	22	4"x2"	XY301114060	48	6"x3"	XY301165089	66
2 ½"x1 ¼"	XY301076042	28	4"x2 ½"	XY301114076	52	6"x4"	XY301165114	75
2 ½"x1 ½"	XY301076048	28	4"x3"	XY301114089	52	8"x2"	XY301219060	93
3"x1 ¼"	XY301089042	28	5"x2"	XY301140060	57	8"x2 ½"	XY301219076	93
3"x1 ½"	XY301089048	36	5"x2 ½"	XY301140076	57	8"x3"	XY301219089	100
3"x2"	XY301089060	36	5"x3"	XY301140089	57	8"x4"	XY301219114	105
4"x1 ¼"	XY301114042	36	6"x2"	XY301165060	66			

Dişli Mekanik T / DMT 302



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



DMT 302								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
2"x1 1/4"	XY302060042	19	4"x1 1/2"	XY302114048	38	6"x1 1/2"	XY302165048	53
2"x1 1/2"	XY302060048	19	4"x2"	XY302114060	38	6"x2"	XY302165060	53
2 1/2"x1"	XY302076033	23	4"x2 1/2"	XY302114076	47	6"x2 1/2"	XY302165076	66
2 1/2"x1 1/4"	XY302076042	23	4"x3"	XY302114089	54	6"x3"	XY302165089	67
2 1/2"x1 1/2"	XY302076048	24	5"x1"	XY302140033	45	8"x1"	XY302219033	71
2 1/2"x2"	XY302076060	25	5"x1 1/4"	XY302140042	45	8"x1 1/4"	XY302219042	73
3"x1"	XY302089033	26	5"x1 1/2"	XY302140048	45	8"x1 1/2"	XY302219048	75
3"x1 1/4"	XY302089042	28	5"x2"	XY302140060	45	8"x2"	XY302219060	80
3"x1 1/2"	XY302089048	30	5"x2 1/2"	XY302140076	53	8"x2 1/2"	XY302219076	86
3"x2"	XY302089060	33	5"x3"	XY302140089	63	8"x3"	XY302219089	89
4"x1"	XY302114033	33	6"x1"	XY302165033	50	8"x4"	XY302219114	110
4"x1 1/4"	XY302114042	35	6"x1 1/4"	XY302165042	53			

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden hesaplanacaktır.

Redüksiyon Kaplin / RK 020



RK 020		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1 - 2"	XY020076060	34
3" - 2"	XY020089060	41
3" - 76,1	XY020089076	41
4" - 2"	XY020114060	55
4" - 76,1	XY020114076	55
4" - 3"	XY020114089	55

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon Çelik
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Mekanik T / MT 300U



MT 300U		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"x1/2"	XY300U042021	13
1 1/4"x3/4"	XY300U042027	13
1 1/4"x1"	XY300U042033	13
1 1/2"x1/2"	XY300U048021	13
1 1/2"x3/4"	XY300U048027	13
1 1/2"x1"	XY300U048033	13
2"x1/2"	XY300U060021	14
2"x3/4"	XY300U060027	14
2"x1"	XY300U060033	14
2 1/2"x1/2"	XY300U076021	15
2 1/2"x3/4"	XY300U076027	15
2 1/2"x1"	XY300U076033	15

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Kep / C 005



C 005		
Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/4"	XY005042	6
1 1/2"	XY005048	7
2"	XY005060	10
76.1 mm	XY005076	12
3"	XY005089	14
4"	XY005114	19
5"	XY005140	30
6"	XY005165	45
8"	XY005219	65
10"	XY005273	110
12"	XY005324	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

Konsantrik Redüksiyon / Yivli / KR 008



Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C



KR 008								
Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet	Çap	Art. No	USD/Adet
1 1/2"x1 1/4"	XY008048042	9	4"x2"	XY008114060	28	6"x2 1/2"	XY008165076	50
2"x1 1/4"	XY008060042	11	4"x2 1/2"	XY008114076	28	6"x3"	XY008165089	50
2"x1 1/2"	XY008060048	11	4"x3"	XY008114089	28	6"x4"	XY008165114	50
2 1/2"x1 1/4"	XY008076042	12	5"x1 1/4"	XY008140042	32	6"x5"	XY008165140	50
2 1/2"x1 1/2"	XY008076048	12	5"x1 1/2"	XY008140048	32	8"x1 1/4"	XY008219042	78
2 1/2"x2"	XY008076060	12	5"x2"	XY008140060	32	8"x1 1/2"	XY008219048	78
3"x1 1/4"	XY008089042	20	5"x2 1/2"	XY008140076	32	8"x2"	XY008219060	78
3"x1 1/2"	XY008089048	20	5"x3"	XY008140089	32	8"x2 1/2"	XY008219076	78
3"x2"	XY008089060	20	5"x4"	XY008140114	32	8"x3"	XY008219089	78
3"x2 1/2"	XY008089076	20	6"x1 1/4"	XY008165042	50	8"x4"	XY008219114	78
4"x1 1/4"	XY008114042	28	6"x1 1/2"	XY008165048	50	8"x5"	XY008219140	78
4"x1 1/2"	XY008114048	28	6"x2"	XY008165060	50	8"x6"	XY008219165	78

Konsantrik Redüksiyon / Dişli / KR 009



KR 009		
Çap	Art. No	USD/Adet
2" - 1 1/4"	XY009060042	13
2" - 1 1/2"	XY009060048	13
76,1 - 1 1/4"	XY009076042	15
76,1 - 2"	XY009076060	17
3" - 1 1/2"	XY009089048	18
3" - 76,1	XY009089076	20

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Flanş Adaptörü / FA 015



FA 015		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY015060	31
2 1/2"	XY015073	39
76.1 mm	XY015076	45
3"	XY015089	57
4"	XY015114	78
5"	XY015140	85
6"	XY015165	138

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

Yivli Flanş / YF 016



YF 016		
Çap	Art. No	USD/Adet
2"	XY016060	32
2 1/2"	XY016076	42
3"	XY016089	48
4"	XY016114	69
5"	XY016140	83
6"	XY016165	92
8"	XY016219	145

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Conta : EPDM
Civata ve Somunlar : Galvaniz Kaplı Karbon
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

İstavroz T / IT 010



IT 010		
Çap	Art. No	USD/Adet
76.1	XY010076	57
3"	XY010089	72
4"	XY010114	98
6"	XY010165	175
8"	XY010219	370

Gövde : GGG 40.3 Sfero Döküm
Çalışma Sıcaklığı : -50/+150 °C

• EURO/Adet ve USD/Adet olan fiyatlarımızın TL karşılıkları fatura tarihindeki Merkez Bankası döviz satışı üzerinden hesaplanacaktır.

VANA CEKETİ

Vana Ceketleri / Taş Yünü



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		440		440		440		
20		460		460		460		
25		495		495		495		
32		550		550		550		
40		585		585		585		585
50		640		640		640		640
65		810		810		810		810
80		845		845		845		845
100		990		990		990		990
125		1.190		1.190		1.190		1.190
150		1.300		1.300		1.300		1.300
200		1.650		1.650		1.650		1.650
250		2.200		2.200		2.200		2.200
300		2.880		2.880		2.880		2.880



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		585		410		410		
20		640		440		440		
25		660		475		475		430
32		770		515		515		460
40		825		550		550		495
50		900		640		640		575
65		1.120		735		735		660
80		1.265		825		825		745
100		1.445		915		915		825
125		1.595		1.190		1.190		1.070
150		1.650		1.375		1.375		1.235
200		2.015		1.650		1.650		1.485
250		2.565		2.015		2.015		1.815
300		2.895		2.385		2.385		2.145



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		365		385		330		
20		440		465		395		
25		460		485		415		460
32		550		575		495		550
40		585		615		530		585
50		605		635		545		605
65		695		730				695
80		715		750				715
100		750		790				750
125		860		905				860
150		915		965				915
200		1.100		1.155				1.100
250		1.285		1.345				1.285
300		1.465		1.540				1.465

- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İpi
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İpi
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)



VANA CEKETİ

Vana Ceketleri / Taş Yünü



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		550		440		440		440
20		735		460		460		460
25		825		475		475		475
32		1.010		585		585		585
40		1.100		605		605		605
50		1.285		640		640		640
65				770		770		770
80				860		860		860
100				1.010		1.010		1.010
125				1.100		1.100		1.100
150				1.375		1.375		1.375
200				1.650		1.650		1.650
250				2.255		2.255		2.255
300				2.650		2.650		2.650



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				770		495
32				955		585
40				990		605
50				1.025		640
65		770		1.190		715
80		860		1.285		770
100		1.010		1.320		790
125		1.100		1.540		935
150		1.375		1.650		1.010
200		1.650		1.835		1.065
250		2.255		2.200		1.230
300		2.650		2.385		1.300



- İç Kumaş** : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 50 mm 80 gr/m³ Yoğunlukta Şilte Taş Yünü
Dikiş İpi : Sıcaklığa Dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma Sıcaklığı : -20 / +200 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,044 W/m.k (0 °C)

Vana Ceketleri / Aspen Aerogels Cryogel



PİSTONLU VANA			GLOBE VANA		KÖRÜKLÜ VANA		SÜRGÜLÜ VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020701015	1.155		1.155	708020702015	1.155		
20	708020701020	1.260		1.260	708020702020	1.260		
25	708020701025	1.345		1.345	708020702025	1.345		
32	708020701032	1.640		1.640	708020702032	1.640		
40	708020701040	1.715		1.715	708020702040	1.715		1.935
50	708020701050	2.005		2.005	708020702050	2.005		2.285
65	708020701065	2.510		2.510	708020702065	2.510		2.870
80	708020701080	2.760		2.760	708020702080	2.760		3.165
100	708020701100	3.450		3.450	708020702100	3.450		3.995
125	708020701125	4.425		4.425	708020702125	4.425		5.135
150	708020701150	4.930		4.930	708020702150	4.930		5.740
200	708020701200	7.150		7.150	708020702200	7.150		8.405
250	708020701250	10.170		10.170	708020702250	10.170		11.975
300	708020701300	14.235		14.235	708020702300	14.235		16.860



ÜÇ YOLLU VANA			PİSLİK TUTUCU VANA		ÇEKVALF		DİSCO ÇEKVALF	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.220	708020704015	1.065	708020705015	1.090		
20		2.440	708020704020	1.115	708020705020	1.175		
25		2.550	708020704025	1.265	708020705025	1.250		1.100
32		2.895	708020704032	1.465	708020705032	1.535		1.325
40		3.140	708020704040	1.675	708020705040	1.640		1.380
50		3.545	708020704050	1.885	708020705050	1.820		1.480
65		4.535	708020704065	2.420	708020705065	2.245		1.695
80		4.865	708020704080	2.645	708020705080	2.430		1.795
100		6.455	708020704100	3.970	708020705100	2.830		1.905
125		6.610	708020704125	4.730	708020705125	3.310		2.215
150		7.610	708020704150	5.555	708020705150	3.975		2.405
200		9.835	708020704200	7.115	708020705200	5.160		2.695
250		12.630	708020704250	9.230	708020705250	6.975		3.330
300		15.495	708020704300	11.240	708020705300	8.560		3.680



İKİ PRÇ. KÜRESEL VANA			ÜÇ PRÇ. KÜRESEL VANA		DİŞLİ KÜRESEL VANA		KELEBEK VANA	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708020706015	1.090		1.350	708020707015	625		
20	708020706020	1.180		1.450	708020707020	660		
25	708020706025	1.250		1.540	708020707025	695	708020708025	1.100
32	708020706032	1.535		1.870	708020707032	765	708020708032	1.325
40	708020706040	1.640		1.990	708020707040	805	708020708040	1.380
50	708020706050	1.820		2.190	708020707050	845	708020708050	1.480
65	708020706065	2.245		2.625			708020708065	1.695
80	708020706080	2.430		2.830			708020708080	1.795
100	708020706100	2.720		3.140			708020708100	1.905
125	708020706125	3.315		3.760			708020708125	2.215
150	708020706150	3.845		4.320			708020708150	2.405
200	708020706200	4.895		5.395			708020708200	2.695
250	70802070250	6.475		6.995			708020708250	3.330
300	70802070300	7.855		8.360			708020708300	3.680

- İç Kumaş** : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)



Vana Ceketi / Aspen Aerogels Cryogel



KONDENSTOP			BASINÇ DÜŞÜRÜCÜ		TERMOSTATİK VANA		DİN. BALANS VANASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15		2.645		1.155		1.155	708020714015	1.065
20		3.220		1.260		1.260	708020714020	1.115
25		3.860		1.345		1.345	708020714025	1.265
32		4.670		1.640		1.640	708020714032	1.465
40		5.445		1.715		1.715	708020714040	1.675
50		6.295		2.000		2.000	708020714050	1.885
65				2.510		2.510	708020714065	2.420
80				2.760		2.760	708020714080	2.645
100				3.445		3.445	708020714100	3.970
125				4.425		4.425	708020714125	4.730
150				4.930		4.930	708020714150	5.555
200				7.150		7.150	708020714200	7.115
250				10.170		10.170	708020714250	9.230
300				14.240		14.240	708020714300	11.240



STATİK BALANS VANA			DIŞTAN BAS. KOMP.		METAL KOMP.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15						
20						
25				2.815	708020716025	1.355
32				3.410	708020716032	1.635
40				3.590	708020716040	1.700
50				3.865	708020716050	1.805
65		2.420		4.330	708020716065	2.045
80		2.645		4.615	708020716080	2.155
100		3.970		4.975	708020716100	2.285
125		4.730		5.710	708020716125	2.640
150		5.555		6.390	708020716150	2.885
200		7.115		7.440	708020716200	3.260
250		9.230		8.945	708020716250	3.960
300		11.240		10.185	708020716300	4.385



- İç Kumaş** : 500 °C dayanıklı Cam Elyaf Kumaş
Dış Kumaş : 100 gr/m² Silikon Kaplı Cam Elyaf Kumaş
İzolasyon : 10 mm Cryogel X201
Dikiş İpi : Sıcaklığa dayanıklı Kevler İp
Bağlantı : Cırt Bant ve Kopça
Boğma İpi : Cam Elyaf İp
Çalışma sıcaklığı : -40 / +650 °C
Isı İletken Kat Sayısı : 0,021W/m.k(0°C)

YEDEK MAMULLER

DN	DISCO ÇEK V. DISK		DISCO ÇEK V. YAY		DISCO ÇEK V. SEGMAN		KELEBEK VANA EPDM CONTA		SK DIŞLİ GÖVDE	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603502000000	36	603504000000	18	603505000000	34			603201000120	1.430
20	603502000001	42	603504000001	25	603505000001	36			603201000121	1.430
25	603502000002	45	603504000002	27	603505000002	50	708030600010	235	603201000124	1.610
32	603502000003	88	603504000003	32	603505000003	110	708030600020	235	603201000140	3.880
40	603502000004	145	603504000004	34	603505000004	170	708030600030	270	603201000141	3.880
50	603502000005	155	603504000005	50	603505000005	225	708030600040	270	603201000142	9.230
65	603502000006	165	603504000006	60	603505000006	245	708030600050	310		
80	603502000007	765	603504000007	95	603505000007	325	708030600060	375		
100	603502000008	1.250	603504000008	105	603505000008	365	708030600070	585		
125	603502000100	1.270	603504000008	375			708030600080	915		
150	603502000101	1.410	603504000009	500			708030600090	1.070		
200	603502000102	2.390	603504000010	995			708030600100	1.435		
250							708030600110	2.235		
300							708030600120	2.740		

DN	SK FLANŞLI GÖVDE		SK DIŞLİ KAPAĞI		SK FLANŞLI KAPAĞI		SK K. İÇ AKSAM		SK KAPAK CONTA	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603201000220	2.580	603202000010	1.145	603202000011	2.145	603200051010	2.300	214010303040	42
20	603201000221	2.580	603202000010	1.145	603202000011	2.145	603200051010	2.300	214010303040	42
25	603201000222	2.610	603202000012	1.325	603202000012	2.395	603200051110	2.550	214010303047	50
32	603201000237	9.640	603202000025	4.530	603202000025	6.655	603200054210	7.050	214010303017	88
40	603201000238	9.640	603202000025	4.530	603202000025	6.655	603200054210	7.050	214010303017	88
50	603201000239	10.700	603202000026	6.565	603202000026	8.325	603200054310	8.145	214010303018	100

DN	SK ŞAMANDIRA		SK ŞAM. KOLU		SK HAVA TAH. GRB.		SK BOŞALTMA GRB.	
	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603207000000	450	603208005002	120	603200000000	685		740
20	603207000000	585	603208005002	120	603200000000	685		740
25	603207000000	585	603208005001	120	603200000000	685		1.670
32	603207000001	795	603208005001	120	603200000000	685		5.240
40	603207000001	795	603208005001	120	603200000000	685		5.240
50	603207000001	795	603208005001	120	603200000000	685		5.900

YEDEK MAMULLER

TDK SİT.			TDK DİSK		TDK SÜZGEÇ		TKK KAPSÜL			TKK SİT.	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603303000001	325	603303000000	170	603305000000	35	15	703150000000	520	603103000002	270
20	603303000001	325	603303000000	170	603305000000	35	20	703150000000	520	603103000002	270
25	603303000001	325	603303000000	170	603305000000	35	25	703150000000	520	603103000002	270

TKK SÜZGEÇ			KESTAK CONTA		KESTAK SEGMAN		KESTAK RAKOR			C-4 SWITCH	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	603105000002	195	601140102020	5	601160101012	13	15	601SMN613402	38	233020100100	665
20	603105000002	195	601140102030	6	601160101016	19	20	601SMN613003	50		
25	603105000002	195	601140102050	8	601160101020	27	25	601SMN613004	80		

C-4 ÜST KAPAK		C-4 ALT KAPAK		C-2 SWITCH		C-2 ÜST KAPAK		C-2 ALT KAPAK	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604030101010	235	604030102010	225	233020200100	260	604021002020	140	604021002010	150

A-2 KLEMENS		A-2 AYAR MEK.		A-2 ÜST KAPAK		A-2 ALT KAPAK		A-2 GÖVDE CONTASI	
Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
604011601030	115	604011601050	670	111050200010	815	111050200000	1.265	214010404070	57

PİSLİK TUTUCU FİLTRESİ			PİSLİK TUTUCU CONTASI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708160407015	125	708160408015	105
20	708160407020	135	708160408020	110
25	708160407025	145	708160408025	115
32	708160407032	155	708160408032	130
40	708160407040	190	708160408040	150
50	708160407050	230	708160408050	180
65	708160407065	270	708160408065	225
80	708160407080	310	708160408080	255
100	708160407100	380	708160408100	345
125	708160407125	910	708160408125	390
150	708160407150	940	708160408150	535
200	708160407200	1.650	708160408200	725
250	708160407250	2.645	708160408250	850
300	708160407300	3.385	708160408300	1.165

A-2 ARA PARÇA	
Art. No	TL/Adet
604010301000	2.030

PİSTONLU VANA PİSTONU			PİSTONLU VANA MİLİ		PİSTONLU VANA SIZ. CON.		PİSTONLU VANA PİSTON YATAĞI	
DN	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet	Art. No	TL/Adet
15	708144000015	60	708144001015	105	708144002015	28	708144003015	24
20	708144000020	105	708144001020	110	708144002020	37	708144003020	27
25	708144000025	165	708144001025	120	708144002025	48	708144003025	40
32	708144000032	170	708144001032	140	708144002032	77	708144003032	48
40	708144000040	225	708144001040	190	708144002040	105	708144003040	60
50	708144000050	370	708144001050	265	708144002050	170	708144003050	90
65	708144000065	645	708144001065	315	708144002065	285	708144003065	135
80	708144000080	855	708144001080	335	708144002080	345	708144003080	230
100	708144000100	1.465	708144001100	425	708144002100	500	708144003100	265
125	708144000125	2.840	708144001125	760	708144002125	770	708144003125	460
150	708144000150	3.540	708144001150	845	708144002150	1.290	708144003150	710
200	708144000200	4.800	708144001200	1.000	708144002200	1.605	708144003200	1.165

DIN EN 1092-1/-2 Standardına Göre Basınç-Sıcaklık Sınıflandırmaları

Gri Demir Döküm, Sfero Döküm, Çelik Döküm, Dövme Çelik, Isıya Karşı Dayanıklı Çelik, Kızıl Döküm

DIN EN 1092-2'ye göre		Sıcaklık								
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
EN-JL1040 (GG-25)	PN 6	--	6	5,4	4,8	4,2	3,6	--	--	--
	PN 16	--	16	14,4	12,8	11,2	9,6	--	--	--
EN-JS1049 (GGG-40.3)	PN 16	sorunuz	16	15,5	14,7	13,9	12,8	11,2	--	--
	PN 25	sorunuz	25	24,3	23	21,8	20	17,5	--	--
	PN 40	sorunuz	40	38,8	36,8	34,8	32	28	--	--

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 16	12	16	16	15,3	14	13	11	10,2	9,5	5,2
	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	8,2
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	13,1

		Sıcaklık						
Malzeme (Gövde) / bar		-10 °C ila 50 °C	100 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C
1.0619+N (GS-C25N)	PN 63	63	55,1	45,9	42	38,1	35,4	34,1
	PN 100	100	87,5	72,9	66,7	60,4	56,3	54,2
	PN 160	160	140	116,7	106,7	96,7	90	86,7

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 50 °C	120 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
1.0460 (C22.8)	PN 25	18,7	25	25	23,9	22	20	17,2	16	14,8	10
	PN 40	30	40	40	38,1	35	32	28	25,7	23,8	16
	PN 63	--	63	63	58	50	45	40	36	32	24
	PN 100	--	100	100	90	80	70	60	56	50	38
	PN 160	--	160	160	145	130	112	96	90	80	60

		Sıcaklık									
Malzeme (Gövde) / bar		-60 °C ila <-10 °C1)	-10 °C ila 20 °C	100 °C	150 °C	200 °C	250 °C	300 °C	350 °C	400 °C	450 °C
CC491K (G-CuSn5ZnPb)	PN 16	--	16	16	14,9	13	--	--	--	--	--
	PN 25	--	25	25	23,1	20	--	--	--	--	--

Maks. izin verilen işletme basınçlarının ara değerleri, en yakın daha düşük ve daha yüksek olan sıcaklık değerinin arasındaki doğrusal enterpolasyona göre hesaplanabilir.

Genel Satış Şartları

Burada açıklanan "Genel Satış Şartlarımız" AYVAZ ürünlerinin satışını gerçekleştiren bayilerimizin uyması, müşterilerimizin de hakkında bilgilendirilmesi gereken kurallar niteliğindedir.

- 1- Yetkili bayilerimiz haricinde alınan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 2- Genel fiyat listemizdeki € ve \$ bazında fiyatı olan ürünler için fatura tarihindeki TCMB döviz satış kuru esas alınarak fatura Türk Lirası üzerinden kesilecek ve ödeme Türk Lirası üzerinden yapılacaktır.
- 3- Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
- 4- Özel projeler için verilen fiyatlar teklifteki adetler göz önünde bulundurularak verilmektedir, projenin devamı niteliğinde dahi olsa tek tek alımlarda verilen fiyatlar geçerli değildir.
- 5- Faturası veya irsaliyesi bulunmayan ürünlere servis ve hizmet verme zorunluluğumuz yoktur.
- 6- Siparişi verilen ürünlerin teslimatı çek alınmadan yapılmayacaktır.
- 7- Ödemesi, kararlaştırıldığı şekilde ve zamanında gerçekleştirilmeyen faturalara üzerinde belirtilen oranda vade farkı tahakkuk ettirilir.
- 8- Yetkili bayilerimizden satın alınmış ve seçimi, montajı vs. doğru yapılmış ürünlerimiz kesilen fatura tarihinden itibaren malzeme ve işçilik hatalarına karşı 24 ay garantimiz altındadır.
- 9- Sevkiyatı yapılmış ürünlerimizin sonradan firmamıza iade edilebilmesi için kutularının ve orijinal paketlerinin açılmamış olması şarttır. Kutusu açılmış veya tesisata bağlanmış ürünlerin iadesi mümkün değildir.
- 10- Satılan standart ürünlerin iade edilmesi durumunda iade tutarı üzerinden %20 oranında kesinti yapılacaktır. (İade nakliyesi kullanıcıya aittir.)
- 11- Özel projeler için siparişi verilen ürünler, müşterilerimiz için özel olarak imal edildiğinden müşterilerimiz ürünü teslim almaktan kaçınamaz, iade edemez ve değiştiremez.
- 12- İade süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 13- Ürün değiştirme işlemlerinde, konu olan ürün genel fiyat listemizde yer alıyorsa ve kutusu veya orijinal paketi açılmamış ise bir başka ürünle değiştirilebilir. Değiştirme işleminde değişen ürün üzerinden %10 kesinti yapılacaktır. Değişim süresi fatura tarihinden itibaren maksimum 30 gündür.
- 14- Teyit edilmiş siparişlerin iptal edilebilmesi için aynı gün içerisinde yazılı açıklama yapılmalıdır.
- 15- Ürünlerin teslim yeri firmamızın İstanbul merkez depo adresidir. Adrese teslim, kargo veya ekspres teslimat istendiğinde bu bedel fatura edilecektir.
- 16- Firmamıza siparişlerinizde, sipariş edilen ürünün cinsi, kullanılan akışkanın cinsi, basıncı, sıcaklığı, yoğunluğu vb. bütün bilgilerin eksiksiz ve doğru bildirilmesi gerekmektedir. Oluşacak problemlerden firmamız sorumlu değildir.
- 17- Teslim süresinin, sipariş aşamasında yapılmış yazılı bir sözleşmeyle tespit edilip, firmamızca teyit edilmemiş olan durumlarda, firmamız sevkiyatını mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirir. Teslim süresinin yazılı sözleşmeyle teyit edilmediği durumlarda, firmamızın herhangi bir gecikme cezası ödemesi söz konusu değildir.
- 18- Anlaşmazlıkların hukuki çözümü gerektiğinde, İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
- 19- AYVAZ, haber vermeden fiyat değişikliği yapma hakkını saklı tutar. Her türlü baskı ve yazımdan kaynaklanan hatalar için sorumluluk kabul etmez.

Satış Sonrası Hizmetler ve Garanti Genel Şartları

Genel Bilgiler,

Satış programımızda bulunan ürünler, firmamızın garanti kapsamı altındadır.

- 1- Garanti süresi fatura tarihinden itibaren 24 aydır. Kullanım hataları garanti kapsamı dışındadır.
- 2- Servis talep formu doldurulmadan servis hizmeti verilmez.
- 3- Yurt dışındaki servis talepleri için asgari 21 gün, yurt içi servisler için 7 gün öncesinden firmamıza bilgi verilmelidir.
- 4- Devreye alma için gerekli teknik hazırlıkların servis devreye almaya gelmeden bitirilmiş olması gerekmektedir.
- 5- Servis sırasında yetkili biri servis görevimize refakat etmelidir.
- 6- Arıza veya bakım için gönderilen ürünle birlikte ürünün; kullanım yeri, bağlantı şekli, kullanılan akışkanın cinsi, basınç, sıcaklık, yoğunluk, vb. bütün bilgilerin eksiksiz olarak gelmesi ayrıca kullanıcının ulaşım adres bilgileri ile gelmesi şarttır.
- 7- Ürünün arzasının garanti kapsamına girip girmediği fabrikamızda yapılacak testlerle belirlenir. Bu süre zarfında ürünün yerine yenisi verilmez. Müşteri isterse yenisini alıp takabilir, test sonucunda ürünün garanti kapsamına girdiğine karar verilirse müşteriye parası iade edilir.

Garanti Kapsamının Dışında Kalan Durumlar,

- 1- Menşei belli olmayan, faturası bulunmayan veya firmamızca yetkilendirilmemiş kişi ve kuruluşlardan temin edilen ürünler
- 2- Devreye alma formu, garanti belgesi veya faturası ibraz edilmeyen ürünler
- 3- Amaç dışı kullanımdan meydana gelen hasar ve arızalar
- 4- Hatalı montaj, yanlış ve eksik yapılmış tesisattan kaynaklanan hasar ve arızalar
- 5- Nakliye, sarsıntı, depolama, fiziki çarpmalar, kimyevi etkenler ve çevre şartlarından kaynaklanan hasar ve arızalar
- 6- Yangın, yıldırım düşmesi, sel, deprem, donma ve diğer afetlerden kaynaklanan hasar ve arızalar
- 7- Akışkan kirliliğinden kaynaklanan hasar ve arızalar



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA

Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL	Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) Faks: +90 212 771 25 60 satis@ayvaz.com
İST. TUZLA	Postane Mah. Barbaros Hayrettin Cad. Barbaros Sitesi No: 36 Dükkan 10 Tuzla - İSTANBUL GSM: +90 530 568 25 87 tuzla@ayvaz.com
ANKARA	Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA Tel: +90 312 446 72 96-97 Faks: +90 312 436 52 52 ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA	GSM: +90 530 827 17 12 antalyabolge@ayvaz.com
BURSA	Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA Tel: +90 224 256 97 45 Faks: +90 224 256 97 46 bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP	Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP Tel: +90 342 323 14 42 GSM: +90 533 925 97 33 gaziantep@ayvaz.com
	ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 adanabolge@ayvaz.com
	DIYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 iakgun@ayvaz.com
	KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 531 882 37 15 mkorkmaz@ayvaz.com
İZMİR	Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR Tel: +90 232 459 12 48 Faks: +90 232 459 42 36 izmirbolge@ayvaz.com
KARADENİZ	GSM: +90 530 404 71 68 karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ	GSM: +90 530 512 18 38 kocaeli@ayvaz.com
TRAKYA	GSM: +90 530 568 25 85 trakya@ayvaz.com

Cona
Caserta/Italy
Tel: +39 0823 187 3988
molaro@ayvaz.com

Ayvaz Russia
Moscow/Russia
Tel: +7 9254070230
eakinci@ayvaz.com

Ayvaz Germany
Viernheim/Germany
Tel: +49 62046014399
germany@ayvaz.com

Ayvaz Ukraine
Kiev/Ukraine
Tel: +380 44 390 57 57
info@ayvaz.com.ua

Tricorr
Warsaw/Poland
Tel: +48-32-783-295-1
tricorr@tricorr.eu

Ayvaz Bakı
Bakı/Azerbaijan
Tel: +99 (455) 579-84-32
ahayatov@ayvaz.com

Hacı Ayvaz M.E.
Dubai/U.A.E
Tel: +971 544431048
+971 501306871
mideast@ayvaz.com

Ayvaz China
Jinan/China
Tel: +86 0574 5897 3851
info@ayvazchina.com

Ayvaz Kazakhstan LLP
Almaty/Kazakhstan
Tel: +7 (727) 327 97 57
info_kz@ayvaz.com
www.ayvaz.kz

Ayvaz N
Isperih/Bulgaria
Tel: +359 8431 27 32
office@ayvaz-n.eu

Ayvaz Serbia
Belgrade/Serbia
Tel: +381 61 658 70 52
yakkbiyik@ayvaz.com

Ayvaz Vietnam
HCMC/Vietnam
Tel: +84 89 8508345
ggursoy@ayvaz.com

Ayvaz Nigeria
Lagos/Nigeria
Tel: +234 906 308 6617
dige@ayvaz.com
Tel: +234 909 465 3877